


SBC4304X



Rodzina produktów
Kategoria
Vitality system
Zasilanie
Źródło ciepła
Typ chłodzenia

Blast chiller
Urządzenia kompaktowe 45 cm
Tak
Elektryczne
Elektryczne
Obieg powietrza



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kolor	Stal nierdzewna	Rodzaj szkła	Eclipse
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Drzwi	Z dwoma horyzontalnymi liniami
Design	Płaski	Uchwyt	Classica
Wykończenie komponentów	Stal nierdzewna	Kolor uchwyty	Efekt stali nierdzewnej
Materiał	Stal nierdzewna	Logo	Tłoczone

Programy / Funkcje

Liczba funkcji podgrzewania	4
Programy automatyczne	10
Liczba funkcji chłodzenia	4
Funkcja automatycznego czyszczenia	
Przepisy własne	100

Sterowanie



Wyświetlacz / Zegar	Graficzny TFT, kolorowy wyświetlacz dotykowy	Ustawienie sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne
---------------------	--	-----------------------	-----------------------------------

Opcje



Alarm otwartych drzwi	Tak	Chłodzenie z użyciem termosondy	Tak
Minutnik	Tak	Tryb Showroom	Tak
Timer	2	Dźwięki	Polifoniczne
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak	Chronologia	Tak, 10 ostatnio używanych funkcji
Pieczenie z użyciem termosondy	Tak	Sterowanie dotykowe	Tak, z długotrwałym naciskiem na wyświetlacz

Specyfikacja techniczna




Typ kompresora	Standard	Liczba źródeł oświetlenia	1
Typ czynnika chłodniczego	R290	Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Ilość czynnika chłodniczego	58 g	Moc oświetlenia	1 W
Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T	Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak
Kontrola temperatury	Elektroniczna	Moc górnej grzałki	250 W
Minimalna temperatura	-28 °C	Otwieranie drzwi	Standardowe
Maksymalna temperatura	75 °C	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Stal nierdzewna	Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi	Tak
Liczba poziomów	3	Pojemność brutto	34 l
Rodzaj półki	Prowadnice metalowe		

Akcesoria standardowe

Ruszt z blokadą	1	Termosonda	Tak
Uchwyt na butelki	1	Inne	Ściereczka z mikrofibry

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Natężenie prądu (A)	2,5 A
Napięcie	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Moc przyłączeniowa (W)	270 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	200 cm

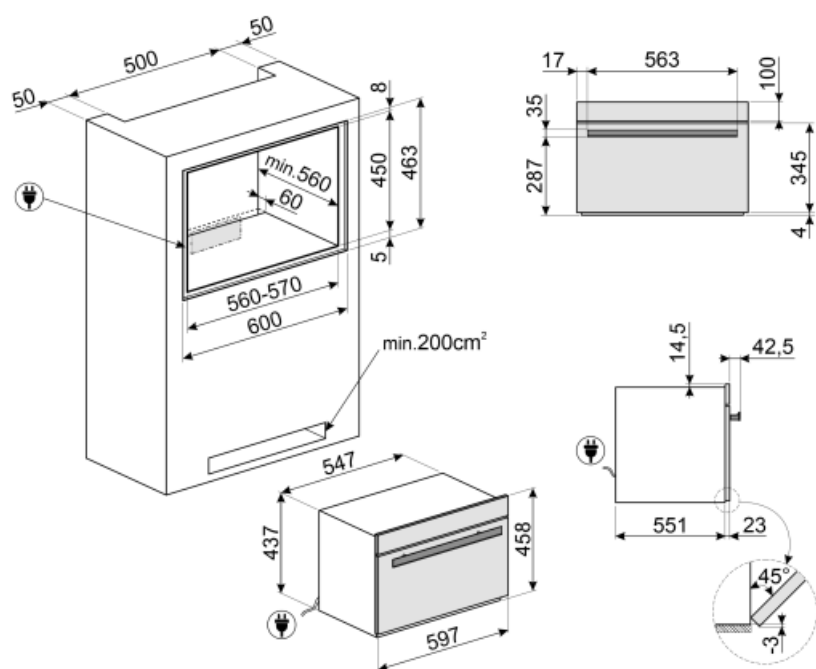

Symbols glossary (TT)



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Elektryczny



Automatyczne czyszczenie: cykl suszenia wnętrza, który należy przeprowadzić przy otwartych drzwiach, aby wyeliminować ewentualną kondensację pary powstałą podczas użytkowania.



Wysokość 45 cm



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Pojemność 34 l