


iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablátowy, płyta bez listew ED651HSC1E

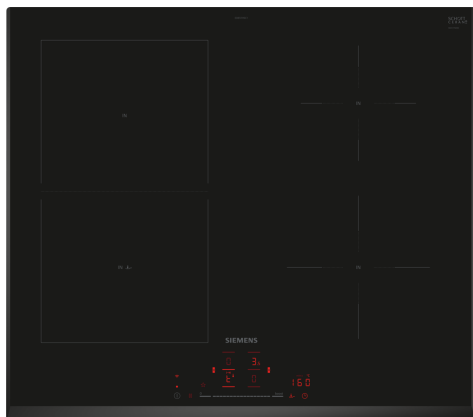

HZ32WA00	Bezprzewodowa termosonda
HZ390090	Metalowe naczynie do pieczenia
HZ390210	Wposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
HZ390220	Wposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
HZ390230	Wposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
HZ9CF240 :	
HZ9CF280 :	
HZ9ES100	Kawiarka
HZ9FE280	Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HZ9SE030	Zestaw 3-elem. 2xgarnki i 1xpatelnia
HZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HZ9SE060	6 elementowy zestaw garnków

Nowoczesna płyta Combi induction z większą wygodą gotowania i niezliczonymi opcjami Home Connect.

- ✓ Home Connect – połącz swoją płytę grzewczą z inteligentną kuchnią.
- ✓ Świat przepisów – inspiruje pysznymi przepisami, które pasują do Twojego stylu życia.
- ✓ Interakcja płyty i okapu dla większej wygody obsługi.
- ✓ cookConnect system - łatwa kontrola okapu z poziomu płyty grzewczej.
- ✓ combiZone – Połącz dwie strefy na płycie indukcyjnej, gdy chcesz użyć dużego naczynia.

Typ urządzenia:Stefa grzejna ceramiczna
 Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Rodzaj grzania: Elektryczny
 Liczba pól grzewczych:4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Szerokość: 592 mm
 Wymiary urządzenia (WxSxG): 51x592x522 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 130 x 750 x 600 mm
 Ciężar netto: 11.3 kg
 Masa brutto (kg): 13.6 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania: Przód
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
 Kolor powierzchni: Czarny
 Długość kabla przyłączeniowego: 110.0 cm
 Kod EAN: 4242003935125
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablátowy, płyta bez listew ED651HSC1E

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- combiZone
- : pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie łącząc dwie osobne strefy grzewcze w jeden duży obszar.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1,6 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 180 mm, 2 kW (maks. moc 3.1 kW)

Komfort użytkowania

- touchSlider: bezpośrednio steruj mocą za pomocą panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można konfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymuj dania w cieple. Dostępna za pośrednictwem przycisku Ulubione / aplikacji Home Connect (spodziewana dostępność 4 kwartał 2024r. po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect: utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy).
- Timer z funkcją wyłączenia: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- panBoost dostępny z poziomu przycisku Ulubione/ aplikacji Home Connect po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect 4 kwartał 2024: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- Czujnik fryingSensor Pro: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

- Dish assistant z poziomu aplikacji Home Connect (spodziewana dostępność 4 kwartał 2024r. po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect : w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- cookConnect (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.
- Intelligent hood automatic: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (działa z odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).
- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

Design

- Ozdobny szlif z przodu i po bokach

Bezpieczeństwo


- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja Pauza: zatrzymaj proces gotowania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.

Montaż


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 6900 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).

**iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta
bez listew
ED651HSC1E**


Wymiary w mm

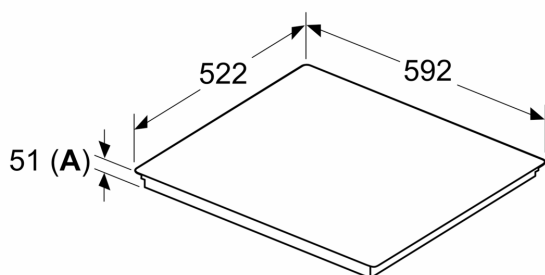

A: Głębokość wpuszczenia

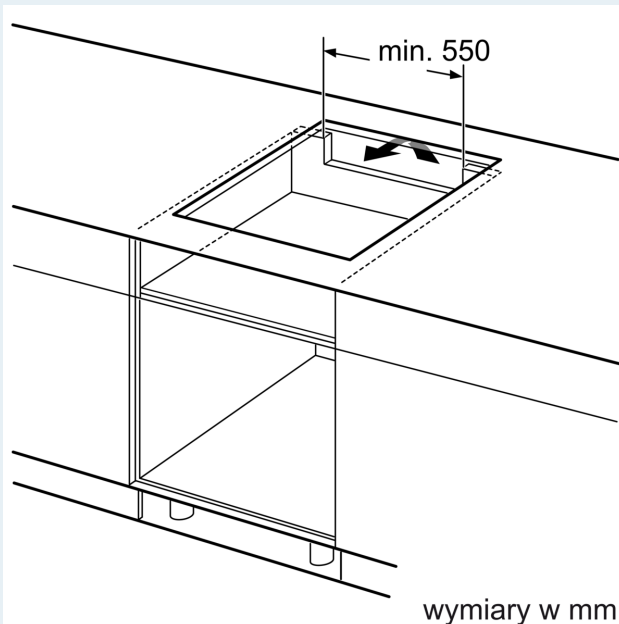

Wymiary w mm




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany

B: Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm


Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika

Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze

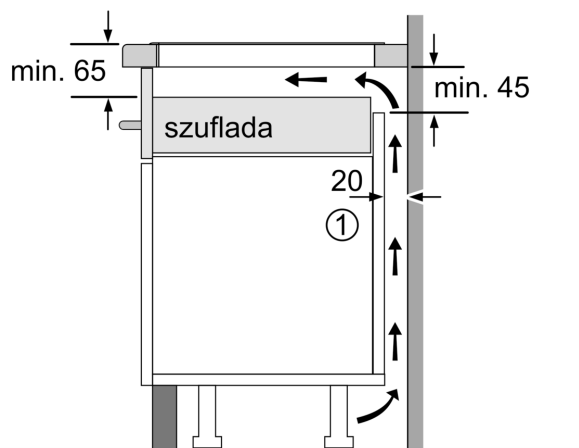


① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.

wymiary w mm

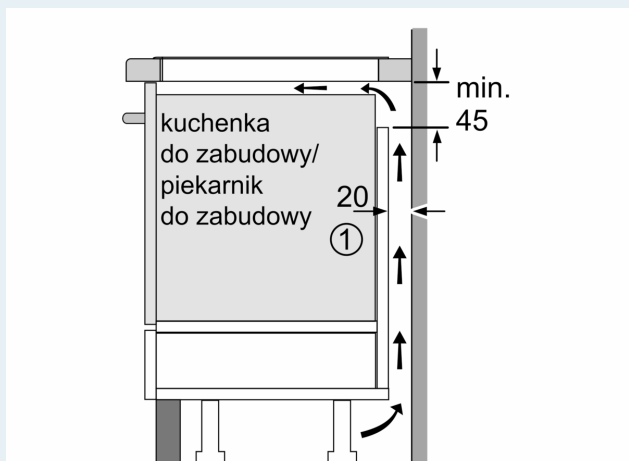

①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

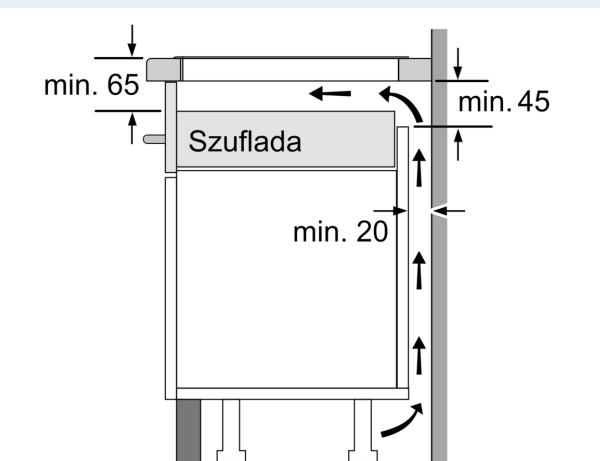

wymiary w mm