

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, nacisnąć przycisk aby włączyć zmywarkę.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napełnij zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napełnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe części zabrudzeń,
→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Za pomocą przycisku wyboru programu ustaw właściwy program zmywania naczyń. Na wyświetlaczu pojawi się na całkowity czas wybranego programu oraz pozostały czas pracy.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia


→ Wyłącz urządzenie przyciskiem On/Off.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe
→ Kosz na sztućce
→ Kosz górny
→ Rura wewnętrzna
→ Kosz dolny
→ Pojemnik na sól
→ Dozownik detergentu
→ Półki na kubki i filiżanki
→ Filtr główny
→ Łącze węża doprowadzającego wodę
→ Wąż odprowadzający wodę
→ Regulator

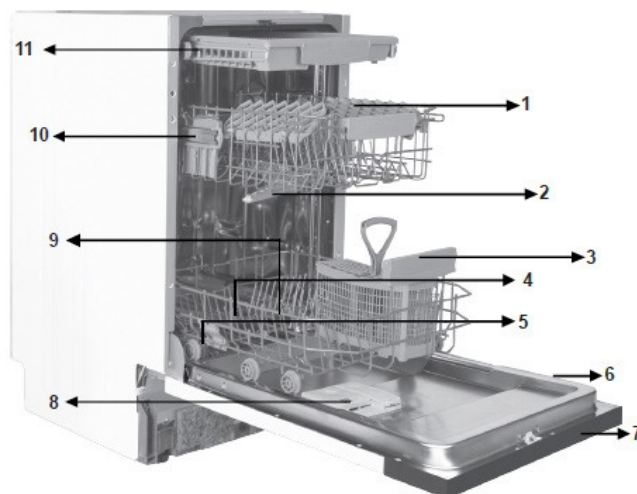

1. Koszyk górny ze stelażem
2. Górne ramie natryskowe
3. Koszyk dolny
4. Dolne ramie natryskowe
5. Filtry
6. Tabliczka znamionowa
7. Panel sterowania
8. Dozownik detergentu i środka nabłyszczającego
9. Dozownik soli
10. Zatrzask koszyka górnego
11. Górny koszyk na sztućce
12. Super suszarka: System ten zapewnia lepszą wydajność suszenia naczyń

**UWAGA:**

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIV435ABZO STUDIO

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Mycie wstępne	--	Odpowiedni do płukania naczyń, które będą zmywane później.	Lekko zabrudzone	3g/22g (1 sztuka)	Mycie wstępne						15	0,02	3.5
2	Szybki 30'	40°	Do lekko zabrudzonych naczyń oraz szybkiego zmywania.	Lekko zabrudzone	3g/22g (1 sztuka)	Mycie w 40 °C	Płukanie	Suszenie				30	0.71	10.0
3	**ECO	45°	Standardowy program do codziennego zmywania normalnie zabrudzonych naczyń przy zmniejszonym zużyciu energii i wody.	Średnio zabrudzone	3g/22g (1 sztuka)	Mycie wstępne	Mycie w 45 °C	Płukanie w 65 °C	Suszenie			222	0.739	9.0
4	Super 50'	65°	Do normalnie zabrudzonych, codziennie używanych naczyń z szybszym programem.	Normalnie zabrudzone	3g/22g (1 sztuka)	Mycie w 65 °C	Płukanie	Suszenie				50	1.00	11.2
4	Intensywny (zależnie od modelu)	65°	Do mocno zabrudzonych naczyń.	Mocno zabrudzone	3g/22g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		135	1.42	17.6
5	Tryb automatyczny (zależnie od modelu)	45-55°	Ten program automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, zużycie energii oraz czas trwania programu.	Różny poziom	3g/22g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie		110-135	0.93-1.42	11.2-17.6

'' Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 50242. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.