

KDD90CNE2



Rodzina produktów
Rodzaj okapu
Design
Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie
Szczelinowe pochłanianie oparów
Materiał
Kod EAN
Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Rodzaj szkła
Kolor nadruku
Logo

Okap kuchenny
Okap do zabudowy
W pełni zabudowany
Pochłanianie
Tak
Tak
Emaliowany
8017709346126
Universal
Czarny
Szkło
Czarny
Srebrny
Serigrafia



Sterowanie



Rodzaj sterowania

Dotykowe sterowanie elektroniczne

Wyświetlacz

Cyfrowy

Kolor LED

Biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika
Tryb intensywny

4



Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza



Pozostałe funkcje

Delay_function

Programator czasu pracy



Specyfikacja techniczna



Zdalne sterowanie

KITRBDD - Zestaw opcjonalny

Maksymalna objętość

740 m³/h

Liczba źródeł oświetlenia

1

Moc silnika

250 W

Rodzaj oświetlenia

LED

Liczba filtrów

2

Moc oświetlenia

5 W

Filtr przeciwtłuszczowy

Aluminium

Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

Tak

Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 °K		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałas (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	200	43
Prędkość 2	280	49
Prędkość 3	350	53
Prędkość 4	440	57
Prędkość intensywna	720	68

Akcesoria w standardzie

Zdalne sterowanie Drzwi przesuwne	Optional Tak	Redukcja rury	Tak
-----------------------------------	--------------	---------------	-----

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	57 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	43 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A	Poziom hałas przy max wydajności	53 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	29,30	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	68 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0,9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	40 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	53,1
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	398 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	65,1 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	429 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	162 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	200 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	5 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	350 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia	200 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	720 m³/h	zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	

Poziom hałas na
najwyższej prędkości

49 dBA

Podłączenie elektryczne


Wtyczka (F;E) Schuko
Moc przyłączeniowa 255 W
Napięcie 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 1500 mm

Również dostępne

Dostępne wersje
kolorystyczne

Biały, Srebrne szkło

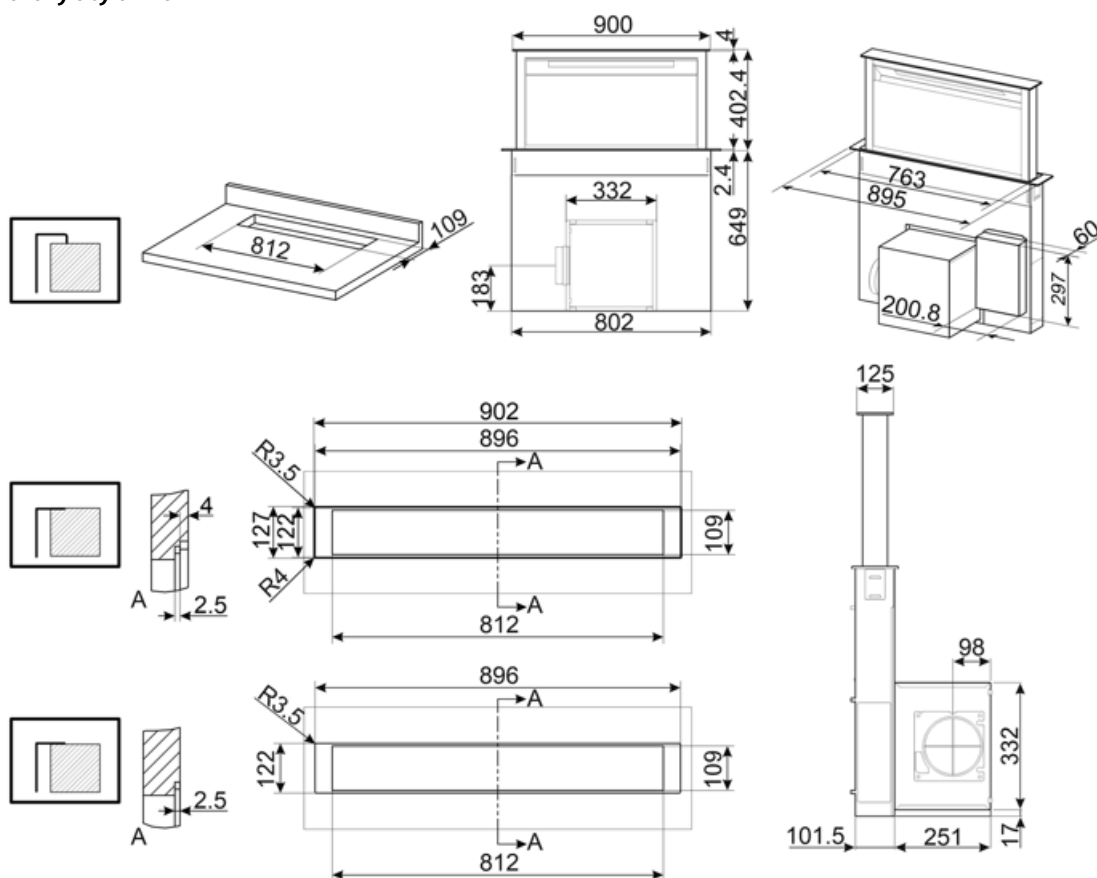

Kompatybilne Akcesoria



KITFCDD

Filtr węglowy (1 szt.) do okapów wysuwanych z blatu (down draft). Można myć w zmywarce.



RCKF2

Pilot zdalnego sterowania

KITRBDD

Zestaw do przeniesienia silnika okapu KDD

Słowniczek oznaczeń

	24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.		Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.
	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.
	Wyświetlacz cyfrowy		Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów
	Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.		Szczelinowe pochłanianie oparów
	Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.		Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.
	Przyciemnianie oświetlenia		