

KBT9L4VN

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709305734



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	Rodzaj szkła	Czarny
Kolor	Stal nierdzewna i Szkło	Kolor nadruku	Czarny
Wykończenie	Satynowany	Logo	Serigrafia

Sterowanie

			
Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały	Wyświetlacz	Tak
Kolor LED	Biały		

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	1	Liczba filtrów	3
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Moc oświetlenia	7.3 W	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000° - 5700° °K	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Maksymalna objętość	730 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	500 mm
Moc silnika	230 W	Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	252	48
Prędkość 2	341	55
Prędkość 3	453	62
Prędkość intensywna	705	72

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury	Tak
---------------	-----

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	58 kWh/a	Poziom hałasu przy max wydajności	62 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	30.5	Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps)	0.42 W
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	28.2 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	54.0
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	385 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	73.7 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	461 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	161 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	252 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	7 W

Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) 453 m³/h

Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) 705 m³/h

Poziom hałas przy min wydajności 46 dBA

Średnie natężenie oświetlenia 209 lux

zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)

Poziom hałas na najwyższej prędkości 62 dBA

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa 238 W
Napięcie 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 1500 mm

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy No
Zdalne sterowanie No

Przedłużenie komina No
Wejście (silnik) No

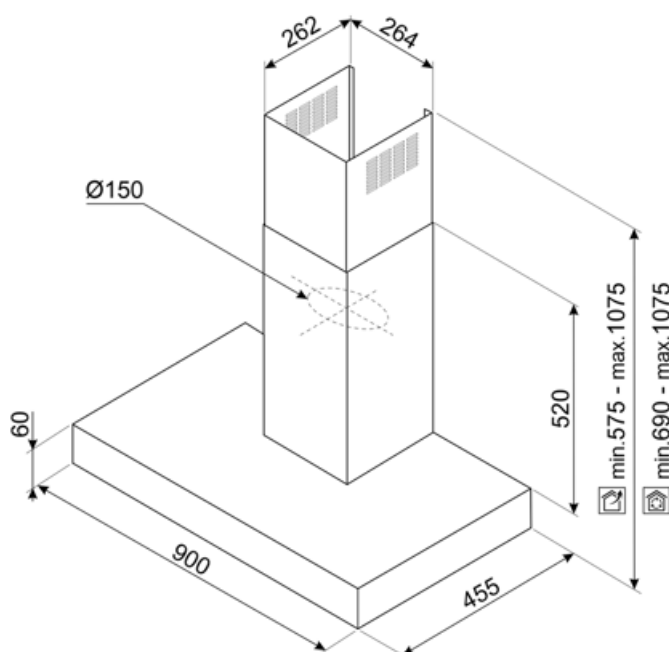


Akcesoria opcjonalne




KITCEKBT

Przedłużenie komina, wymiary: 261,5x260x830 mm. Nadaje się do okapów w kształcie litery T - KBT/KBCT, maks. wysokość 1380 mm. Stal nierdzewna.



KITFCKBT

Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT



KITFCKBTR

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KBT/KBCT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 237,5x245x10 mm.

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wyświetlacz LED



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.



Przyciemnianie oświetlenia



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Regulowana biel od cieplej do zimnej