

# SIM3644D



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna


Na równi z blatem

60 cm

Elektryczne

Indukcyjna

8017709305550

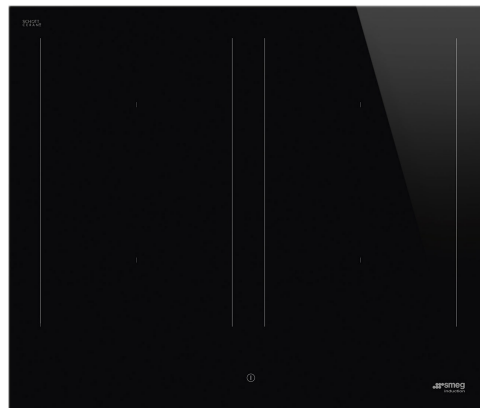

## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Kolor LED

Położenie pokręteł

Kolor nadruku

Classica

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne Eclipse

Prosta krawędź

Panel dotykowy biały

Tak

Biały

Front

Szary

## Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych

Programator czasu gotowania

Liczba stref grzejnych "Booster"

Liczba stref Multizone

Przełącznik on/off

Poziomy mocy

Auto-Vent 2.0

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

Automatyczne wyłączenie

4

2

Tak

9

Tak

4

## Opcje



|                                        |                    |                                             |                          |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Opcja Multizone                        | Tak                | Wskaźnik czasu                              | Tak                      |
| Rodzaj elastycznych stref grzejnych    | MultiZone          | Opcja zmniejszonego poboru mocy             | Tak                      |
| Standardowe wycięcie                   | 478-482x555-560 mm | Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki     | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Funkcja utrzymywania potrawy w cieple  | Tak                | Tryb Showroom                               | Tak                      |
| Funkcja grill                          | Tak                | Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa | Tak                      |
| Timer                                  | 4                  | Opcja łączenia stref (Bridge)               | Tak                      |
| Pauza                                  | Tak                | Szybki start                                | Tak                      |
| Minutnik                               | 1                  | Szybki wybór poziomu mocy                   | Tak                      |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak                |                                             |                          |

## Specyfikacja techniczna




Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|                                                                              |               |                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----|
| Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia                   | Tak           | Zabezpieczenie przed zalaniem                | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia                                               | Tak, min 9 cm | Wskaźnik zalegającego ciepła                 | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu | Tak           | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem                                            | Tak           |                                              |     |

## Podłączenie elektryczne

|                        |                  |                                    |                        |
|------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|
| Moc przyłączeniowa (W) | 7400 W           | Rodzaj przewodu                    | Tak, dwu- i trójfazowe |
| Natężenie prądu (A)    | 33 A             | Częstotliwość (Hz)                 | 50/60 Hz               |
| Napięcie (V)           | 220-240 V        | Długość przewodu zasilającego (cm) | 120 cm                 |
| Napięcie 2 (V)         | 380-415 V        | Blok zacisków                      | 5 biegunowy            |
| Rodzaj przewodu        | Tak, jednofazowy | Wtyczka                            | No                     |

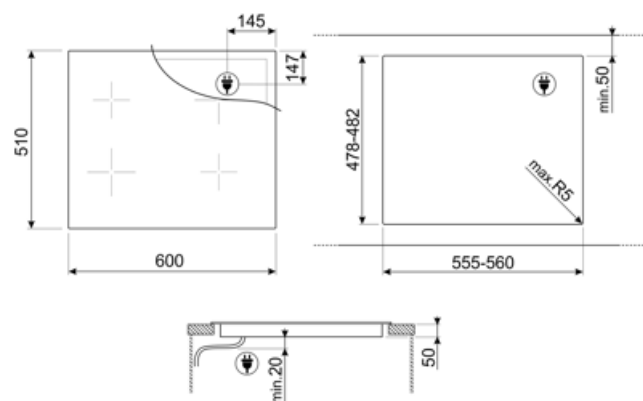

## Akcesoria opcjonalne

---



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



### TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki



### TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

## Słowniczek oznaczeń

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.                                                                                                                                                                                                                          |    | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.                                                                                                                                                        |
|    | Sterowanie przy pomocy slidera                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Standardowe wycięcie                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania                                                                                                                                                                                         |    | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.                                                                                                                              |
|    | Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.                                                                                                                       |    | Multizone: umożliwia jednocześnie korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.                                                                                                                           |
|    | Zabezpieczenie przed zalaniem                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy. |
|  | Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy). |  | Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.                                                                                                                       |
|  | Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.                                                                      |  | Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.                                                                                                                                                                                                         |
|  | Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.                                                                                                                                                             |  | TWIN_ZONE_72dpi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Stałe, automatyczne wykrywanie garnków                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Połączenie między płytą grzewczą a okapem                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Funkcja Grill                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą                                                                                                                                                                                                                     |  | Ciemność staje się światłem                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Evolution Slider całkowicie podświetlony z efektem ghost                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |