

SP792-2

Materiał Stal nierdzewna
Typ Spawany
Liczba komór 2
Kod EAN 8017709139322



Linia wzornicza

			
Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Standard
Seria	Alba	Logo	Tłoczone
Kolor	Stal nierdzewna	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	1 otwór na baterię
Wykończenie	Szczotkowany		

	Rodzaj komory prawej	Grubość komory (mm)	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Standard	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Tak, standardowy	Na ścianie	3.5"
Komora lewa	Standard	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Na ścianie	3.5"

Specyfikacja techniczna

			
Grubość ramy	0.7 mm	Otwór na baterię	1
Grubość ramki	13	Średnica otworu na baterię	35 mm
Wymiary produktu (mm)	210x790x500 mm	Szerokość przegrody	30 mm
Wymiary wycięcia w blacie	770 x 480 mm	Rodzaj uszczelki	Pasta uszczelniająca
		Liczba klipsów	6

Wysokość od blatu
kuchennego 8 mm


Instalacja w podstawę 80 cm

Rodzaj klipsów

Standard

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki,
Klipsy do montażu,
Uszczelka

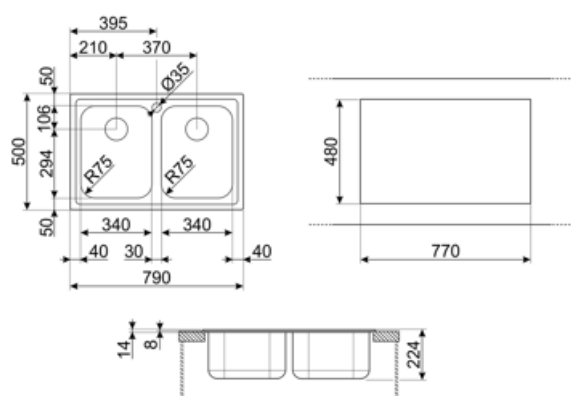

Akcesoria opcjonalne



3713

Syfon do zlewozmywaków 2-komorowych z przyłączem do zmywarki



CB34

Pojedyncza drewniana deska do krojenia do zlewozmywaków 340x400 mm



COL19H

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



STABMIX

Stabilizator kranu



CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



DB34

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



RND2V

Zestaw odpływowy, standardowy "Rondò" z prostokątnym przelewem do zlewozmywaków 2-komorowych

Słowniczek oznaczeń



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego

Benefit (TT)

Two bowls

Two bowls for greater versatility and dual functionality

Tap hole

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area