

KSG6P4MB



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap podszafkowy
Design	W pełni zabudowany
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709336288
Szerokość	60 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	Wykończenie	Satynowany
Kolor	Czarny mat	Logo	Serigrafia

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały	Kolor LED	Biały
-------------------	--	-----------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	

Specyfikacja techniczna

					
Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	2		
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciw tłuszczowy	Aluminium		
Moc oświetlenia	2.3 W				

Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Skala koloru oświetlenia (K)	2700° - 4000° °K	Średnica komina	150 mm
Maksymalna objętość	730 m³/h	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Moc silnika	230 W	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
		Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	265	49
Prędkość 2	360	56
Prędkość 3	484	61
Prędkość intensywna	660	67

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	58 kWh/a	Poziom hałasu przy max wydajności	62 dBA
Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	27,9	Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po)	0,49 W
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	B	Współczynnik upływu czasu (f)	1,0
Wydajność oświetlenia (LEhood)	39,3 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEL	58
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	348 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	74,9 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	433 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	150 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	265 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	5 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	484 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	181 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	660 m³/h	Poziom hałasu na najwyższej prędkości	62 dBA
Poziom hałasu przy min wydajności	49 dBA		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 235 W
Napięcie 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 1500 mm



Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne

Stal nierdzewna

Dostępne wersje kolorystyczne

KSG6P4X

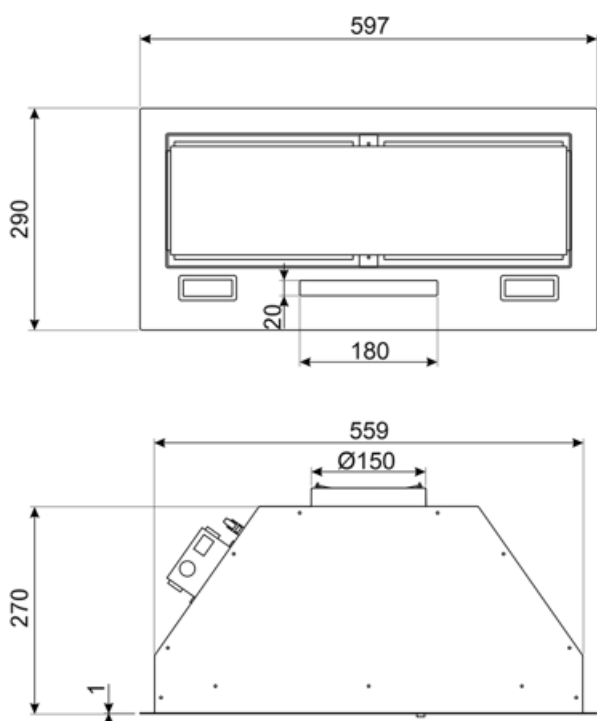

Akcesoria opcjonalne



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Przyciemnianie oświetlenia



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Regulowana biel od cieplej do zimnej