


**Serie 6, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna
PCQ7A5I90**

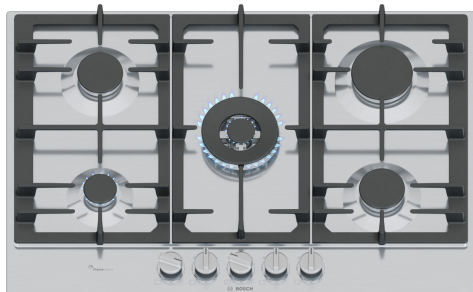

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298107 Pierścień WOK
HEZ298114 Ruszt pod mały garnek
HEZ32WA00 :
HEZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060 Zestaw garnków 6 elementowy

Płytę gazową z precyzyjną kontrolą płomienia z łatwością utrzymasz w czystości dzięki zdejmowanym pokrętlom i żeliwnym rusztom nadającym się do mycia w zmywarce.

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Gazowy
Liczba pól grzewczych: 5
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Szerokość: 750 mm
Wymiary urządzenia: 51.5x750x520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 150 x 800 x 600 mm
Masa netto: 14.2 kg
Masa brutto (kg): 16.1 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Stal szlachetna
Kolor powierzchni: Stal szlachetna
Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
Kod EAN: 4242005437849
Moc przyłączeniowa gazu: 11500 W
Natężenie (A): 3 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



Serie 6, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna PCQ7A5I90

Płytę gazową z precyzyjną kontrolą płomienia z łatwością utrzymasz w czystości dzięki zdejmowanym pokrętkom i żeliwnym rusztom nadającym się do mycia w zmywarce.

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami
- Pokrętła metalowe

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokrętła mieczykowe, z przodu: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik przedni: palnik Wok do 4 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od gazu)

Utrzymywanie w czystości

- Zdejmowane pokrętła ułatwiają utrzymywanie w czystości powierzchni płyty między pokrętkami.
- Ruszta nadają się do mycia w zmywarce

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51.5 x 750 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnętrza (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 20 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 11.5 kW

