


Serie 2, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PBP6B5K80

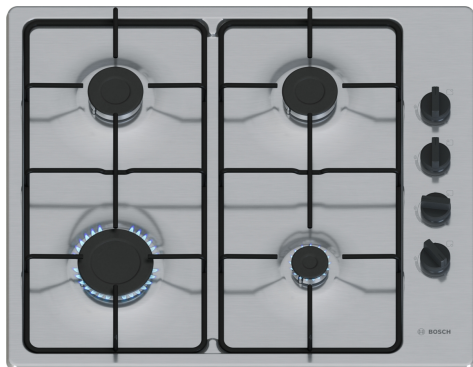

Wposażenie dodatkowe

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Ruszt pod mały garnek
HEZ32WA00 :	
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

Łatwa w czyszczeniu płyta gazowa dzięki większemu odstępowi między pokrętkami umieszczonym z boku.

- **Szerszy rozstaw pokręteł:** wygodne i bezproblemowe czyszczenie.
- **Łączone ruszty stalowe:** lekkie i maksymalnie stabilne
- **Odciecie zasilania gazem:** zapewnia bezpieczeństwo, odcinając dopływ gazu, gdy zgaśnie płomień.
- **Mieczykowe pokrętła:** pewniejszy chwyt i łatwe sterowanie gazową płytą grzewczą.
- **Przystosowane do biometanu:** zasilaj swoją gazową płytę grzewczą gazem odnawialnym pozyskiwanym w zrównoważony sposób.

Dane techniczne

Typ urządzenia:	 Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy:	 Do zabudowy
Rodzaj grzania:	 Gazowy
Liczba pól grzewczych:	 4
Elementy obsługi:	 Pokrętła mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Szerokość:	 580 mm
Wymiary urządzenia:	 51.8x580x510 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	. 141 x 651 x 578 mm
Masa netto:	 5.8 kg
Masa brutto (kg):	 6.9 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	 Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:	 Z boku
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	 Stal szlachetna
Kolor powierzchni:	 Stal szlachetna
Długość kabla przyłączeniowego:	 100.0 cm
Kod EAN:	 4242005437863
Moc przyłączeniowa gazu:	 7500 W
Natężenie (A):	 3 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz



Serie 2, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PBP6B5K80

**Łatwa w czyszczeniu płyta gazowa dzięki
większemu odstępowi między pokrętłami
umieszczonym z boku.**

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Dwuczęściowy, emaliowany ruszt

Komfort użytkowania

- Pokrętła mieczykowe, po prawej: dostęp do pokręteł umieszczonych z boku płyty, łatwy i dobry dostęp do sterowania.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokręcie (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Utrzymywanie w czystości

- Szerszy odstęp między pokrętłami dla większej wygody czyszczenia.


Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51.8 x 580 x 510
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 20 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.5 kW

Serie 2, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PBP6B5K80

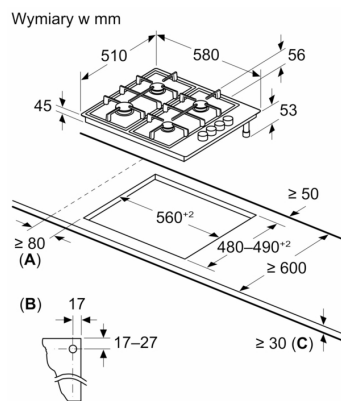

A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany

B: Położenie przyłącza gazowego w wycięciu

C: Jeśli pod spodem jest wbudowany piekarnik, ten wymiar może być większy; patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika