

SBC4104B3



Rodzina produktów

Kategoria

Vitality system

Zasilanie

Źródło ciepła

Typ chłodzenia

Blast chiller

Urządzenia kompaktowe 45 cm

Tak

Elektryczne

Elektryczne

Obieg powietrza



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Linea	Rodzaj szkła	Przezroczyste
Kolor	Czarny	Kolor nadruku	Szary
Wykończenie	Połysk	Drzwi	Pełne szkło
Design	Płaski	Uchwyt	Linea minimal
Materiał	Szkło	Kolor uchwyty	Czarny
Alternative colours available	Stal nierdzewna, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido	Logo	Serigrafia

Programy / Funkcje

Programy automatyczne	8
Liczba funkcji podgrzewania	6
Liczba funkcji chłodzenia	5
Funkcja automatycznego czyszczenia	
Przepisy własne	100
Funkcje chłodzenia	



Głębokie mrożenie



Konserwacja



Schładzanie



Schładzanie butelek



Utrzymywanie niskiej temperatury

Funkcje podgrzewania



Pieczenie w niskiej temperaturze



Wyrastanie ciasta



Gotowe do spożycia

Defrosting

Heating

Yoghurt

Multi-step

Yes, up to 2 functions

Sterowanie



Wyświetlacz / Zegar

Graficzny TFT, kolorowy
wyświetlacz dotykowy

Rodzaj sterowania

Dotykowe sterowanie
elektroniczne

Opcje



Alarm otwartych drzwi Tak

Minutnik Tak

Timer 2

Blokada sterowania / Tak

Blokada
bezpieczeństwa

Pieczenie z użyciem
termosondy Tak

Chłodzenie z użyciem
termosondy Tak

Tryb Showroom Tak

Dźwięki Polifoniczne

Chronologia Tak, 10 ostatnio używanych
funkcji

Sterowanie dotykowe Tak, z długotrwałym
naciskiem na wyświetlacz

Specyfikacja techniczna



Typ kompresora Standard

Typ czynnika chłodniczego R290

Ilość czynnika chłodniczego 58 g

Klasa klimatyczna SN, N, ST, T

Kontrola temperatury Elektroniczna

Minimalna temperatura -28 °C

Maksymalna temperatura 75 °C

Materiał wewnętrznej komory Stal nierdzewna

Liczba poziomów 3

Rodzaj półki Prowadnice metalowe

Liczba źródeł oświetlenia 1

Rodzaj oświetlenia Halogenowe

Moc oświetlenia 1 W

Oświetlenie przy otwartych drzwiach Tak

Moc górnej grzałki 250 W

Otwieranie drzwi Standardowe

Termostat Tak

Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi Tak


Pojemność brutto 34 l

Akcesoria w standardzie

Ruszt z blokadą	1	Termosonda	Tak
Bottle rack grid	Yes	Inne	Ściereczka z mikrofibry

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Natężenie prądu (A)	2,5 A
Napięcie	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Moc przyłączeniowa (W)	270 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	200 cm

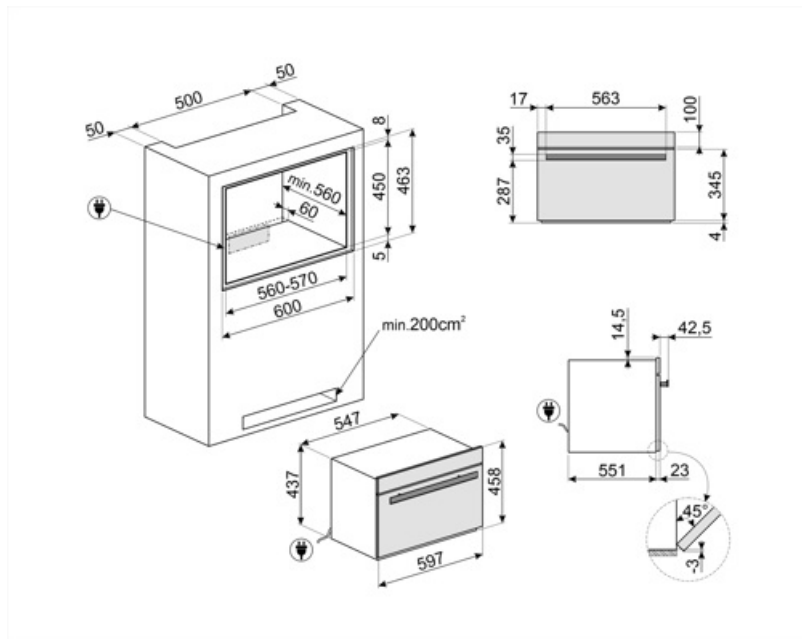

Słowniczek oznaczeń

	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Pozwala na szybkie schłodzenie gorących potraw o temperaturze 80/90°C do temperatury 3 °C w mniej niż 90 minut.
	Przechowywanie w warunkach chłodniczych: Pozwala na utrzymanie wybranej temperatury posiłku pomiędzy -35°C a +75 °C		Wstępne schładzanie: Pozwala na wstępne schłodzenie komory do temperatury -30°C przed włożeniem żywności.
	Schładzanie butelek: Umożliwia szybkie schłodzenie butelek		Głębokie mrożenie: Szybki proces mrożenia żywności do -18°C w mniej niż 270 minut.
	Elektryczny		Automatyczne czyszczenie: cykl suszenia wnętrza, który należy przeprowadzić przy otwartych drzwiach, aby wyeliminować ewentualną kondensację pary powstałą podczas użytkowania.
	Wysokość 45 cm		Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.
	Pojemność 34 l		Gotowość do spożycia: Funkcja ta pozwala bezpiecznie utrzymywać żywność w temperaturze lodówki przez cały dzień i podgrzewać ją tuż przed powrotem, aby była ciepła, gotowa do spożycia.
	Pieczenie w niskiej temperaturze: Idealne rozwiązanie do przygotowywania, np. wyrafinowanych mięs, pozwalające jednocześnie na zachowanie soczystości wewnątrz potrawy.		Wyrabianie ciasta/ Jogurt: funkcja ta pozwala na stworzenie idealnych warunków dla prawidłowego wyrastania ciasta, utrzymując mieszankę w kontrolowanej temperaturze przez pożądany czas, unikając nagłych zmian poziomu wilgotności. Funkcja ta pozwala również na stworzenie prawdziwego, domowego jogurtu.

Benefit (TT)

TFT touch display

Full touch colour display for an easy and intuitive user interface

With its intuitive, full-colour interface, it offers an immediate and simple user experience, allowing programmes and functions to be selected quickly. Touch controls provide smooth and precise navigation, while the clear display of temperatures, times and settings ensures optimal control during each step of the process.

Removable temperature probe

High precision and exceptional results with the removable temperature probe, enabling perfect and controlled cooking

Insert the temperature probe to monitor the food's internal temperature for perfect results. The slow cooking function enhances flavors and tenderness while preserving essential nutrients.

Touch Guide

Enhanced ease of use, functionality and assistance thanks to the touch guide for a better display navigation

The Touch Guide provides pop-up explanations and tips when you press an icon.

Vitality System

The combined use of Smeg blast chiller, Galileo oven and vacuum drawer preserves organoleptic and nutritional qualities of food

Oven-interchangeable multifunctional grids

Maximum flexibility thanks to the oven-interchangeable grids, supporting containers and food or, when rotated, serving as a bottle holder.