

SFP6101TB3



Kategoria	60 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Źródło ciepła	Elektryczny
Metoda gotowania	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie pirolityczne
Kod EAN	8017709329334



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Linea	Drzwi	Pełne szkło
Kolor	Czarny	Uchwyt	Linea
Design	Płaski	Kolor uchwytu	Czarny
Materiał	Szkło	Logo	Serigrafia
Rodzaj szkła	Przezroczyste	Pokręta	Linea
Kolor nadruku	Szary	Kolor pokręteł	Czarny
Serigrafia	Symbole		

Sterowanie



Typ wyświetlacza	CompactScreen	Rodzaj sterowania	Pokręta
Technologia wyświetlacza	LCD	Liczba pokręteł	2

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	10
--------------------------	----

Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna	 Obieg powietrza	 Termoobieg
 Turbo	 ECO	 Grill
 Grill + obieg powietrza	 Grzałka dolna	 Termoobieg + grzałka dolna
 Pizza		

Pozostałe funkcje

	 Wyrastanie ciasta	 Szabat
Rozmrażanie przez podanie czasu		

Funkcje czyszczenia

 Pyroliza

Opcje



Ustawienia czasu	Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia	Pozostałe funkcje	Utrzymywanie potrawy w cieple
Minutnik	Tak	Tryb showroom	Tak
Timer	1	Szybkie nagrzewanie	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak		


Specyfikacja techniczna



Minimalna temperatura	30 °C	Drzwi	Zimne drzwi
Maksymalna temperatura	280 °C	Łatwy demontaż drzwi	Tak
Liczba poziomów pieczenia	5	W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Liczba wentylatorów	1	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi	Tak
Liczba źródeł oświetlenia	1	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	4
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Zawiasy Soft Close	Tak
Możliwość wymiany żarówki	Tak	System chłodzący	Statyczny
Moc oświetlenia	40 W	Rodzaj chłodzenia	Podwójny

Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Speed Reduction Cooling System	Tak
Moc dolnej grzałki	1200 W	Blokada drzwi	Tak
Moc grzałki grilla	1800 W	Wymiary netto wnętrza komory (hxwx d)	360x460x425 mm
Moc grzałki pierścieniowej	2000 W	Kontrola temperatury	Elektroniczne
Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi	Tak	Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Otwieranie drzwi	Standardowe		

Wydajność / Etykieta energetyczna


			
Klasa efektywności energetycznej	A+	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	2.45 MJ
Pojemność netto komory	70 l		
Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	1.09 kWh	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	0.68 kWh
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	3.92 MJ	Liczba komór	1
		Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EELcavity)	81 %

Akcesoria w standardzie

Ruszt z blokadą	1	Ruszt do głębokiej blachy	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	13 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Moc nominalna	3000 W		

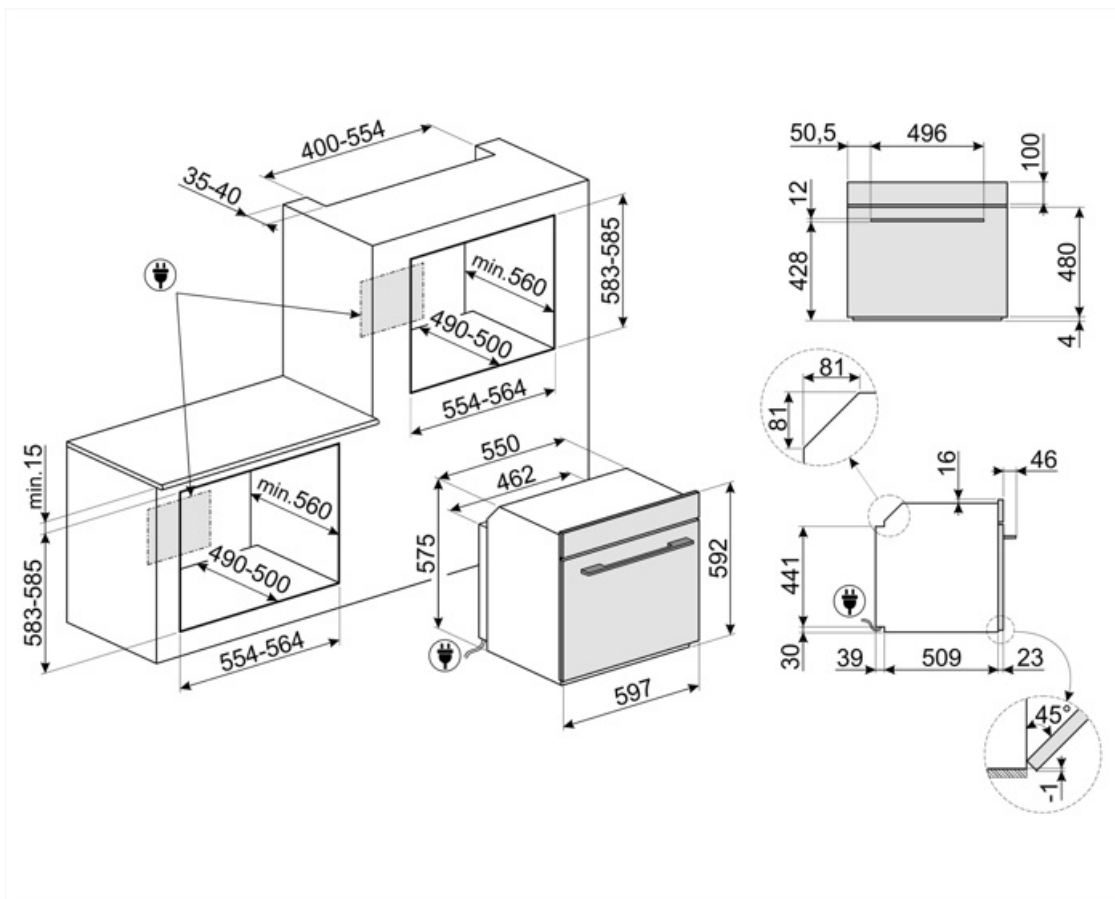


Kompatybilne Akcesoria



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



PR3845X

Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.

Słowniczek oznaczeń

	A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Obwodowy system chłodzący		Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.
	Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby		Elektryczny
	Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.		Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 °C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.
	Obieg powietrza + grzałka górna i dolna		Grzałka górna i dolna
	Grzałka dolna		Termoobieg + grzałka dolna
	Termoobieg		Eco
	Grill		Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.
	Pizza		Turbo
	W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.		Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
	Utrzymywanie potrawy w cieple		Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

	PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęglą tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.		Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.
	Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.		Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.
	Komora piekarnika posiada pięć poziomów.		Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.
	Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.		Pojemność 70 l
	Pojemność 79 l		Wyświetlacz CompactScreen