




ESH-RSC01

Silnik do rolet

Niniejszym EXTRALINK oświadcza, że urządzenie ESH-RBM1 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU.



Zawartość opakowania

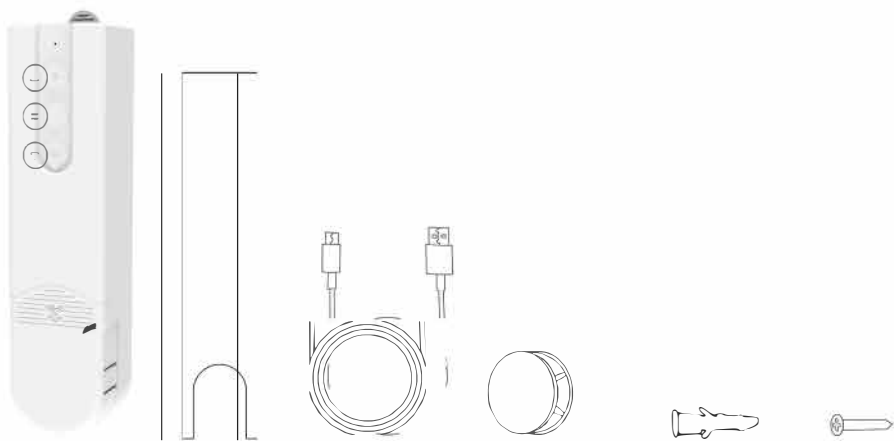

Silnik do rolet*1

3M Klej*1


USB kabel

Płytkę obrotową*4 Rurka rozprężna*2 śrubka*2

Przedstawienie produktu


Kontroler rolet jest oparty na protokole komunikacji bezprzewodowej ZigBee, Bluetooth, WiFi, który może bezpośrednio ciągnąć zwijane zasłony / koralikowe zasłony / żaluzje.

Istniejące rolety w domu mogą być inteligentne, Bluetooth i ZigBee współpracują z bramą w celu wdrożenia zdalnego sterowania aplikacją, łączącego inteligentne głośniki i inne funkcje, które mogą być używane z inteligentnymi urządzeniami.

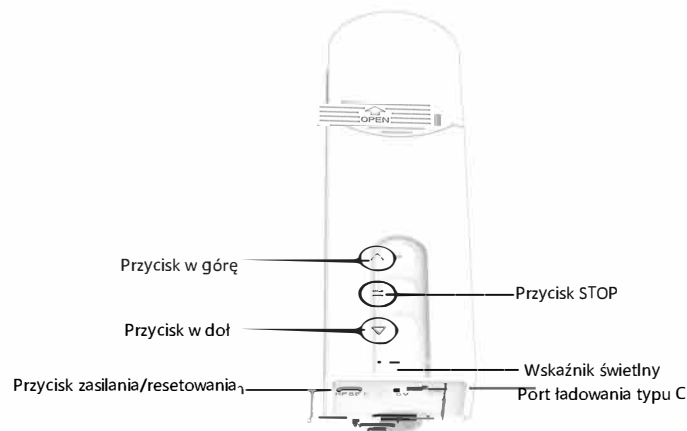


Przygotuj przed użyciem


1. Smartfon lub tablet, który obsługuje sieci Wi-Fi lub komórkowe.
(z systemem iOS lub Android)
2. Pobierz aplikację Graffiti Smart lub Smart Life
3. Wiertarka (musi być jednocześnie wyposażona w wiertło tpS).
4. Upewnij się, że środowisko wdrożeniowe ma łączność sieciową WI FI i może z powodzeniem łączyć się z Internetem.
5. Pełne ładowanie silnika żaluzji
6. Zwróć uwagę na zdolność adaptacji kurtyny rolowanej, zachowaj Regulacja od 3-7 mm, lina nylonowa 0,3-4 mm
7. Instalacja sprzętu

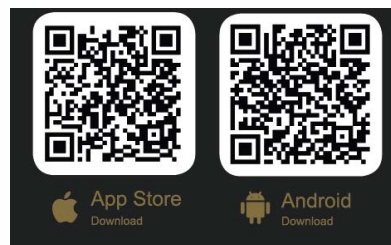

1. Określ pozycję instalacji i zdejmij pokrywę głowicy urządzenia



2. Zamontować element obrotowy (zgodnie z dopasowaniem) po stronie wyjściowej elementu




5. Zdejmij tylną pokrywę urządzenia i zamocuj ją w odległości 3 mm od zaznaczonego miejsca.

Uwaga: W przypadku chropowatych ścian, takich jak ściany proszkowe, zaleca się użycie śrub do mocowania.


W przypadku gładkich powierzchni, takich jak płytki, można użyć kleju 3M

Po zdjęciu tylnej pokrywki, umieść urządzenie i koraliki z powrotem i zakryj tył.

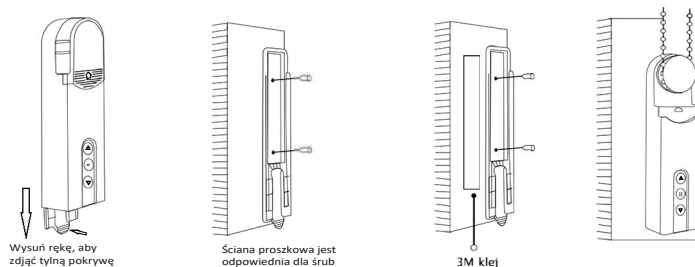

6. Zdejmij folię z pokrywki głowicy, załóż pokrywę głowicy na urządzenie i zainstaluj urządzenie.


Uwaga: Po zainstalowaniu urządzenia nie naciskaj rękami, aby uniknąć uszkodzenia oryginalnej kurtyny rolowanej.



3. Zawieś koraliki na stole obrotowym urządzenia i dokręć go (nie za mocno), aby utrzymać napięcie koralika, aby docisnąć urządzenie do ściany i znaleźć odpowiednią lokalizację instalacji.

Naciśnij przycisk urządzenia w górę lub w dół, aby upewnić się, że koraliki obracają się stabilnie i nie

ślizgają się



(należy pamiętać, że ciągnięcie koralików nie jest zbyt ciasne, zapewniając, że lina koralika jest ciągnięta prosto, bez zjawiska śliskości).





✓



✗

4. Ustawienia są instalowane w wybranej pozycji, a krawędź ściany jest rysowana wzdłuż krawędzi urządzenia. Dolna część urządzenia jest rysowana na ścianie



Połączenie z urządzeniem

Otwórz Bluetooth wifi i pozycjonowanie, otwórz aplikację Graffiti smart, kliknij numer w prawym górnym rogu strony głównej, przejdź do strony dodatkowych urządzeń, wyszukać i dodać urządzenia. Urządzenia wyszukaj i dodaj urządzenia, dodaj inteligentny silnik kurtyny rolowanej i obsługiwać go zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

2. Po pomyślnym dodaniu należy ustawić plan

3. Wyłącznik czasowy, ustawiony w ustawieniach, regularnie otwiera lub zamyka

Zdalna kontrola

1. Bluetooth. Wbudowane WiFi. Metoda parowania ZigBee: Naciśnij lewy, prawy, dolny i górny przycisk na pilocie. Po naciśnięciu przycisku RESET na pilocie zdalnego sterowania czerwona dioda zacznie powoli migać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET, aby wyłączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET, aż niebieska dioda zacznie powoli migać. Naciśnij szybko dwa razy przycisk przycisk RESET na urządzeniu, niebieska dioda na urządzeniu i czerwona dioda na pilocie zdalnego sterowania zaczną szybko migać, wskazując, że trwa parowanie.

Aby wskazać, że parowanie jest w toku, dioda zgaśnie po pomyślnym sparowaniu.

2. Metoda parowania z zewnętrznym WiFi: Czerwona dioda miga powoli po naciśnięciu lewego, prawego, dolnego i górnego przycisku na pilocie. Pilot zdalnego sterowania. Po włączeniu modemu kablowego naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż zielona dioda zacznie powoli migać. Zielona dioda miga powoli. Zarówno pilot zdalnego sterowania, jak i modem kablowy migają szybko, aby wskazać parowanie. Po pomyślnym sparowaniu kontrolka zgaśnie.

Parametry podstawowe

1. Kolor produktu : Biały

2. Nazwa produktu: Blinds Motor

3. Bluetooth ☐ wifi ☐ zigbee ☐

4. Temperatura pracy: -10 °C -50 °C

5. Wilgotność w miejscu pracy: 0-95% RH, bez kondensacji

6. Opakowanie zawiera: Silnik żaluzji*1, zapasowy gramofon*4, śruba*2, rurka rozprężna*2, etykieta łącząca*1, objaśnienie*1, USB*1