

Serie 8, Okap wysepkowy, 70 cm, Czarny DLN78PC60



Wposażenie dodatkowe

DHZ5316	Filtr antyzapachowy (część zamienna)
DHZ5605	Zestaw do recykulacji powietrza
DWZ0IT0P0	Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)
DWZ1IT1D1	Zestaw do recykul. LongLife zewnętrzny
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus zestaw do recykul. zewn.

Okap kuchenny do zabudowy: zapewnia elastyczność w planowaniu kuchni – można go zamontować na równi ze spodem szafki ściennej lub nad kuchenną wyspą.

- **EcoSilence Drive:** mocny, energooszczędny silnik do okapów.
- **Ustawianie prędkości z resetem:** automatycznie przywraca normalne ustawienie prędkości okapu
- **Idealna instalacja:** dzięki płaskiemu montażowi okap jest prawie niewidoczny w górnej szafce.
- **Energooszczędne diody LED zapewniają odpowiednie oświetlenie płyty grzewczej**
- **Sterowanie przyciskiem:** łatwa obsługa okapu za pomocą fizycznych przycisków.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego:	150.0 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	345mm x 676.0mm x 264mm mm
Wysokość:	345 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	500 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Masa netto:	11.1 kg
Rodzaj sterowania:	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości:	3-stopniowa + tryb intensywny
Maks. Wydajność w trybie otwartym:	590 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym:	760 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym:	560 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym:	800 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	590 m³/h
Ilość lamp:	2
Poziom hałasu:	61 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	150 mm
Materiał filtra przeciw tłuszczowemu:	Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN:	4242005475650
Moc przyłączeniowa:	172 W
Natężenie (A):	3 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Do zabudowy



4 242005 475650

Serie 8, Okap wysepkowy, 70 cm, Czarny DLN78PC60

Okap kuchenny do zabudowy: zapewnia elastyczność w planowaniu kuchni – można go zamontować na równi ze spodem szafki ściiennej lub nad kuchenną wyspą.

Design:

- Okap wysepkowy do zabudowy pod przystosowaną do tego szafką, kominem lub nad kuchnią o zabudowie wyspowej
- Estetyczna zabudowa - możliwość zamontowania okapu na równi z dnem szafki kuchennej.
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w trybie recyrkulacji dostępne są różne zestawy, do zakupienia jako akcesoria dodatkowe.

Główne cechy:

- 2 x reflektor LED 1W oraz 2 temperatury światła do wyboru
- Funkcja SoftLight : oświetlenie stopniowo włącza i wyłącza się.
- Funkcja Dimm : możliwość ustawienia poziomu jasności oświetlenia.
- Temperatura barwy światła: 4000 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 300 lux
- Energooszczędna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego Eco Silence Drive
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 2.

Obsługa i komfort:

- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków, ze wskaźnikami LED
- Filtr przeciw tłuszczowy
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Przetłacznik interwałowy
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 6 min.

Wygoda czyszczenia:

- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.
- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.

Wydajność w trybie otwartym:

- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości (zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13) podczas pracy w trybie otwartym:
Poziom 1: stopień wentylacji 255 m3/h; poziom głośności 41 dB (A) re1pW Poziom 2: stopień wentylacji 385 m3/h; poziom głośności 51 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wentylacji 590 m3/h; poziom głośności 61 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: stopień wentylacji 800 m3/h; poziom głośności 69 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: A++ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 31 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: D

Wydajność w trybie recyrkulacji:

- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości w trybie recyrkulacji (zgodnie z EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13) przy standardowym zestawie do recyrkulacji, dostępnym jako wyposażenie dodatkowe:
Poziom 1: stopień wyciągu 180 m3/h; poziom głośności 56 dB (A) re1pW Poziom 2: stopień wyciągu 250 m3/h; poziom głośności 62 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wyciągu 350 m3/h ; poziom głośności 70 dB (A) re1pW Tryb intensywny: stopień wyciągu 440 m3/h; poziom głośności 75 dB (A) re1pW
- Zgodnie z EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągnąć poniższe parametry w trybie recyrkulacji przy zastosowaniu zestawu Clean Air plus montowanego bez komina (zestaw dostępny jako akcesorium dodatkowe):
Prędkość 1: poziom wentylacji 240 m3/h ; głośność 49 dB (A) re1pW Prędkość 2: poziom wentylacji 365 m3/h ; głośność 62 dB (A) re1pW Prędkość 3: poziom wentylacji 560 m3/h ; głośność 68 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: poziom wentylacji 760 m3/h ; głośność 74 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:


- Parametry przyłącza: 172 W
- Napięcie: 220 - 240 V
- Opakowanie przyjazne dla środowiska
- Dostępne filtry zapchowe Long Life z możliwością regeneracji o żywotności do 10 lat.

Wymiary i informacje o zabudowie:


- Wymiary urządzenia (WxSxG): 345 x 700 x 282 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 345-345 x 700 x 282 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 345 x 676 x 264 mm
- Proszę odnieść się do wymiarów zabudowy podanych na rysunkach instalacyjnych.
- Kabel zasilający 1.5 m z wtyczką
- Średnica kanału: Ø 150 mm

**Serie 8, Okap wysepkowy, 70 cm,
Czarny
DLN78PC60**


Wymiary w mm

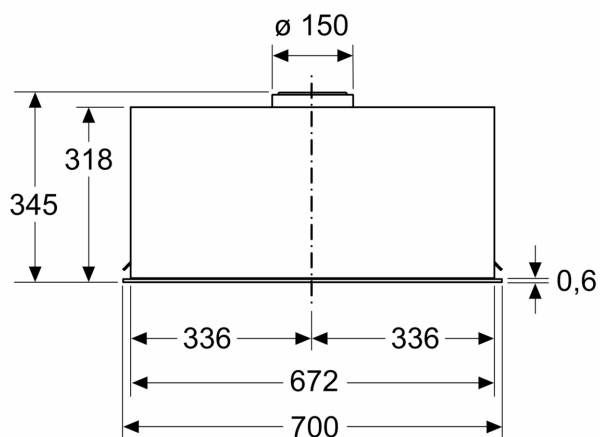


Wymiary w mm

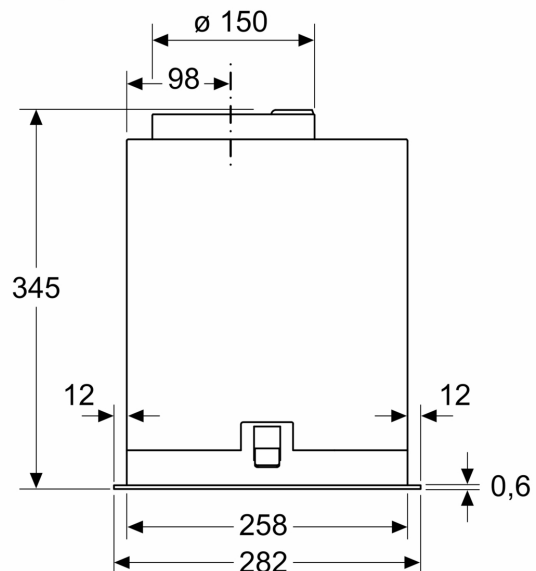

Wymiary w mm

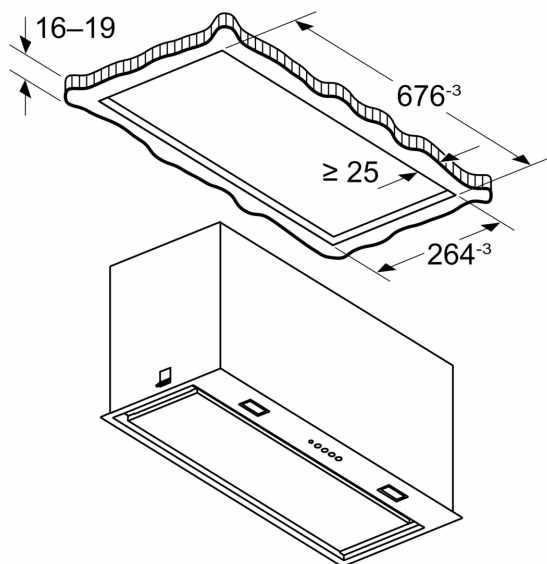

Wymiary w mm

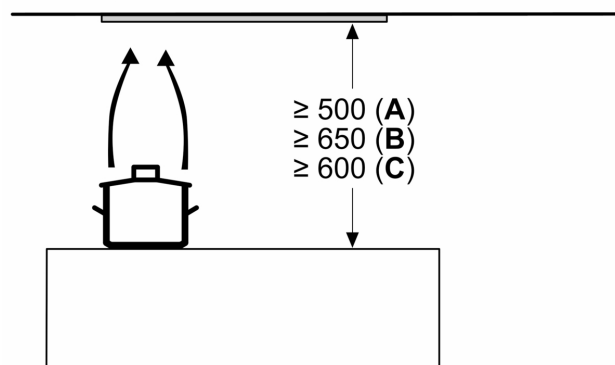

A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii