

DREAME

X60 Pro Ultra Matrix

Pierwszy na świecie

robot odkurzający z technologią przetaczania
między wieloma wkładami mopującymi

Jedna strefa. Jedno sprząatanie.



Stacja dokująca z funkcją przetaczania między wieloma mopami

Indywidualna pielęgnacja, ośniewająco czysty dom


Kuchnie

Łazienki

Salony



Komora na trzy detergenty

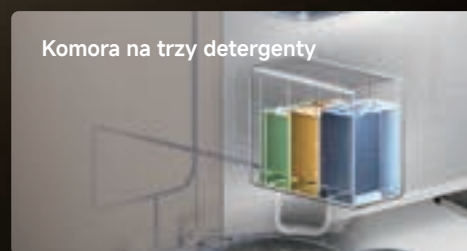

Technologia podwójnego ramienia UltraExtend



System wizyjny z dwiema kamerami



Ssanie Vormax z mocą 42 000 Pa



Pokonywanie przeszkód do 10 cm



○
 Najważniejsze zalety



Indywidualna pielęgnacja, olśniewająco czysty dom

Dzięki specjalnym zestawom mopów i roztworów robot odkurzający skutecznie usuwa uporczywy tłuszcz w kuchni, pochłania wilgoć w łazience oraz zapewnia delikatne, a jednocześnie skuteczne czyszczenie termiczne w salonie.



Mistrz ukrytych zakamarków

Nasz robot odkurzający ma dwa wysuwane ramiona mechaniczne, które docierają do skomplikowanych narożników, wąskich szczelin i listew przypodłogowych. To precyzyjne sprzątanie, na jakie zastępują trudne miejsca w Twoim domu.

Podwójna szczotka rozplątująca DuoBrush HyperStream

Układ samoczyszczenia mopa w temperaturze 100 °C ThermoHub

Adaptacyjna nawigacja VersaLift

Ssanie Vormax z mocą 42 000 Pa

Szybkie ładowanie 11 A

Pielęgnacja zwierząt

Wielofunkcyjny PowerDock

○
 Dane techniczne

Wymiary robota odkurzającego	350 mm × 350 mm × 89 mm (czujnik VersaLift schowany)
Wymiary stacji dokującej	350 mm × 350 mm × 111 mm (podniesiony czujnik VersaLift)
Masa stacji dokującej	416 mm × 457 mm × 590 mm
Masa robota odkurzającego	17,6 kg
Wysokość pokonywania przeszkód	4,6 kg
	10 cm (próg dwustopniowy)
	5,2 cm (próg jednostopniowy)
Układ nawigacji i omijania przeszkód	VersaLift LDS + 2 kamery wspomagane przez AI + LED
Typ szczotki głównej	Podwójna szczotka rozplątująca DuoBrush HyperStream
Maksymalna moc ssania	42 000 Pa
Podnoszenie szczotki	✓
Podnoszona szczotka boczna	✓
Wysuwana szczotka boczna	✓
Typ mopa	Podwójne szczotki mopujące Omni-Scrub
Materiał mopa	Gorące wkłady mopujące
	Gąbkowe wkłady mopujące
	Wkłady mopujące z nylonowym włosiem
Wysuwanie mopa	✓
Odiąganie mopa	✓
Podnoszenie mopa	✓ (10,5 mm)
Pojemność akumulatora	5000 mAh
Pojemność pojemnika na kurz	250 ml
System rozpoznawania poleceń głosowych	Bezpośredni i zewnętrzny

* Ilustracje w instrukcji i materiałach mają charakter wyłącznie poglądowy. Wymiary produktu mogą różnić się o maksymalnie 2 mm, również masa może być nieznacznie inna. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

* Wygląd produktu może być inny w zależności od daty produkcji. Należy zapoznać się z rzeczywistym otrzymanym produktem.

* Pierwszy na świecie robot odkurzający z technologią zmiany mopa: Firma Frost & Sullivan potwierdziła to na podstawie globalnego badania rynku robotów odkurzających. Inteligentny robot odkurzający z funkcją przełączania mopów to urządzenie sprzątające, które potrafi automatycznie rozpoznawać strefy sprzątania, przełączać mopy przeznaczane do różnych obszarów oraz automatycznie odgrywać, pracować, suszyć, gnieć, polisykować i przechowywać polisykowaną mop. Badanie przeprowadzone w sierpniu 2025 r.

* 10 cm: 10 cm odnosi się do wysokości progu dwustopniowego, a odstęp między dwoma stopniami powinien być większy niż 18 cm. W przypadku jednostopniowego progu pionowego maksymalna wysokość pokonywania wynosi 5,2 cm. Wynik uzyskany podczas badań w wewnętrzzaskładowym laboratorium. Rzeczywista wydajność może być inna.

* 12 cm: Odnosi się do odległości mierzonych wzdłuż linii łączącej środek jednostki głównej ze środkiem szczotki bocznej do skrajnego punktu obrotu jednostki. Wynik uzyskany podczas badań w wewnętrzzaskładowym laboratorium. Rzeczywista wydajność może być inna.

* 18 cm: Odnosi się do maksymalnej odległości wysunięcia modułu mopującego, mierzony w środkowym punkcie czuła najbardziej wysuniętego ramienia względem tego samego punktu odniesienia w pozycji schowanej. Wynik uzyskany podczas badań w wewnętrzzaskładowym laboratorium. Rzeczywista wydajność może być inna.

* Powyższe dane dotyczące 12 cm i 18 cm zostały zweryfikowane przez laboratorium oddziału SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. w Suzhou (raport nr SUE26050002207). Technologia dwóch ramion UltraExtend z wysuwającą szczotką boczną i wkładem mopującym zwiększa zasięg sprzątania pod meblami oraz umożliwia skuteczniejsze czyszczenie wzdłuż krawędzi i w narożnikach. Rzeczywista skuteczność dołbania może być różnić w zależności od warunków otoczenia i sposobu użytkowania.

* O 100% skuteczniejsze rozpoznanie plam z płynów: Na podstawie badań w wewnętrzzaskładowym laboratorium w warunkach standardowego oświetlenia, w porównaniu z modelem Dreame X50 Ultra bez proaktywnego wykrywania. Poprawa ta odzwierciedla ogólny wskaźnik rozpoznawania cieczy (np. cieczy o ciemnym lub jasnym kolorze, mocz, itp.). Rzeczywista wydajność może być inna.

* 100 °C: W temperaturze pokojowej (około 23 °C) woda nad układem PTC tarki może po ogrzaniu osiągnąć temperaturę 100 °C, wynik uzyskany podczas całej rotacji tarczy.

* Po zakończeniu cyklu samoczyszczenia mopa w 100 °C temperatura układu PTC tarki spada do bezpiecznego do bezpiecznego do całej rotacji tarczy.

* Ponad 320, 42 000 Pa, 11 A: Wynik uzyskany podczas badań w wewnętrzzaskładowym laboratorium. Rzeczywista wydajność może być inna.



Widzi swoją drogę

System wizyjny z dwiema kamerami wykrywa przeszkody niczym ludzkie oczy i omija ponad 320* rodzajów obiektów, w tym przewody i zabawki, zapewniając bezpieczniejsze, inteligentniejsze sprzątanie z mniejszą liczbą przerw.



Zauważa brud i od razu go usuwa

Wspomagane światłem proaktywne wykrywanie zmniejsza ryzyko błędnego rozpoznawania plam na wzorach i fakturach podłóg, identyfikując ciemne zabrudzenia, rozlane płyny, ukryte włosy i drobne cząsteczki, aby zapewnić jeszcze dokładniejsze sprzątanie.

○
 Zawartość opakowania

Robot odkurzający (1 szt.)	Stacja dokująca (1 szt.)	Szczotka główna (1 szt., wstępnie zamontowana)	Osłona szczotki (1 szt., wstępnie zamontowana)	Szczotka boczna (2 szt., wstępnie zamontowane)	Pojemnik na kurz (1 szt., wstępnie zamontowany)
Filtr pojemnika na kurz (2 szt., 1 wstępnie zamontowany)	Gorący wkład mopujący (4 szt., 2 wstępnie zamontowane)	Wkład mopujący z nylonowym włosiem (4 szt., 2 wstępnie zamontowane)	Gąbkowy wkład mopujący (4 szt., 2 wstępnie zamontowane)	Futerał na wkład mopujący (6 szt.)	Worek na kurz (3 szt., 1 wstępnie zamontowany)
Moduł automatycznego dozownika środka czyszczącego – tryb przegrady (1 szt., wstępnie zamontowany)	200 ml roztworu do czyszczenia podłóg (AWH7) (1 szt.)	200 ml roztworu do odkurzania podłóg (AWH8) (1 szt.)	200 ml roztworu do pielęgnacji drewnianych podłóg (AWH9) (1 szt.)	Filtr tarki (1 szt., wstępnie zamontowany)	Płytki przedłużające rampy stacji dokującej (1 szt.)
Skrócona instrukcja obsługi (1 szt.)	Instrukcja obsługi (1 szt.)	Szczotka do czyszczenia listew przypodłogowych (1 szt.)			

