

Przewodnik po naprawach



Spis treści

1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- 1.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas naprawy
- 1.2 Opis symboli

2. Demontaż i ponowny montaż

- 2.1 Narzędzia do demontażu i ponownego montażu
- 2.2 Rysunki standardowego demontażu
 - 2.2.1 Zespół membrany
 - 2.2.2 Blokada drzwi
 - 2.2.3 Zespół pompy odpływowej
 - 2.2.4 Grzejnik pralki
 - 2.2.5 Suszarka grzejnika
 - 2.2.6 Zespół PBA

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje o produkcie, takie jak jego funkcje, specyfikacje, wygląd, cena, komponenty i wydajność, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Samsung Electronics zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu lub produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas naprawy

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu, obrażenia ciała ani inne zagrożenia bezpieczeństwa produktu powstałe na skutek prób naprawy produktu niezgodnych z niniejszą instrukcją naprawy i konserwacji. Usługi gwarancyjne nie obejmują uszkodzeń i wad powstałych na skutek napraw lub samodzielnych napraw wykonywanych przez niecertyfikowanych usługodawców lub osoby nieprofesjonalne. Jeśli naprawa przeprowadzona bez wykonania poniższych czynności spowoduje uszkodzenie produktu lub wystąpią problemy z bezpieczeństwem, firma Samsung Electronics nie będzie ponosić odpowiedzialności.

- Pamiętać o odłączeniu wtyczki zasilania.
- Produkt naprawiać w bezpiecznym miejscu.
- Nie wolno naprawiać pralki bez odzieży ochronnej, np. rękawic ochronnych. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku sprzętu ochronnego. Aby uzyskać informacje na temat sprzętu potrzebnego do montażu lub demontażu, zapoznaj się ze stroną poświęconą demontażowi i montażowi.
- Większość podzespołów elektronicznych jest wrażliwa na działanie pola elektromagnetycznego, dlatego do naprawy małych urządzeń elektronicznych należy używać wyłącznie narzędzi odmagnesowanych.
- Do naprawy produktu należy używać wysokiej jakości śrubokręta krzyżakowego. Użycie niskiej jakości śrubokręta krzyżakowego grozi szybkim zużyciem się śrub.
- Należy używać oryginalnych części. Części kompatybilne mogą nie działać prawidłowo, co może spowodować pożar lub obrażenia.
- Dokładnie usunąć kurz i ciała obce z obudowy, okablowania i elementów połączeniowych.
- Nie można zagwarantować prawidłowego działania produktu, jeśli jego

naprawami zajmują się użytkownicy lub osoby niewykwalifikowane.

- Podłączając przewody, należy pamiętać o wykorzystaniu odpowiednich złączy i sprawdzić, czy są one podłączone prawidłowo.
- Przy pracy z ciężkimi produktami powinny współpracować co najmniej dwie osoby.
- Jeśli zajdzie potrzeba położenia pralki na tylnej stronie w celach serwisowych, umieścić podporę(-y) na podłodze i ostrożnie położyć pralkę bokiem do podłogi.
- Nie kłaść wyrobu na przedniej stronie.
- Aby znaleźć przyczynę usterki lub uzyskać bardziej szczegółową diagnostykę, należy odwiedzić centrum serwisowe Samsung Electronics.

Opis symboli



WARNING

Ostrzeżenie: Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.



CAUTION

Przestroga: Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Demontaż i ponowny montaż

Podczas naprawy produktu należy pamiętać o założeniu sprzętu ochronnego, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.





Należy pamiętać, że demontaż produktu przeprowadza się na płaskiej powierzchni.



Jest to standardowy schemat demontażu i może różnić się od rzeczywistego produktu.

Narzędzia do demontażu i ponownego montażu

Narzędzie	Rodzaj	Uwagi
	10 mm	Grzejnik (1), Wanna (12), Śruba mocująca (5), Silnik (2), Wyważarka (9)
	13 mm	Amortyzator (po 2 otwory po lewej i prawej stronie), Tłumik (2), Tłumik (tarcowy 2)
	19 mm	Koło pasowe (1)
	10 mm	Zastąpiony przez klucz nasadowy Podpora
	13 mm	
	19 mm	
	Szczypce zaciskowe	Narzędzie zabezpieczające przed pustym obrotem śruby lub ścieraniem spowodowanym użyciem klucza nasadowego Do demontażu bębna wirującego
	Inne (śrubokręt, szczypce, szczypce długie)	Narzędzia powszechnie stosowane do serwisowania
	Klucz dynamometryczny	Narzędzie do montażu grzejnika i wanny

Rysunki standardowego demontażu i ponownego montażu


Numer	Nazwa części
1	Zespół membrany
2	Blokada drzwi
3	Zespół pompy odpływowej
4	Grzejnik pralki
5	Suszarka grzejnika
6	Zespół PBA

2.2.1 Zespół membrany

Demontaż

1. Odkręcić 2 śruby mocujące górną pokrywę z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta (+).

1-1. Zdjąć górną część pokrywy, unosząc ją po odciągnięciu o około 15 mm.

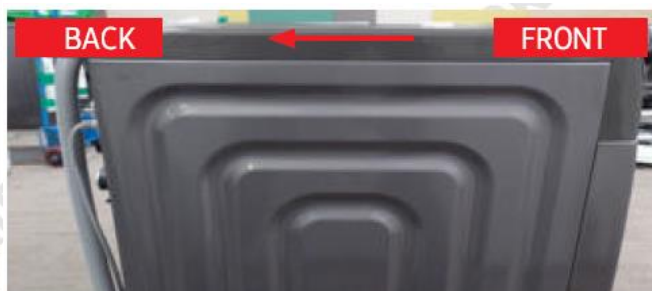


2. Otworzyć szufladę ręcznie.



2-1. Przytrzymując dźwignię zwalniającą wewnątrz szuflady (czerwone pole), wysunąć szufladę.



3. Odkręcić śruby mocujące szufladę i panel za pomocą śrubokręta (+).

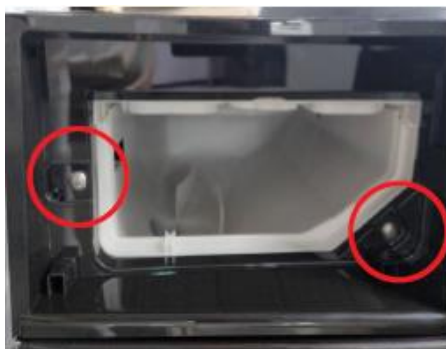

3-1. Odkręcić śruby znajdujące się u góry zespołu panelu sterowania za pomocą śrubokręta (+). (3 szt.)




3-2. Chwycić panel i delikatnie pchnąć szufladę obudowy, aby usunąć zaczep, a następnie pociągnąć panel do góry, aby zdemontować go z korpusu.



Uważać, żeby nie złamać haczyka.



3-3. Przytrzymać zespół panelu sterowania, odblokowując haki i rozmontować terminal, aby go wyjąć. Nacisnąć hak podczas wyjmowania terminala.

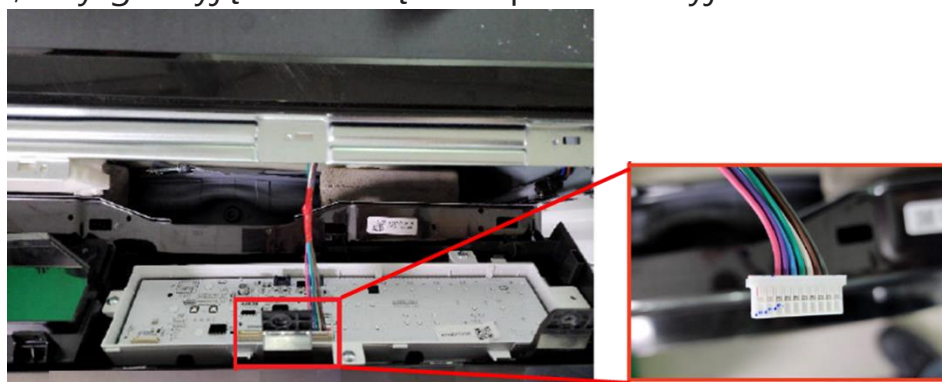

4. Za pomocą szczypiec o długich końcówkach podnieść jeden z pierścieni na membranie drucianej, który łączy sprężynę z końcami drutu. Następnie oddzielić membranę drucianą od przedniej części ramy i odłączyć membranę.



5. Odkręcić 2 śruby mocujące przełącznik blokady drzwi za pomocą śrubokręta (+).



- 5-1. Odkręcić 2 śruby mocujące przednią część ramy za pomocą śrubokręta (+).



- 5-2. Odkręcić 3 śruby mocujące tył przedniej części ramy za pomocą śrubokręta (+).



5-3. Podnieść przednią ramę, aby ją zdemontować.



6. Odkręcić 6 śrub mocujących obciążnik za pomocą klucza nasadowego (13 mm).



Obciążniki są ciężkie; należy uważać na ryzyko obrażeń.



7. Zdjąć membranę drucianą za pomocą śrubokręta (+).

7-1. Usunąć membranę.



Ponowny montaż

1. Założyć membranę drucianą i membranę za pomocą śrubokręta (+). Podczas montażu należy zwrócić uwagę na kierunki trójkątów narysowanych w wannie i przeponie.



2. Wkręcić 6 śrub mocujących obciążniki za pomocą klucza nasadowego (13 mm).



Obciążniki są ciężkie; należy uważać na ryzyko obrażeń.



3. Położyć przednią część ramy, aby ją zmontować.



3-1. Podłączyć wąż zaznaczony na czerwono do osłony filtra.



4. Wkręcić 3 śruby mocujące tył przedniej części ramy za pomocą śrubokręta (+).



4-1. Wkręcić 2 śruby mocujące przednią część ramy za pomocą śrubokręta (+).



4-2. Ułożyć we właściwej pozycji i wkręcić 2 śruby mocujące przełącznik blokady drzwi za pomocą śrubokręta (+).



5. Założyć membranę drucianą i przednią część ramy. Jeśli membrana druciana jest luźna po montażu lub nie została prawidłowo zamontowana w odpowiedniej pozycji (na godzinie 5 lub 7), może dojść do wycieku wody.



- 5-1. Włożyć membranę w żebra przedniej części ramy.



- 5-2. Włożyć pierścień zespołu membrany w kierunku godziny 10–11 względem rowka otaczającego przednie połączenie membrany i ramy. Upewnić się, że sprężyna jest skierowana w stronę godziny 7.



- 5-3. Po zamocowaniu części w pozycji godziny 7 tak, aby nie wypadła, naciągnąć sprężynę pierścienia, tak aby lekko się rozciągnęła, a następnie włożyć pierścień w połączenie między membraną a przednią częścią ramki.



6. Przy ponownym montażu zespołu szuflady pamiętać o dopasowaniu szyny.



6-1. Umieścić szufladę we właściwym kierunku.



7. Włożyć pokrywę górną, naciskając ją do przodu
Wkręcić 2 śruby mocujące górną pokrywę z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta (+).



2.2.2 Blokada drzwi

Demontaż

1. Odkręcić 2 śruby mocujące górną pokrywę z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta (+).

1-1. Zdjąć górną część pokrywy, unosząc ją po odciągnięciu o około 15 mm.




2. Otworzyć szufladę ręcznie.



2-1. Przytrzymując dźwignię zwalniającą wewnątrz szuflady (czerwone pole), wysunąć szufladę.



3. Odkręcić śruby mocujące szufladę i panel za pomocą śrubokręta (+).

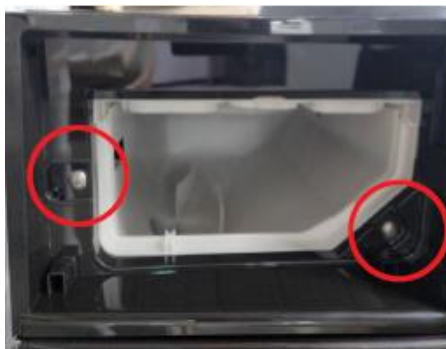

3-1. Odkręcić śruby znajdujące się u góry zespołu panelu sterowania za pomocą śrubokręta (+). (3 szt.)




3-2. Chwycić panel i delikatnie pchnąć szufladę obudowy, aby usunąć zaczep, a następnie pociągnąć panel do góry, aby zdemontować go z korpusu.

 **CAUTION** Uważać, żeby nie złamać haczyka.



3-3. Przytrzymać zespół panelu sterowania, odblokowując haki i rozmontować terminal, aby go wyjąć. Nacisnąć hak podczas wyjmowania terminala.

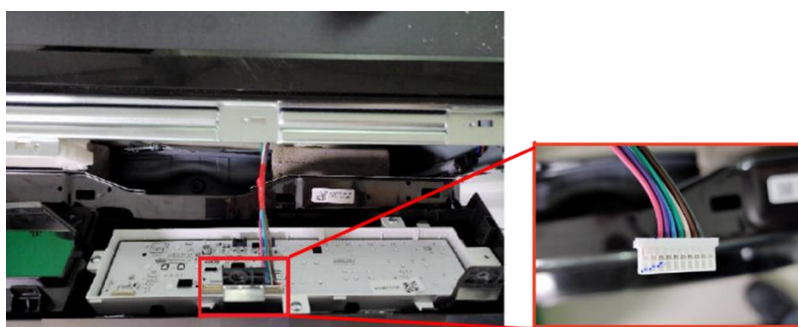

4. Za pomocą szczypiec o długich końcówkach podnieść jeden z pierścieni na membranie drucianej, który łączy sprężynę z końcami drutu. Następnie oddzielić membranę drucianą od przedniej części ramy i odłączyć membranę.



5. Odkręcić 2 śruby mocujące przełącznik blokady drzwi za pomocą śrubokręta (+).



- 5-1. Odkręcić 2 śruby mocujące przednią część ramy za pomocą śrubokręta (+).





- 5-2. Odkręcić 3 śruby mocujące tył przedniej części ramy za pomocą śrubokręta (+).




5-3. Podnieść przednią ramę, aby ją zdemontować.



6. Zdjąć pokrywę przełącznika drzwi (niebieskie pudełko), delikatnie naciskając czerwoną część pudełka za pomocą śrubokręta (-).

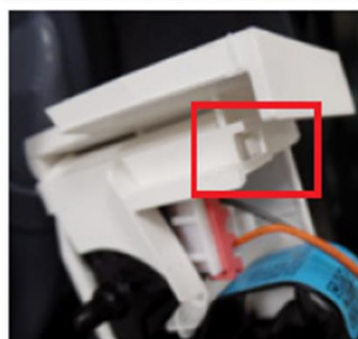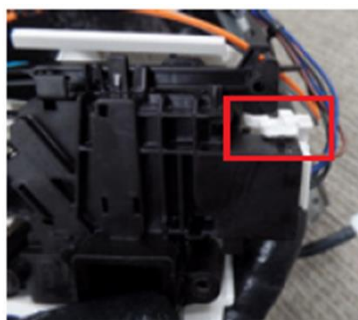


6-1. Zdemontować 2 szt. zacisków.


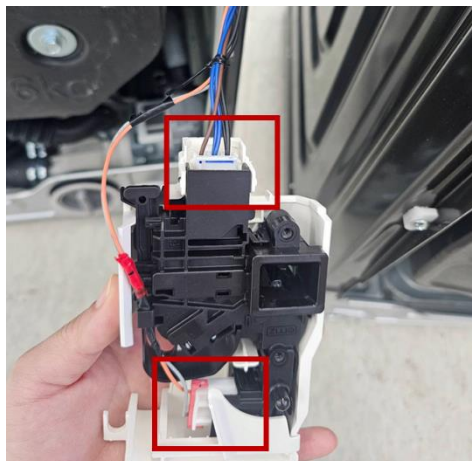


Ponowny montaż

1. Zamontować zaciski (2 szt.)

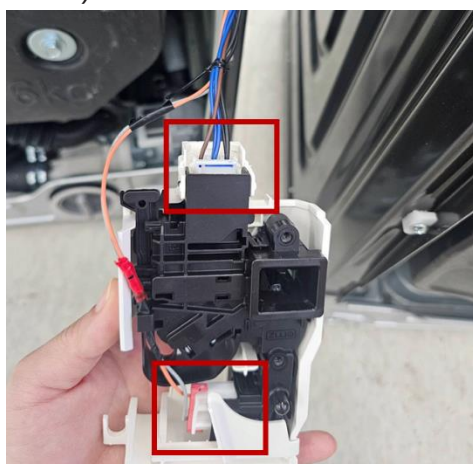

- 1-1. Złożyć przełącznik pokrywy drzwi, delikatnie naciskając czerwoną część pudełka ręką.

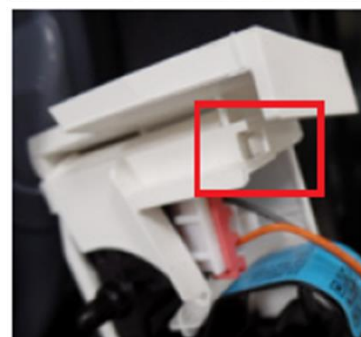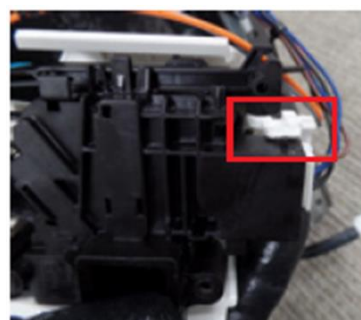

2. Położyć przednią część ramy, aby ją zmontować.



2-1. Podłączyć wąż zaznaczony na czerwono do osłony filtra.



3. Wkręcić 3 śruby mocujące tył przedniej części ramy za pomocą śrubokręta (+).



3-1. Wkręcić 2 śruby mocujące przednią część ramy za pomocą śrubokręta (+).



3-2. Ułożyć we właściwej pozycji i wkręcić 2 śruby mocujące przełącznik blokady drzwi za pomocą śrubokręta (+).



4. Założyć membranę drucianą i przednią część ramy. Jeśli membrana druciana jest luźna po montażu lub nie została prawidłowo zamontowana w odpowiedniej pozycji (na godzinie 5 lub 7), może dojść do wycieku wody.



- 4-1. Włożyć membranę w żebra przedniej części ramy.



- 4-3. Włożyć pierścień zespołu membrany w kierunku godziny 10–11 względem rowka otaczającego przednie połączenie membrany i ramy. Upewnić się, że sprężyna jest skierowana w stronę godziny 7.



- 4-4. Po zamocowaniu części w pozycji godziny 7 tak, aby nie wypadła, naciągnąć sprężynę pierścienia, tak aby lekko się rozciągnęła, a następnie włożyć pierścień w połączenie między membraną a przednią częścią ramki.



5. Przy ponownym montażu zespołu szuflady pamiętać o dopasowaniu szyny.



5-1. Umieścić szufladę we właściwym kierunku.



6. Włożyć pokrywę górną, naciskając ją do przodu
Wkręcić 2 śruby mocujące górną pokrywę z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta (+).



2.2.3 Zespół pompy odpływowej

Demontaż

1. Odkręcić 2 śruby mocujące górną pokrywę z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta (+).

1-1. Zdjąć górną część pokrywy, unosząc ją po odciągnięciu o około 15 mm.




2. Otworzyć szufladę ręcznie.



2-1. Przytrzymując dźwignię zwalniającą wewnątrz szuflady (czerwone pole), wysunąć szufladę.



3. Odkręcić śruby mocujące szufladę i panel za pomocą śrubokręta (+).

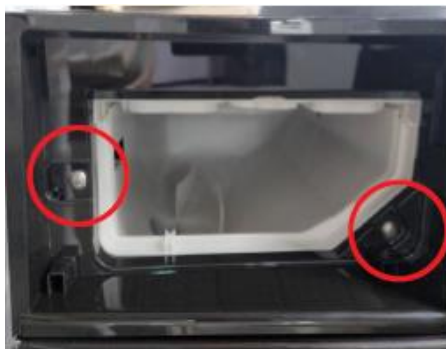

3-1. Odkręcić śruby znajdujące się u góry zespołu panelu sterowania za pomocą śrubokręta (+). (3 szt.)




3-2. Chwycić panel i delikatnie pchnąć szufladę obudowy, aby usunąć zaczep, a następnie pociągnąć panel do góry, aby zdemontować go z korpusu.

 **CAUTION** Uwagać, żeby nie złamać haczyka.



3-3. Przytrzymać zespół panelu sterowania, odblokowując haki i rozmontować terminal, aby go wyjąć. Nacisnąć hak podczas wyjmowania terminala.

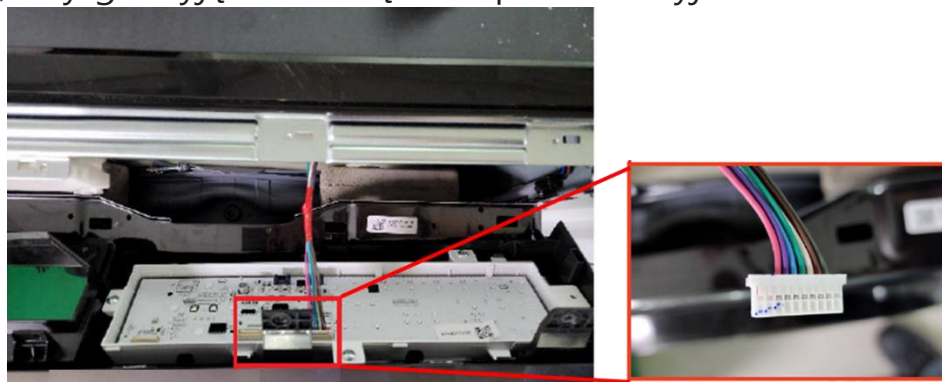

4. Za pomocą szczypiec o długich końcówkach podnieść jeden z pierścieni na membranie drucianej, który łączy sprężynę z końcami drutu. Następnie oddzielić membranę drucianą od przedniej części ramy i odłączyć membranę.



5. Odkręcić 2 śruby mocujące przełącznik blokady drzwi za pomocą śrubokręta (+).



- 5-1. Odkręcić 2 śruby mocujące przednią część ramy za pomocą śrubokręta (+).




- 5-2. Odkręcić 3 śruby mocujące tył przedniej części ramy za pomocą śrubokręta (+).



5-3. Podnieść przednią ramę, aby ją zdemontować.



6. Pompa znajduje się w niebieskim polu. Resztę wody usunąć przez wąż odpływowy. Podstawić miskę pod wąż odpływowy, aby zebrać wodę, która może wypłynąć.

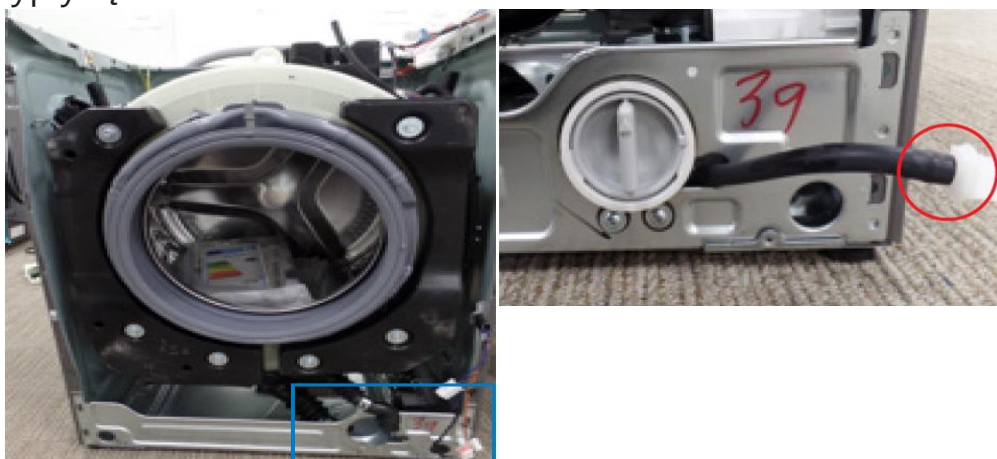

7. Odkręcić 2 śruby mocujące pompę odpływową za pomocą śrubokręta (+).



8. Oddzielić wąż i zacisk z czerwonego pudełka od zespołu pompy odpływowej.



9. Odkręcić 8 śrub mocujących dolną część pokrywy i dolną część płyty ramy za pomocą śrubokręta (+).



10. Oddzielić wąż i zacisk z czerwonego pudełka od zespołu pompy odpływowej.
Delikatnie wyjąć pompę z ramy.



- 10-1. Oddzielić przewód zaznaczony na czerwono od pompy bąbelkowej.



- 10-2. Otworzyć obudowę i odłączyć 2 przewody czerwonego pudełka od pompy bąbelkowej.



- 10-3. Oddzielić przewód zaznaczony na czerwono od pompy odpływowej.



- 10-4. Otworzyć obudowę i odłączyć 2 przewody czerwonego pudełka od pompy odpływowej.



Ponowny montaż

1. Podłączyć 2 przewody czerwonego pudełka do pompy odpływowej.



- 1-1. Zamknąć pokrywę, podłączyć przewód zaznaczony na czerwono do pompy odpływowej.



- 1-2. Podłączyć 2 przewody czerwonego pudełka do pompy bąbelkowej; zamknąć pokrywę.



- 1-3. Podłączyć przewód zaznaczony na czerwono od pompy bąbelkowej.



2. Podłączyć wąż i zacisk z czerwonego pudełka od zespołu pompy odpływowej.



3. Wkręcić 8 śrub mocujących dolną część pokrywy i dolną część płyty ramy za pomocą śrubokręta (+).



4. Złożyć pompę w odpowiedniej pozycji, jak pokazano na rysunku, pociągnąć wąż spustowy w swoją stronę



- 4-1. Podłączyć wąż i zacisk z czerwonego pudełka od zespołu pompy odpływowej.



5. Wkręcić 2 śruby mocujące pompę odpływową za pomocą śrubokręta (+).



5-1. Złożyć wąż spustowy.



6. Położyć przednią część ramy, aby ją zmontować.



6-1. Podłączyć wąż zaznaczony na czerwono do osłony filtra.



7. Wkręcić 3 śruby mocujące tył przedniej części ramy za pomocą śrubokręta (+).



7-1. Wkręcić 2 śruby mocujące przednią część ramy za pomocą śrubokręta (+).



7-2. Ułożyć we właściwej pozycji i wkręcić 2 śruby mocujące przełącznik blokady drzwi za pomocą śrubokręta (+).



8. Założyć membranę drucianą i przednią część ramy. Jeśli membrana druciana jest luźna po montażu lub nie została prawidłowo zamontowana w odpowiedniej pozycji (na godzinie 5 lub 7), może dojść do wycieku wody.



- 8-1. Włożyć membranę w żebra przedniej części ramy.




- 8-2. Włożyć pierścień zespołu membrany w kierunku godziny 10–11 względem rowka otaczającego przednie połączenie membrany i ramy. Upewnić się, że sprężyna jest skierowana w stronę godziny 7.



- 8-3. Po zamocowaniu części w pozycji godziny 7 tak, aby nie wypadła, naciągnąć sprężynę pierścienia, tak aby lekko się rozciągnęła, a następnie włożyć pierścień w połączenie między membraną a przednią częścią ramki.



9. Przy ponownym montażu zespołu szuflady pamiętać o dopasowaniu szyny.

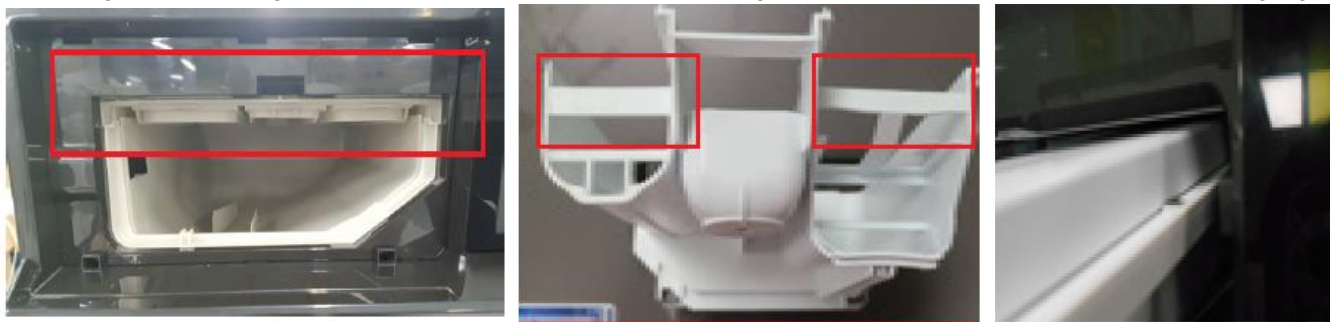

9-1. Umieścić szufladę we właściwym kierunku.



10. Włożyć pokrywę górną, naciskając ją do przodu

Wkręcić 2 śruby mocujące górną pokrywę z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta (+).



2.2.4 Grzejnik pralki

Demontaż


1. Odkręcić 6 śrub za pomocą śrubokręta (+). Oddzielić tylną część pokrywy. Grzejnik znajduje się w niebieskim polu.



2. Odłączyć przyłącza obudowy (4 szt.) i uchwyt.



Upewnić się, że wiązka przewodów nie zakleszcza się w innych częściach.

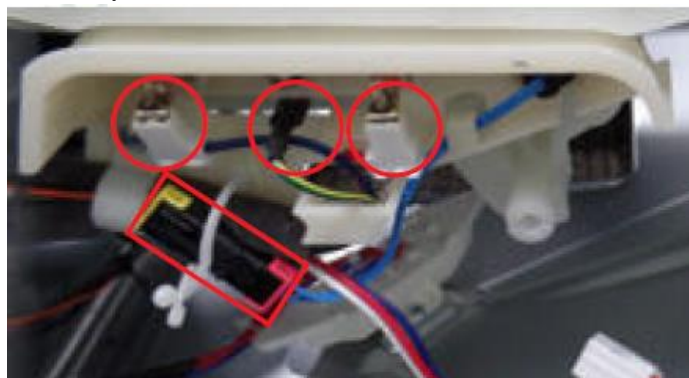


3. Zdemontować grzejnik i nakrętkę mocującą grzejnik za pomocą klucza nasadowego 10 mm.



Ponowny montaż


1. Zamontować grzejnik i nakrętkę mocującą grzejnik za pomocą wkrętaka nasadowego 10 mm.

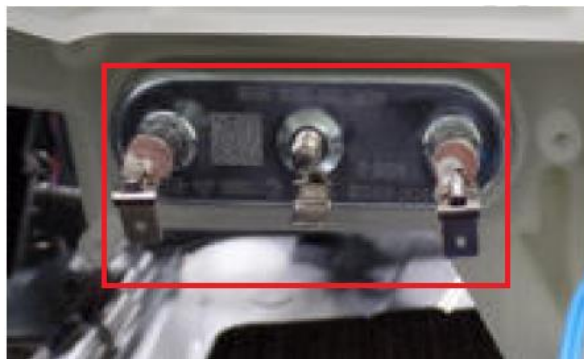

2. Podłączyć przyłącza obudowy (4 szt.) i uchwyt.



Upewnić się, że wiązka przewodów nie zakleszcza się w innych częściach.

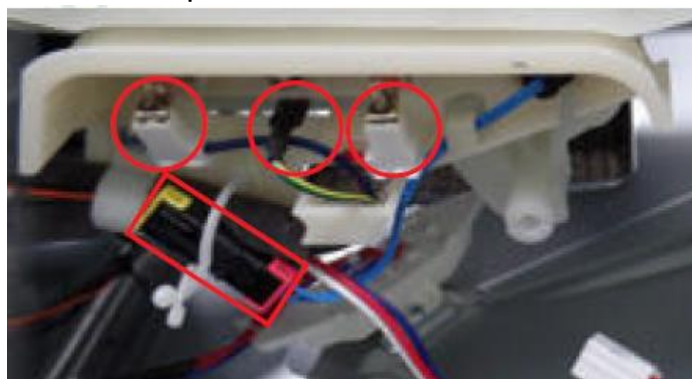

3. Założyć tylną pokrywę i przykręcić śruby w 6 miejscach za pomocą śrubokręta (+).



2.2.5 Suszarka grzejnika

Demontaż

1. Odkręcić 2 śruby mocujące górną pokrywę z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta (+).

1-1. Zdjąć górną część pokrywy, unosząc ją po odciągnięciu o około 15 mm.




2. Otworzyć szufladę ręcznie.



2-1. Przytrzymując dźwignię zwalniającą wewnątrz szuflady (czerwone pole), wysunąć szufladę.



3. Odkręcić śruby mocujące szufladę i panel za pomocą śrubokręta (+).

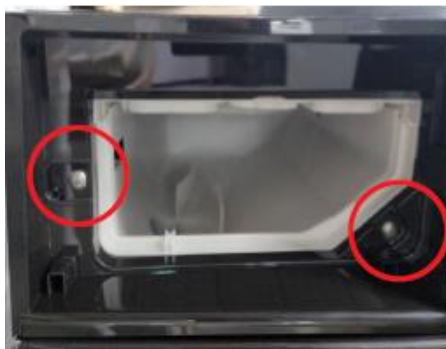

3-1. Odkręcić śruby znajdujące się u góry zespołu panelu sterowania za pomocą śrubokręta (+). (3 szt.)




3-2. Chwycić panel i delikatnie pchnąć szufladę obudowy, aby usunąć zaczep, a następnie pociągnąć panel do góry, aby zdemontować go z korpusu.

 **CAUTION** Uważać, żeby nie złamać haczyka.



3-3. Przytrzymać zespół panelu sterowania, odblokowując haki i rozmontować terminal, aby go wyjąć. Nacisnąć hak podczas wyjmowania terminala.

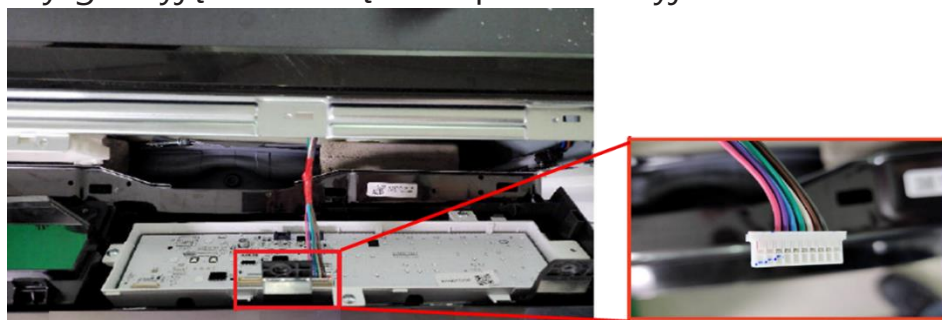

4. Poluzować 2 śruby mocujące kanał za pomocą śrubokręta (+).

4-1. Pociągnąć kanał w kierunku wskazanym strzałką i wsunąć go poniżej.



5. Odkręcić 4 śruby mocujące ramę płyty montażowej za pomocą śrubokręta (+).




6. Odkręcić 12 śrub mocujących osłonę wentylatora obudowy za pomocą śrubokręta (+).




7. Odkręcić 1 śrubę mocującą kanał suszarki grzejnika za pomocą śrubokręta (+).

7-1. Usunąć suszarkę grzejnika.

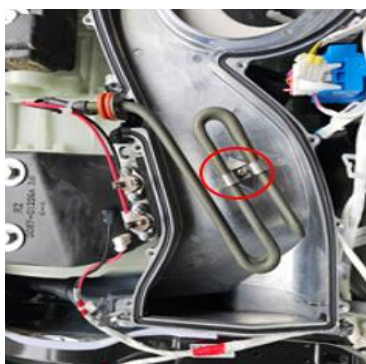

Ponowny montaż

1. Włożyć suszarkę grzejnika i kanał do rowka i przykręcić 1 śrubę za pomocą śrubokręta (+).

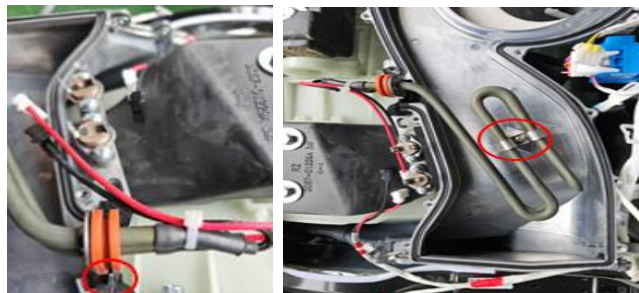

2. Wkręcić 12 śrub mocujących osłonę wentylatora obudowy za pomocą śrubokręta (+).



3. Przykręcić 4 śruby mocujące płytę ramy za pomocą śrubokręta (+).




4. Pociągnąć kanał do góry i zamocować go, wsuwając w kierunku wskazanym strzałką, gdy śruba znajdzie się w rowku.

- 4-1. Dokręcić 2 śruby mocujące kanał za pomocą śrubokręta (+).



5. Podłączyć terminal ręcznie. Przyjrzeć się hakowi i umieścić go we właściwym miejscu.

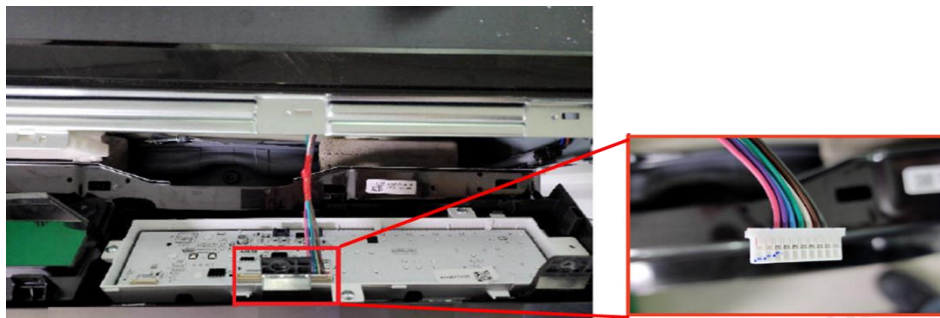


- 5-1. Zamontować hak szuflady obudowy i przykręcić 3 śruby u góry zespołu panela kontrolnego za pomocą śrubokręta (+).




Uważać, żeby nie złamać haczyka.



6. Przy ponownym montażu zespołu szuflady pamiętać o dopasowaniu szyny.

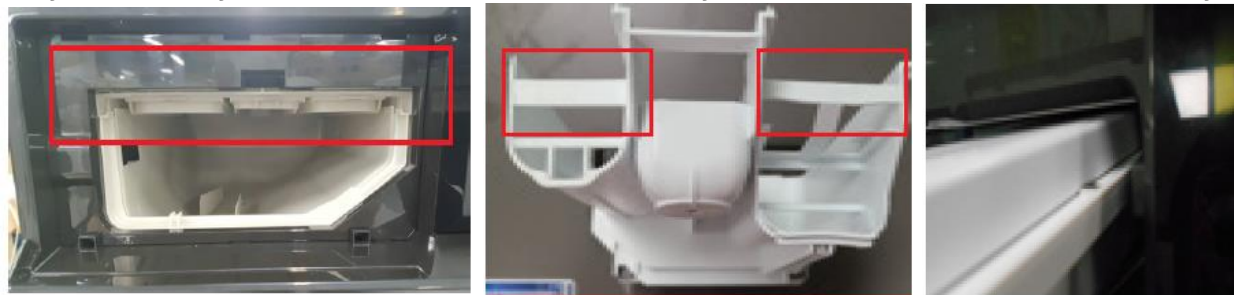

- 6-1. Umieścić szufladę we właściwym kierunku.

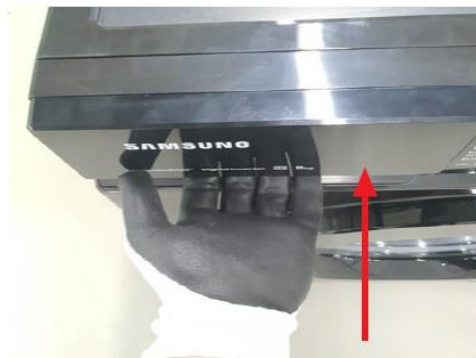

7. Włożyć pokrywę górną, naciskając ją do przodu. Wkręcić 2 śruby mocujące górną pokrywę z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta (+).




2.2.6 Zespół PBA

Demontaż


1. Odkręcić 6 śrub za pomocą śrubokręta (+). Oddzielić tylną część pokrywy.




2. Aby rozdzielić pas, pociągnąć go w kierunku ciała i powoli obrócić koło pasowe.

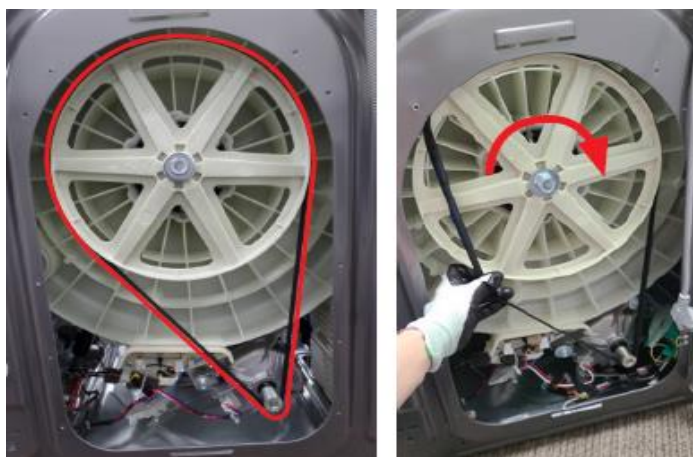

3. Oddzielić ręcznie obudowę przewodu od silnika. Przyjrzeć się hakowi i umieścić go we właściwym miejscu

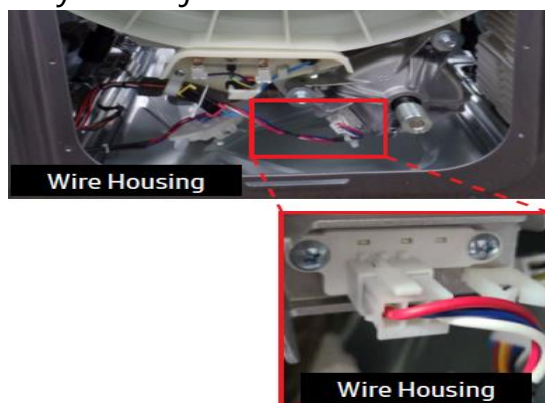

4. Odkręcić śruby (2 szt.) mocujące silnik z tyłu pralki za pomocą klucza nasadowego (10 mm). Oddzielić silnik, pociągając go do siebie.

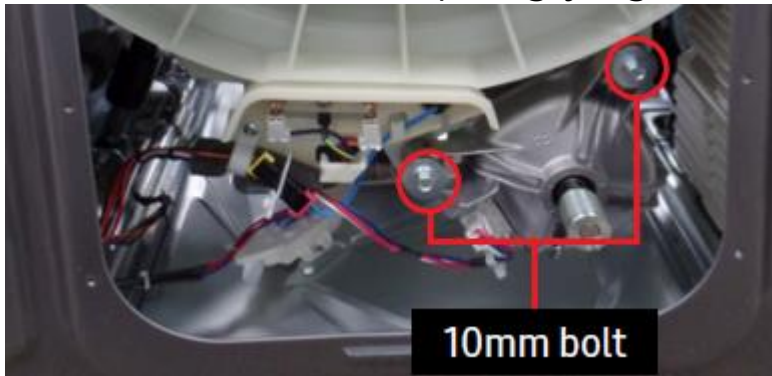

5. Usunąć drut prowadzący, usuwając haki za pomocą szczypiec z długimi końcówkami i odkręcić 2 śruby mocujące zespół za pomocą śrubokręta (+) po prawej stronie i wyciągnąć z zestawu.



- 5-1. Oddzielić główną płytę drukowaną od ramy.




Ponowny montaż


1. Podłączyć główną płytę drukowaną do ramy, zamontować 2 śruby mocujące zespół za pomocą śrubokręta (+) po prawej stronie i wyciągnąć z zestawu.



- 1-1. Usunąć drut prowadzący, usuwając haki za pomocą szczypiec z długimi końcówkami

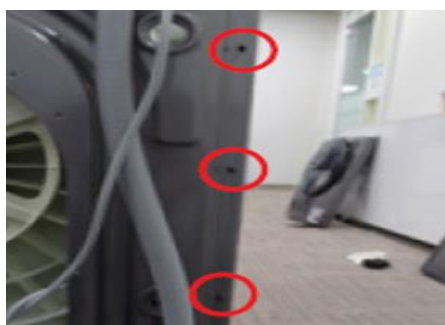

2. Podłączyć ponownie silnik i wannę, zamontować śruby (2 szt.) mocujące silnik z tyłu pralki przy pomocy klucza nasadowego (10 mm).

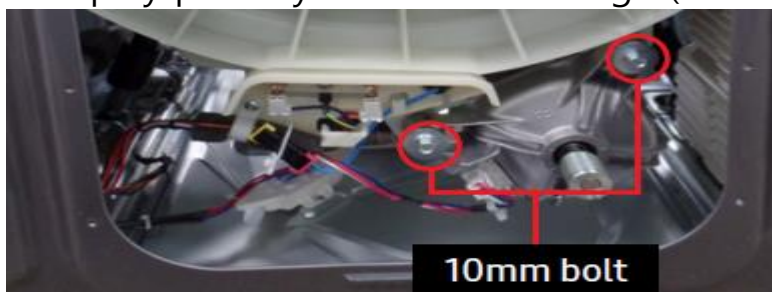


3. Podłączyć przewód obudowy i silnik. Podłączyć przewód w czerwonym polu z drutu prowadzącego



4. Oddzielić pas, ciągnąc go w kierunku korpusu i powoli obracać kołem pasowym.

4-1. Podczas zakładania paska wokół koła pasowego silnika, dolna część paska musi znajdować się na drugim zębie koła pasowego silnika.

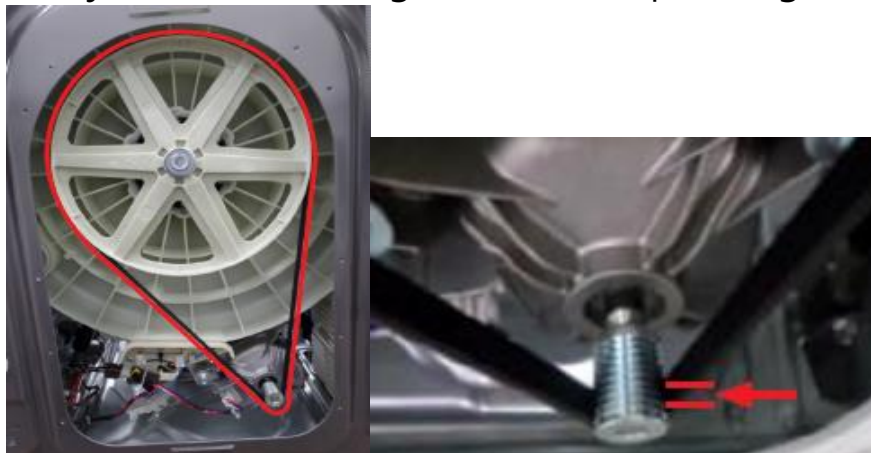

5. Wkręcić 6 śrub za pomocą śrubokręta (+). Oddzielić tylną część pokrywy.



SAMSUNG

Niniejszy przewodnik jest własnością firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Każde nieautoryzowane użycie instrukcji może zostać ukarane zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym i/lub krajowym.