Instrukcja serwisowania

KOD MODELU: RB45*, RB50*, RB53*

1. Na stronie http://samsung.com/support można sprawdzić, gdzie zakupić części zamienne.
2. Przejdź do punktu sprzedaży części i wprowadź kod modelu produktu, aby sprawdzić dostępność części. Kod modelu znajduje się na etykiecie umieszczonej po zewnętrznej stronie produktu.
   - Kod modelu i wersję podano na etykiecie z kodem kreskowym, która znajduje się na spodzie po lewej stronie produktu.
3. Upewnij się, że nazwa części zamiennej odpowiada nazwie znajdującej się na ilustracji w niniejszej instrukcji.
   - Części nadające się do serwisowania przez użytkownika ograniczają się do uchwytów (tylko niektóre modele), uszczelek, szuflad i zawiasów.

UWAGA


Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenie, uszkodzenie lub problemy związane z bezpieczeństwem produktu spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowane punkty serwisowe oraz samodzielną lub nieprofesjonalną naprawą, podczas której nie były przestrzegane instrukcje naprawy oraz konserwacji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez osoby inne niż autoryzowani partnerzy Samsung nie będą objęte gwarancją.


⚠ PRZESTROGA

- Nazwa części podana w punkcie sprzedaży może różnić się od tej, która znajduje się w niniejszym podręczniku. Upewnij się, że wybierasz właściwą nazwę części.
- Wymiana zawiasów wymaga szczególnej uwagi, ponieważ obejmuje demontaż drzwi.
- Pamiętaj, aby dokonując napraw, nosić rękawice ochronne.

RB6000D_User-servicing-manual_PL.indd 1 2024-01-05 4:54:55

Rzeczywisty wygląd i dostarczone elementy urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.

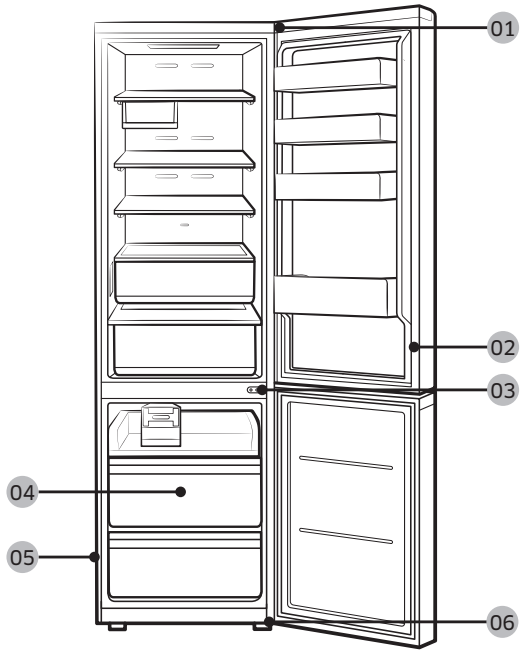

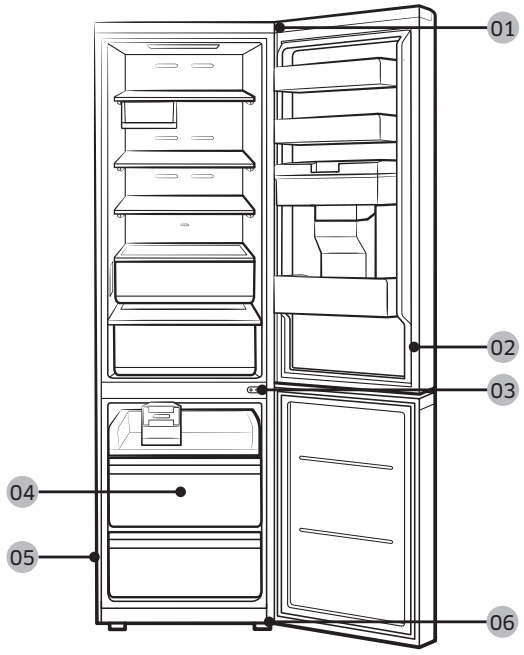

01 Zawias górny

02 Uszczelka

03 Zawias środkowy

04 Szuflada

05 Etykieta z kodem kreskowym

06 Zawias dolny


RB6000D_User-servicing-manual_PL.indd 2 2024-01-05 4:54:55

Wymiana uszczelki.

⚠ **PRZESTROGA**


Upewnij się, że uszczelka jest solidnie przymocowana. W przeciwnym razie zimne powietrze z lodówki może wyciekać.

Zdejmowanie uszczelki

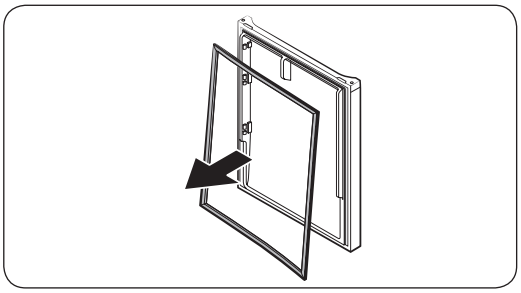

Otwórz drzwi i zdejmij uszczelkę.

Wymiana uszczelki

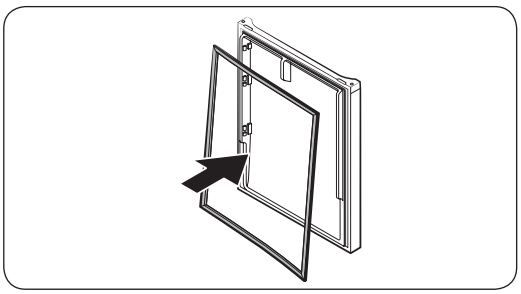

Przymocuj nową uszczelkę do drzwi lodówki. Upewnij się, że pomiędzy nową uszczelką a drzwiami nie ma szczelin.

RB6000D_User-servicing-manual_PL.indd 3 2024-01-05 4:54:55

Wymiana szuflady


⚠ PRZESTROGA

Sprawdź, czy szuflada została w trakcie montażu poprawnie wsunięta w prowadnice.


Wyjmowanie szuflad

UWAGA

W pierwszej kolejności wyjmij dolną półkę montowaną na drzwiach.

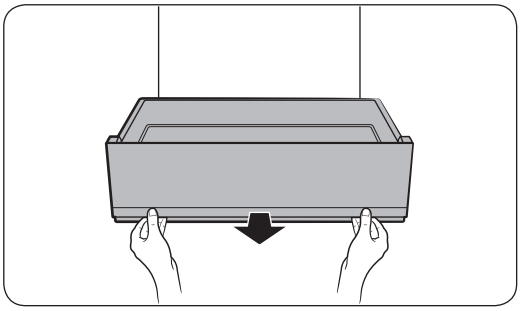

1. Pociągnij szufladę na warzywa lekko do przodu.

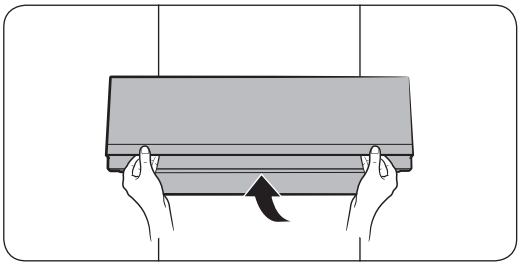

2. Lekko unieś szufladę na warzywa, a następnie wyjmij ją.

Ponowny montaż szuflad

Ponowny montaż szuflady wymaga wykonania instrukcji demontażu w odwrotnej kolejności.

RB6000D_User-servicing-manual_PL.indd 4 2024-01-05 4:54:55

Wymiana zawiasów

Aby wymienić zawiasy, w pierwszej kolejności musisz zdemontować drzwi.


⚠ PRZESTROGA

- Demontując drzwi, postępuj szczególnie ostrożnie z uwagi na ciężar drzwi.
- Przed wymianą zawiasów połóż na podłodze miękką podkładkę, na przykład karton, aby zapobiec zarysowaniom drzwi po ich położeniu.
- Ponieważ z zawiasami należy obchodzić się ostrożnie i do ich wymiany potrzebne są co najmniej dwie osoby, zalecamy wezwanie profesjonalnego serwisu technicznego.
- Wyjęcie zawiasu bez przytrzymania drzwi może spowodować ich upadek i zranienie użytkownika.
- Upewnij się, że sworzeń jest solidnie zamocowany na zawiasie.
- Sprawdź, czy zawias jest pewnie przymocowany do obudowy.
- Sprawdź, czy złącza przewodów są prawidłowo podłączone.
- Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów podczas mocowania górnej osłony.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby przechylić lub położyć lodówkę na boku, potrzebne są co najmniej 2 osoby.
- Przed zmianą strony otwierania drzwi należy odłączyć przewód zasilający.

Wymagane narzędzia (brak w zestawie)




Wkrętak krzyżakowy




Wkrętak płaski




Klucz 11 mm
(do trzpienia zawiasów)



Klucz nasadowy 8 mm
(do śrub)



Klucz nasadowy 10 mm
(do śrub)



Klucz imbusowy 5 mm
(do środkowego zawiasu)

RB6000D_User-servicing-manual_PL.indd 5 2024-01-05 4:54:56


Wymiana zawiasów

Odłączenie przewodu doprowadzającego wodę


⚠ **PRZESTROGA**

- Upewnij się, że węże doprowadzające wodę są podłączone zgodnie z kolorami. (Dotyczy tylko modelu z dozownikiem)
- Aby zapobiec wyciekom wody, każdy wąż doprowadzający wodę należy całkowicie wsunąć do środka przezroczystego łącznika. (Dotyczy tylko modelu z dozownikiem)
- Upewnij się, że powierzchnia węża doprowadzającego wodę nie jest uszkodzona. (Dotyczy tylko modelu z dozownikiem)


Demontaż drzwi

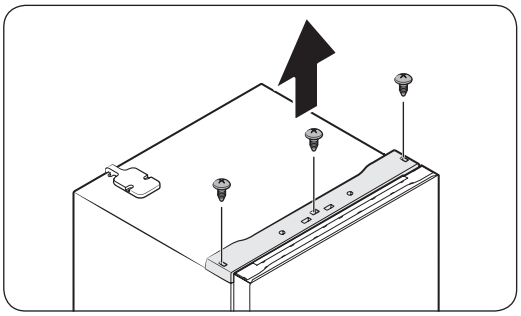

1. Przy użyciu wkrętaka krzyżakowego poluzuj śruby (3 szt.) w trzech otworach w **górnej płycie**. Następnie delikatnie wyciągnij **górną płytę**.

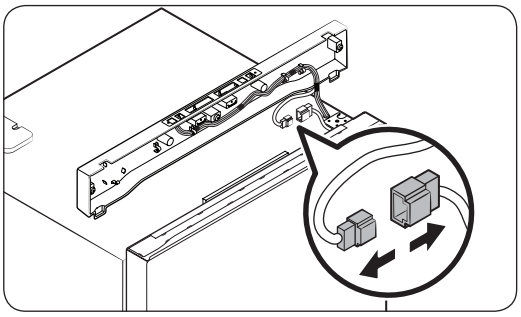


2. Odłącz **złącza przewodów**.

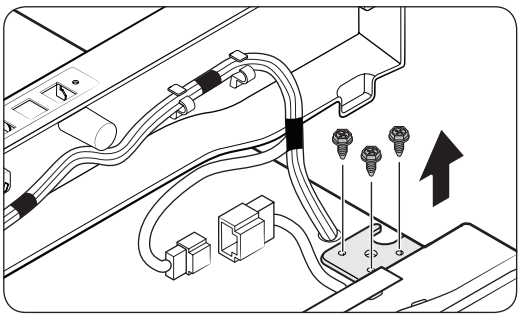


3. Poluzuj śruby **górnego zawiasu**.


RB6000D_User-servicing-manual_PL.indd 6 2024-01-05 4:54:56

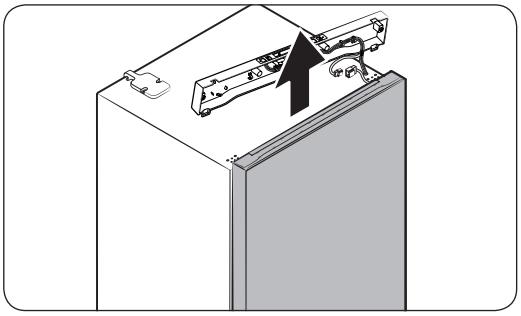

4. Ostrożnie unieś **drzwi zamrażarki**, aby je zdjąć.

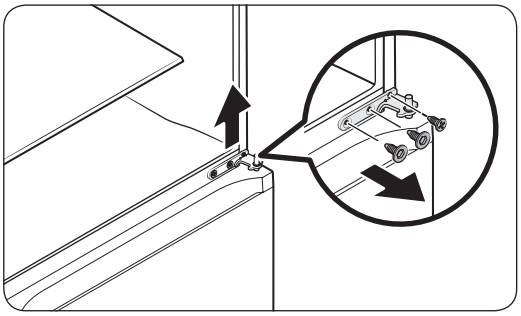


5. Przy użyciu wkrętaka i klucza poluzuj śruby i zdemontuj **środkowy zawias**.

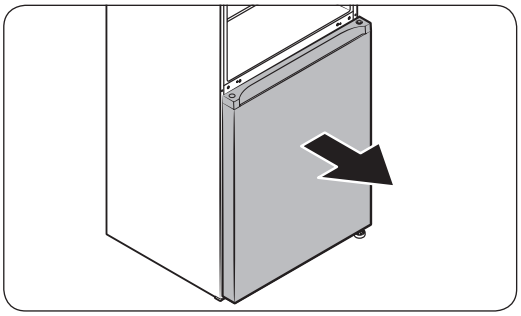

6. Ostrożnie wysuń **drzwi lodówki** z **trzpienia zawiasów**, a następnie pociągnij je do góry, aby zdjąć.

Demontaż zawiasów i trzpienia drzwi

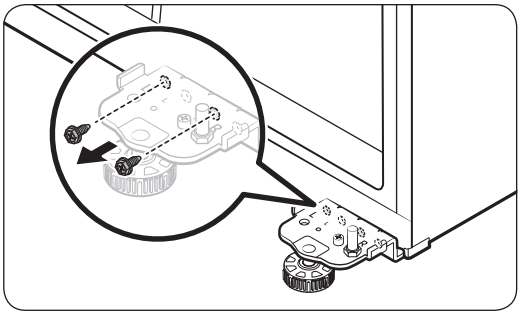

Przy użyciu wkrętaka wykręć wkręt **dolnego zawiasu**.

RB6000D_User-servicing-manual_PL.indd 7 2024-01-05 4:54:56