Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, Zawiasy ślizgowe Vario SMH2IVX57E









Zmywarka smart z możliwoscią redukcji poziomu halasu w dowolnym momencie za pomocą aplikacji Home Connect. Dzieki zawiasom ślizgowym Vario idealna do zabudowy nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu lub w wysokiej zabudowie.

- **Dodatkowa moc suszenia, jeśli jest to potrzebne.**
- **Doskonałe wkomponowanie w meble dzięki zawiasom ślizgowym Vario. Nie pozostawiając szczelin nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu i wysokiej zabudowie.**
- **InfoLight**: czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące o trwającej pracy urządzenia
- **Szuflada Vario**: dodatkowe miejsce na trzecim poziomie załadunku
- **Home Connect**: steruj zmywarką zdalnie i wykorzystaj jej pełne możliwości.

Wyposażenie dodatkowe

SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SGZ8BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5100	koszyk na sztucce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej[1]	D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco[2]	84 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń	13
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco[3]	9.0 l
Czas trwania programu Eko[4]	4:30 h
Poziom hałasu	46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu	C
Typ budowy	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm)	0 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)	815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm)	1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm)	60 mm
Regulacja cokołu	Poziomo i pionowo
Masa netto	34.3 kg
Masa brutto (kg)	36.2 kg
Moc przyłączeniowa	2400 W
Natężenie (A)	10 A
Napięcie (V)	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50; 60 Hz
Maksymalna twardość wody	50°DH
Repair index	8.8
Długość kabla przyłączeniowego	175 cm
Rodzaj wtyczki	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm)	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm)	190 cm
Kod EAN	4242005601851
Sposób zabudowy	W pełni zintegrowane

4 242005 601851

1 Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
2 Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
3 w programie Eco 50 °C
4 Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, Zawiasy ślizgowe Vario
SMH2IVX57E

Zmywarka smart z możliwoscią redukcji poziomu halasu w dowolnym momencie za pomocą aplikacji Home Connect. Dzieki zawiasom ślizgowym Vario idealna do zabudowy nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu lub w wysokiej zabudowie.

Parametry techniczne
- Klasa efektywności energetycznej[1]: D
- Energia[2] / woda[3] : 84 kWh / 9 litry
- Pojemność: 13 kompletów naczyń
- Czas trwania programu[4] : 4:30 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C

Programy i dodatkowe funkcje
- 5 Progamów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Favourite(w tym mycie wstępne)
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Szybki 45°C, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- SilentPowerDrive
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

System koszy
- System koszy Vario
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głebokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy
- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Timer - elektroniczne opóźnienie czasu startu 3/6/9 godzin

Rozwiązania technologiczne
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- zawiasy ślizgowe Vario
- System ochrony szkła GlassProtect


Akcesoria
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary
- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm


[1] Skala klas efektywności energetycznej od A do G
[2] Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
[3] Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)
[4] Czas trwania programu Eco 50 °C
*Warunki gwarancji dostępne pod adresem https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki

Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, Zawiasy ślizgowe Vario
SMH2IVX57E

wymiary w mm

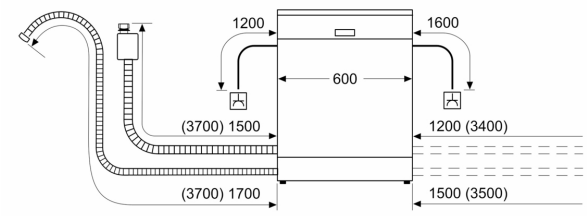

⏄ gniazdo
( ) wartości z zestawem przedłużającym

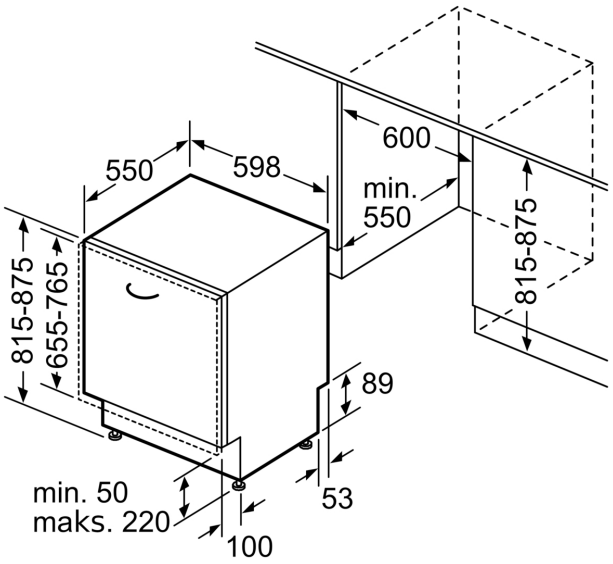

wymiary w mm