
GOTOWANIE:

Płyta indukcyjna

HII64500FTO

EAN: 8690842771972

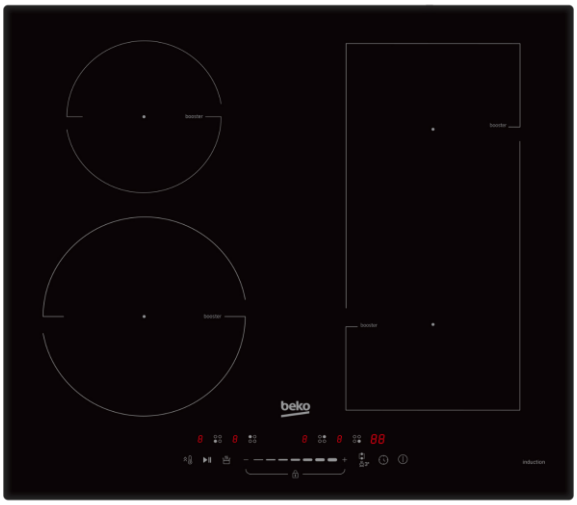

KLUCZOWE CECHY

Technologia IndyFlex

Bardziej elastyczne otowanie
Większy garnek czy patelnia? Żaden problem! Technologia IndyFlex pozwala na połączenie kilku pól grzewczych dla bardziej elastycznego gotowania. Połącz pola, by podgrzewać duże naczynia i kontrolować ich temperaturę za pomocą jednego dotknięcia.

Funkcja PowerManagement

Moc dopasowana do instalacji
Innowacyjna funkcja w płytach indukcyjnych Beko – niezbędna gdy chcesz ograniczyć moc, jaką urządzenie wykorzystuje do pracy. Podczas montażu płyty możesz wybrać od 5 do 9* dostępnych poziomów mocy tak, aby dopasować maksymalny pobór do wymagań swojej instalacji elektrycznej. W każdym momencie możesz także zresetować ustawienia i wybrać inny poziom mocy.
*w zależności od modelu

Booster

Maksymalna moc, minimalny czas - odkryj potęgę funkcji Booster
Gotuj szybko i sprawnie z Boosterem! Ustaw maksymalną moc na chwilę, a później wróć do ustawionej temperatury. Czas gotowania skraca się, a Ty masz pełną kontrolę nad efektami.

Specyfikacja Techniczna

Kluczowe cechy

• SAP Code	9216653200
• EAN Code	8690842771972
• Rodzaj płyty	Elektryczna (Indukcja)
• Liczba poziomów gotowania	9
• Typ wyświetlacza	LED
• Kolor	Czarny
• Szerokość	59 cm
• Głębokość	52 cm
• Product Series	b300
• Konfiguracja palników	4 indukcyjne z 1 polem Flexi
• IndyFlex®	Tak
• Autogotowanie	Nie
• Design płyty podpalnikowej	Szklana
• Całkowita moc elektryczna	7400 W

Główne funkcje

• IndyFlex®	Tak
• Autogotowanie	Nie
• Funkcja pauzy Stop & Go	Tak
• EasyFit	Tak
• Timer	Tak
• WiFi	NA
• Łączenie z okapem (H2H)	NA
• Plug&Play	Nie
• Ready2Cook	Nie
• Szybkie nagrzewanie Booster	Tak
• Automatyczne wykrywaniu naczyń	Nie
• Zarządzanie mocą - Power Management	Tak
• Funkcja Move	Nie
• Szlifowana krawędź	NA
• Liczba poziomów gotowania	9
• Konfiguracja palników	4 indukcyjne z 1 polem Flexi
• Cook Sensor	Nie
• Boiling Sensor	Nie

Szczegóły strefy gotowania

• Przedni lewy	Ø210mm - 2000/2600W (Max/Boost)
• Tylny lewy	Ø160mm - 1500/1800W (Max/Boost)
• Przedni prawy	Ø180mm - 1500/1800W (Max/Boost)
• Tylny prawy	Ø180mm - 1800/2000W (Max/Boost)
• Strefa centralna	NA

Wymiary i waga

• Wysokość	6,0 cm
• Głębokość	52,0 cm
• Szerokość	59,0 cm
• Wysokość z opakowaniem	10,3 cm
• Głębokość z opakowaniem	56,0 cm
• Szerokość z opakowaniem	65,0 cm
• Waga	8,650 kg
• Waga z opakowaniem	9,800 kg

Bezpieczeństwo

• Wskaźnik ciepła resztkowego	Tak
• Automatyczne wyłączenie	Nie
• On/Off Light	Tak
• System ochrony przeciwprzepięciowej	Tak
• Blokada rodzicielska	NA
• Overheat safety system	Tak

Wydajność i zużycie

• Całkowita moc elektryczna	7400 W
• Częstotliwość	50/60 Hz
• Napięcie	220-240 W

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data