Serie 6, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 193.5 x 70.8 cm, Zawias płaski z soft close KBN96ADD0







Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy o pojemności XXL i VitaFresh <0°C>: to znacznie większa pojemności lodówki i idealne warunki przechowywania całej żywności.

- **Pojemność XXL**: uzyskaj 45% pojemności więcej. Nareszcie miejsce na absolutnie wszystko!
- **VitaFresh XXL <0°C>**: dłużej utrzymuje świeżość żywności w wyjątkowo dużych i pojemnych szufladach w temperaturze bliskiej <0°C>.
- **Inteligentna Technologia Inwerterowa**: gwarantuje ochronę żywności poprzez szybką i precyzyjną regulację temperatury.
- **Łączność**: Zdalnie monitoruj i steruj urządzeniem za pomocą smartfona lub tabletu.
- **NoFrost**: nigdy więcej rozmrażania zamrażarki dzięki perfekcyjnej ochronie przez oblodzeniem, oszczędzi pracę i czas.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej[1]: ..... D
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)[2]: .... 204 kWh/rok
Suma objętości komór mrożących: .....98 l
Suma objętości komór schładzania: ..... 284 l
Poziom hałasu: ..... 33 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: ..... B
Typ budowy: ..... Do zabudowy
Opcje panelu drzwi: ..... Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość: ..... 1935 mm
Szerokość: .....708 mm
Głębokość (mm): ..... 548 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 1940x710x560 mm
Masa netto: ..... 72.8 kg
Kod EAN: 4242005375158
Natężenie (A): ..... 10 A
Zawiasy: .....Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V): ..... 220-240 V
Częstotliwość (Hz): .....50 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 230 cm
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 2
Wewnętrzny wentylator: ..... Tak
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: .....Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
Stelaż na butelki: .....Tak
System mrożenia bezszronowego - NoFrost: ..... Zamrażarka
Sposób zabudowy: .....W pełni zintegrowane

4 242005 375158

[1] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
[2] W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Serie 6, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 193.5 x 70.8 cm, Zawias płaski z soft close KBN96ADD0

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy o pojemności XXL i VitaFresh <0°C>: to znacznie większa pojemności lodówki i idealne warunki przechowywania całej żywności.

Najważniejsze informacje
- Wymiary urządzenia: 1935x708x548 mm
- Klasa efektywności energetycznej[1]: D
- NoFrost
- Suma objętości komór schładzania: 284 l
- Suma objętości komór mrożących: 98 l
- Poziom hałasu: 33 dB(A) re 1pW
- System świeżości: VitaFresh
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki, Otwarte drzwi zamrażalnika, Wzrost temperatury

Informacje ogólne
- Dominujący kolor produktu: Nie dotyczy
- Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
- Rodzaj zawiasów: Zawias płaski z soft close
- Automatyczne odszranianie: No Frost (Zamrażarka)
- Dozownik / dystrybutor: Nie dotyczy
- Elementy obsługi i sygnalizacji: Przez aplikację, Przycisk
- Całkowita pojemność wyrobu: 381 l
- Klasa efektywności energetycznej[2]: D
- Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)[3]: 204 kWh/rok
- Suma objętości komór schładzania: 284 l
- Suma objętości komór mrożących: 98 l
- Poziom hałasu: 33 dB(A) re 1pW
- Klasa emisji hałasu: B
- Klasa chłodzenia: Podzwrotnikowy, Rozszerzony umiarkowany, Tropikalny, Umiarkowany
- Zawarte akcesoria: 1 x pojemnik na kostki lodu

Wymiary i waga
- Wymiary urządzenia: 1935x708x548 mm
- Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 2020x770x640 mm
- Minimalna wysokość instalacyjna (mm): 1940 mm
- Maksymalna wysokość instalacyjna (mm): 1940 mm
- Minimalna szerokość instalacyjna (mm): 710 mm
- Maksymalna szerokość instalacyjna (mm): 710 mm
- Głębokość instalacyjna (mm): 560 mm
- Masa netto: 72,8 kg
- Masa brutto (kg): 79,2 kg
- Długość kabla przyłączeniowego: 230 cm

Wybrane cechy
- System świeżości: VitaFresh
- Wyjątkowo ciche
- Flex Interior
- Rodzaj stojaka na butelki: 1 stelaż na butelki
- Lista ostrzeżeń: Otwarte drzwi lodówki, Otwarte drzwi zamrażalnika, Wzrost temperatury
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
- Superchłodzenie
- Supermrożenie

Chłodzenie
- Ilość półek w chłodziarce: 4
- Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
- Liczba pojemników na drzwiach - Chłodziarka: 5
- Moc oświetlenia - Chłodziarka: Oświetlenie LED

Mrożenie
- Liczba gwiazdek: 4
- Czas przechowywania w przypadku awarii: 13 h
- Ilość szuflad w zamrażarce: 3
- Ilość półek z klapką w zamrażarce: 0
- Ilość pojemników na kostki lodu: 1
- Oświetlenie LED

Możliwość połączenia z internetem
- Urządzenia smart z Home Connect[4], [5]
- Home Connect: iService - zdalna diagnostyka, Zdalna kontrola i sterowanie
- kompatybilny z technologią Matter

[1] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G


[2] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

[3] W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

[4] Od czasu do czasu udostępniamy aktualizacje w celu zachowania funkcjonalności Twojego urządzenia domowego podłączonego do sieci (szczególnie aktualizacje zabezpieczeń). Takie aktualizacje znasz z obsługi swojego smartfona. Jeśli chcesz być informowany, gdy taka aktualizacja będzie dostępna dla Twojego urządzenia, które można połączyć z aplikacją Home Connect, wykonaj następujące czynności: pobierz aplikację Home Connect, zarejestruj się i sparuj urządzenie z aplikacją. Kolejne informacje będą wtedy dostępne w aplikacji Home Connect.


[5] Dostęp do niektórych wyświetlanych funkcji jest możliwy tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z kontem Home Connect i kontem SingleKey ID przez Internet. Home Connect jest usługą firmy Home Connect GmbH. Więcej informacji na temat Home Connect można znaleźć na stronie www.home-connect.com.

Serie 6, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 193.5 x 70.8 cm, Zawias płaski z soft close KBN96ADD0




A: Otwór wlotu powietrza ≥ 200 cm²; opcje nawiewu

B: Otwór wylotu powietrza ≥ 200 cm²; opcje nawiewu

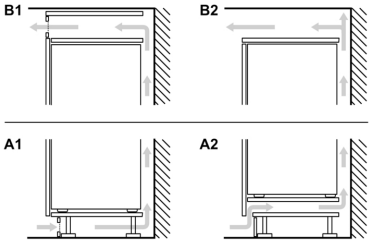


Wymiary w mm

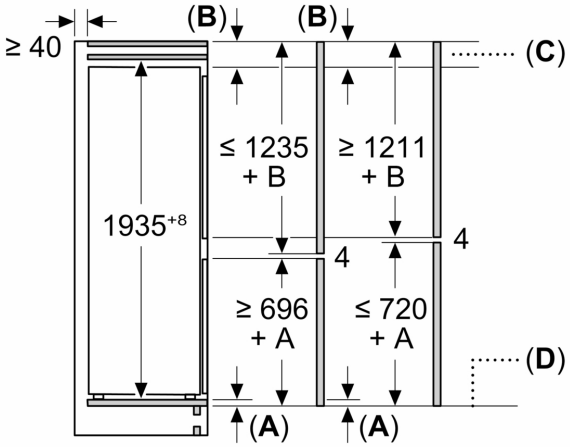


C: Występ panelu przedniego

D: Dolna krawędź panelu przedniego


Wymiary w mm

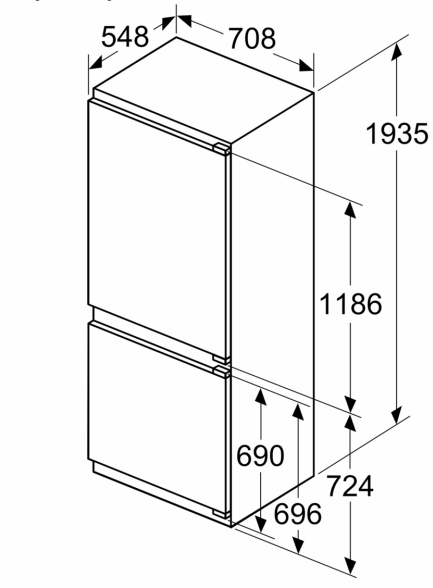

Wymiary w mm



A: Gniazdo




Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia

Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów

Masa

A1	20 kg
A2	19 kg

Wymiary w mm
Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.