


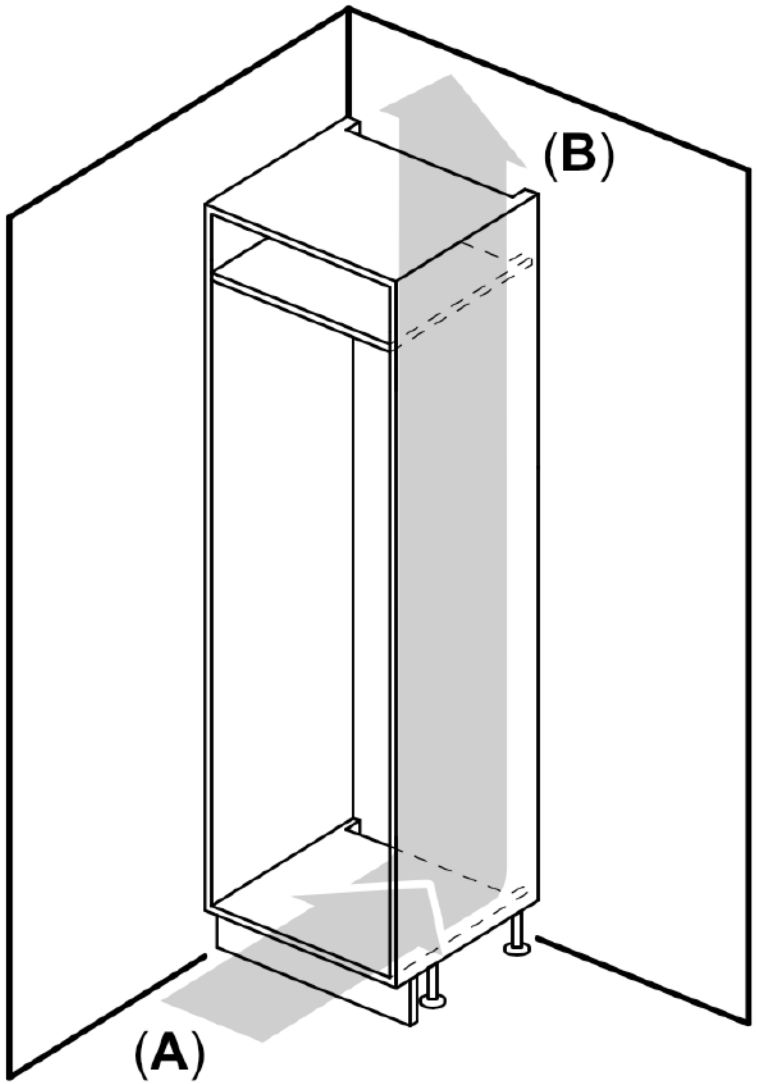



A: Otwór wlotu powietrza ≥ 200 cm²; opcje nawiewu

B: Otwór wylotu powietrza ≥ 200 cm²; opcje nawiewu

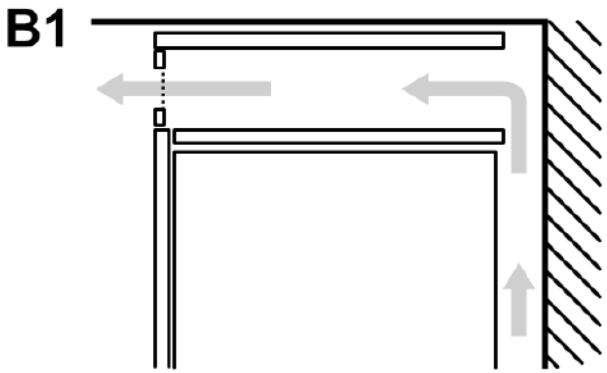


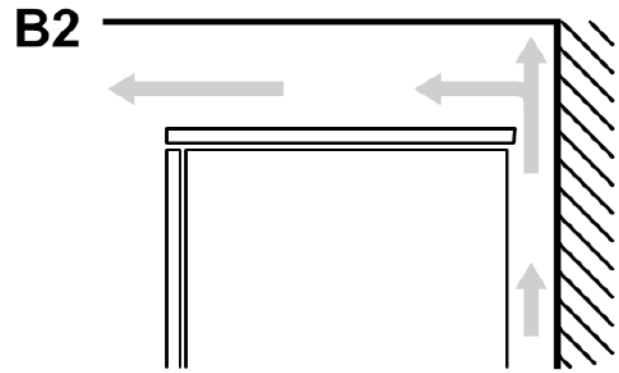

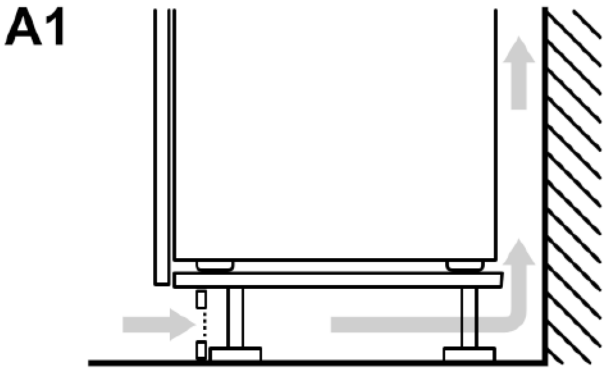

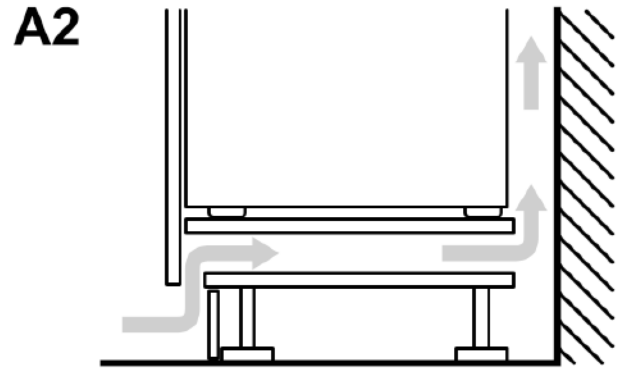


Wymiary w mm

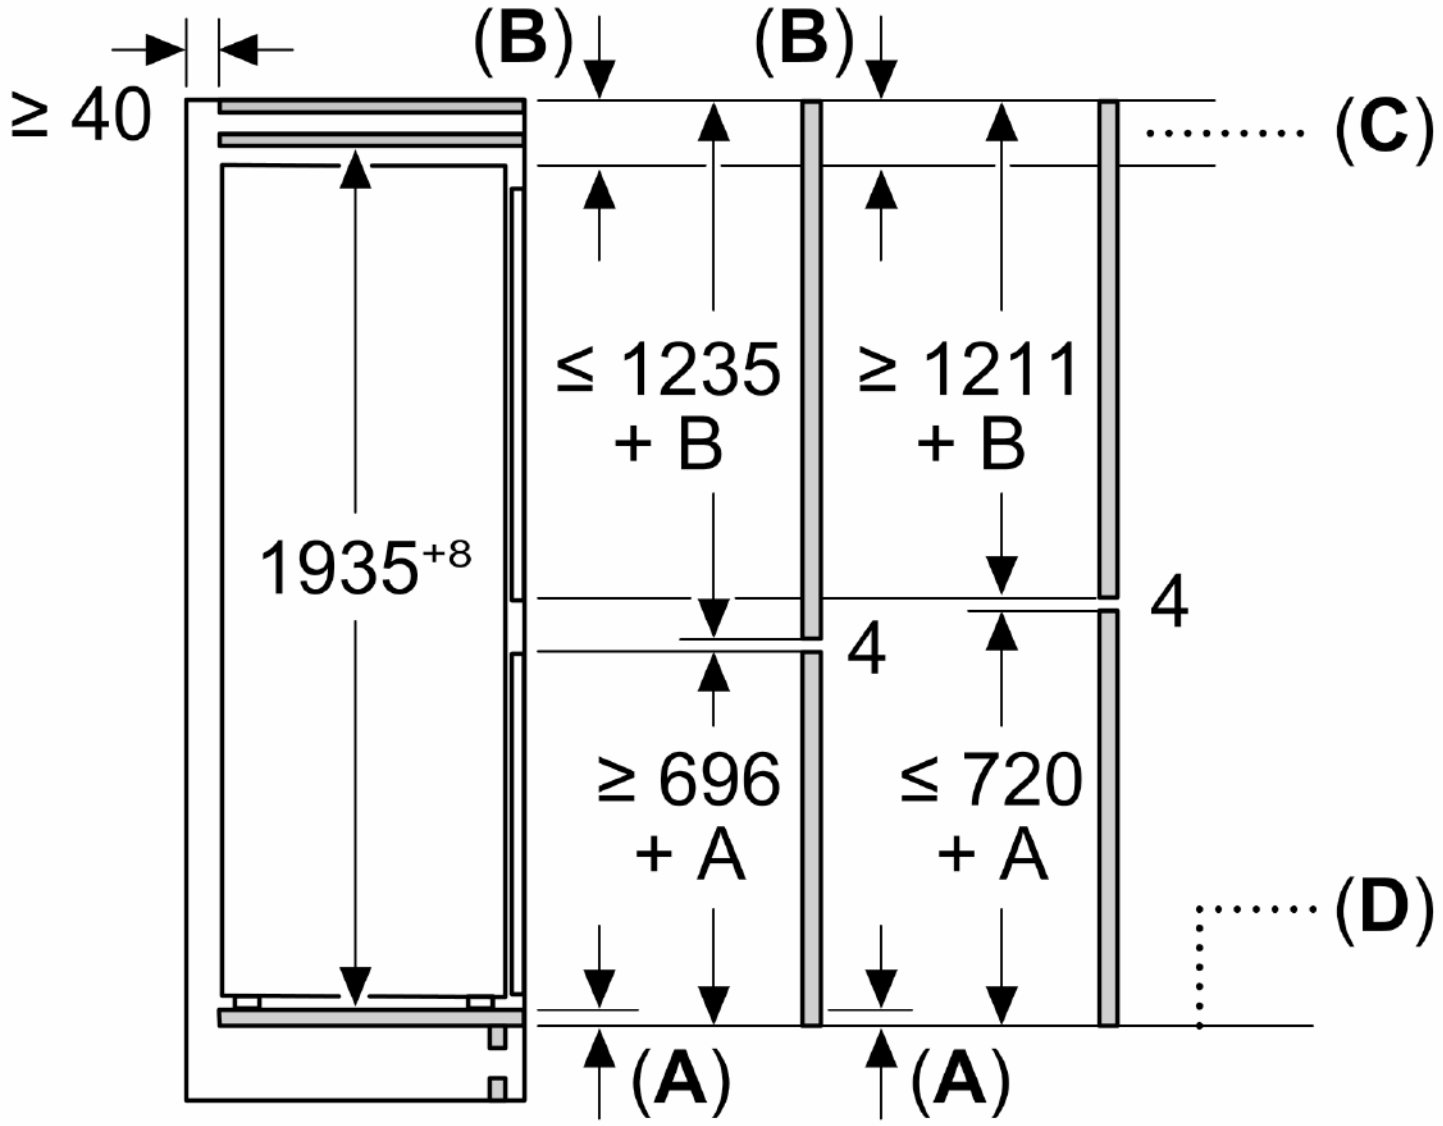


C: Występ panelu przedniego

D: Dolna krawędź panelu przedniego


Wymiary w mm

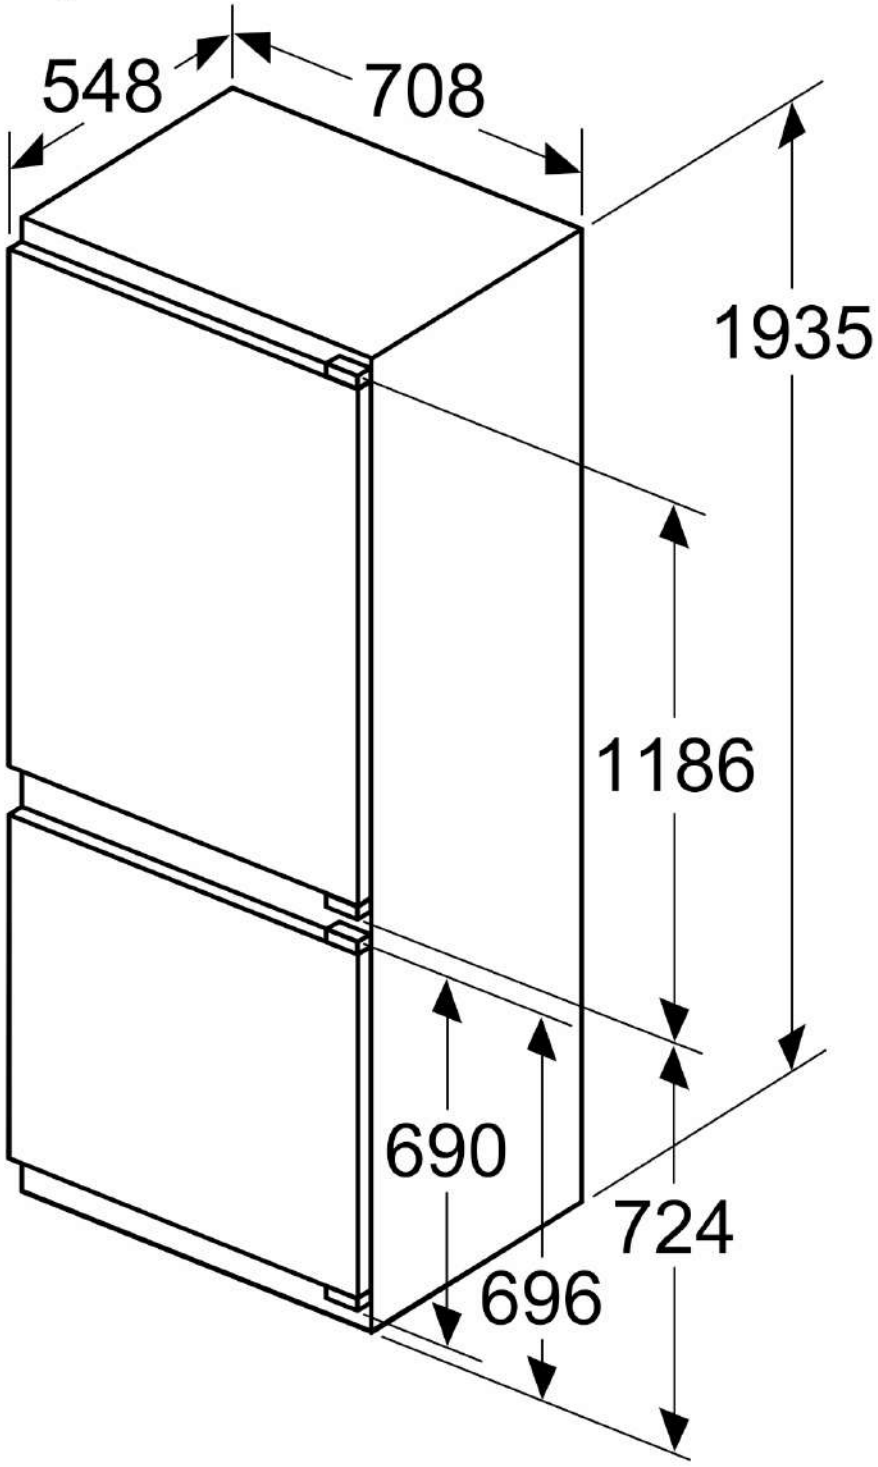

Wymiary w mm

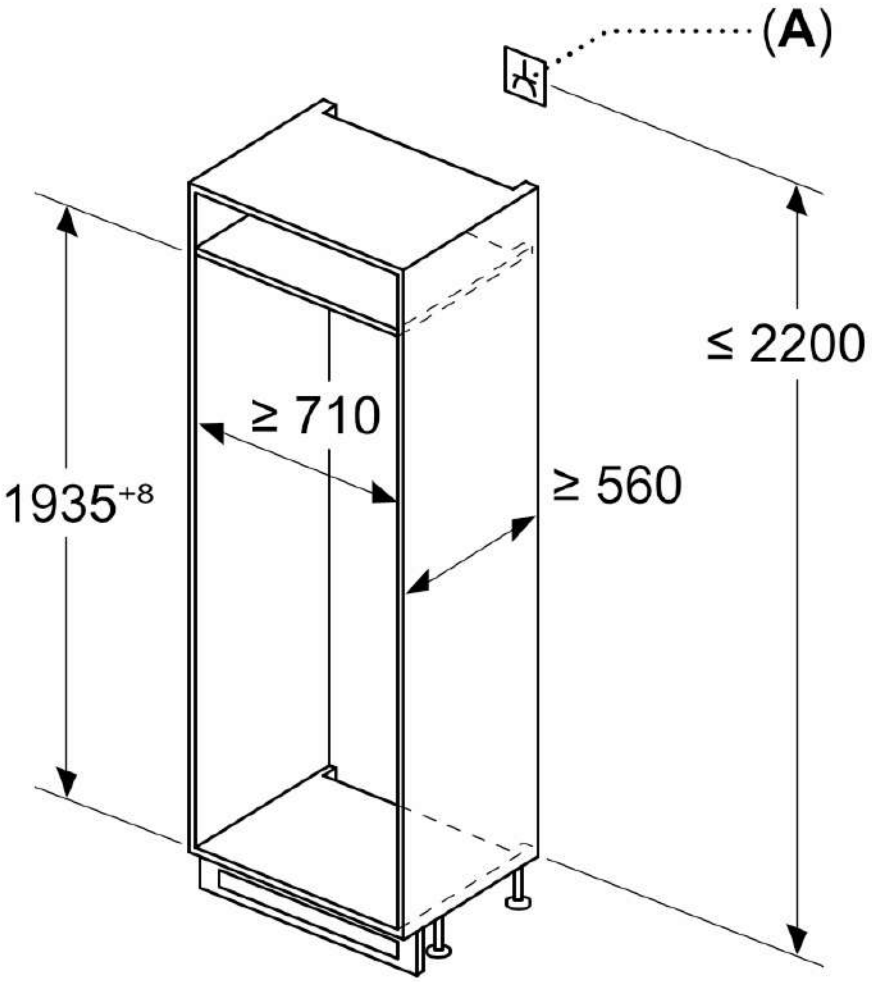

A: Gniazdo

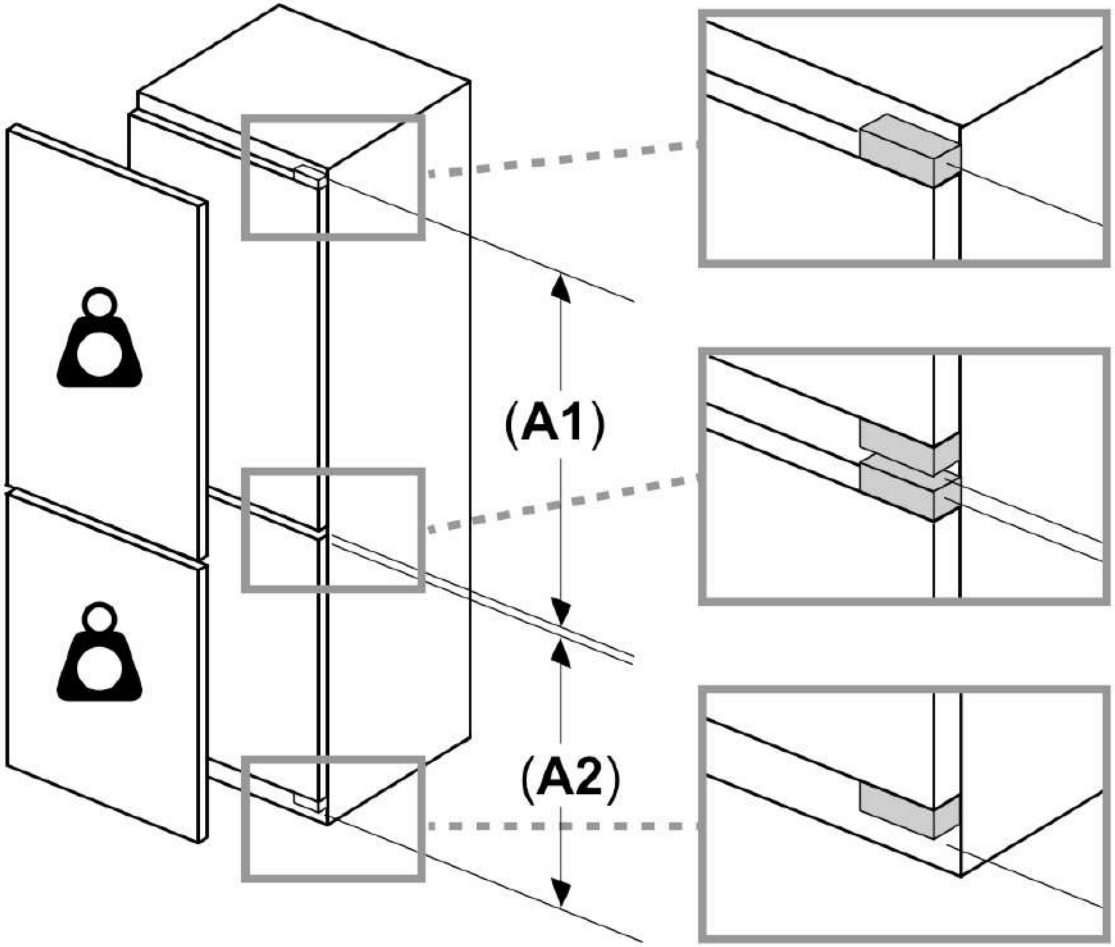

Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia


Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów

Masa

A1	20 kg
A2	19 kg

Wymiary w mm

Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.

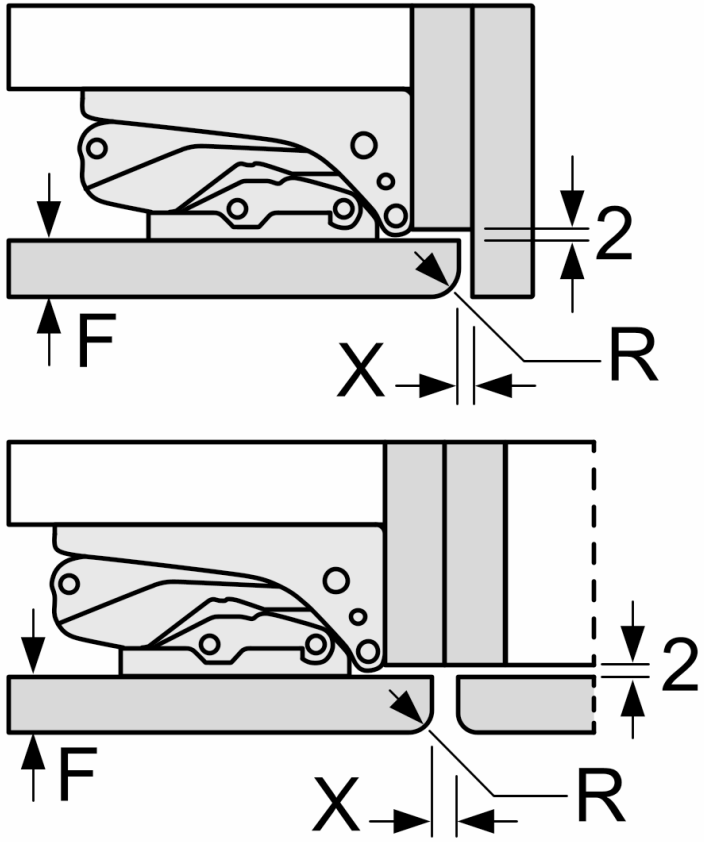

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.