# KSLS10X



| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Okap kuchenny |
| **Rodzaj okapu** | Wyspowy okap kuchenny |
| **Design** | Podwieszany |
| **Pochłanianie** | Recyrkulacja |
| **Elektroniczne sterowanie** | Tak |
| **Szczelinowe pochłanianie oparów** | Tak |
| **Materiał** | Aluminium |
| **Typ stali nierdzewnej** | Szczotkowana |
| **Kod EAN** | 8017709351878 |
| **Szerokość** | 100 cm |
| **Linia wzornicza** | Isola |
| **Kolor** | Stal nierdzewna |
| **Wykończenie** | Satynowany |
| **Rodzaj szkła** | Czarny |
| **Kolor nadruku** | Szary |
| **Logo** | Serigrafia |

## Sterowanie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rodzaj sterowania** | Dotykowy | **Kolor LED** | Biały |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba prędkości pracy silnika** | 3 |
| **Tryb intensywny** | |
| **Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza** | |

**Pozostałe funkcje**

Funkcja opóźnionego wyłączenia

| | |
|---|---|
| **Programator czasu pracy** | |
| **Auto-Vent 2.0** | |
| **H-Condense System** | Tak |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Moc silnika** | 39 W |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 | **Liczba filtrów** | 2 |
| | | **Filtr przeciwtłuszczowy** | Aluminium |
| **Rodzaj oświetlenia** | LED | **Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego** | Tak |
| **Moc oświetlenia** | 36 W | | |
| **Regulacja natężenia oświetlenia** | Tak | **Minimalna odległość od płyty gazowej** | 650 mm |
| **Skala koloru oświetlenia (K)** | 2700 - 6500 K | **Minimalna odległość od płyty elektrycznej** | 550 mm |
| **Maksymalna objętość** | 650 m³/h | | |

| | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 120 | 45 |
| Prędkość 2 | 200 | 58 |
| Prędkość 3 | 420 | 65 |
| Prędkość intensywna | 650 | 73 |

## Akcesoria w standardzie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pilot zdalnego sterowania** | Tak | **Filtry węglowe w komplecie** | Tak, odnawialne |

## Wydajność / Etykieta energetyczna

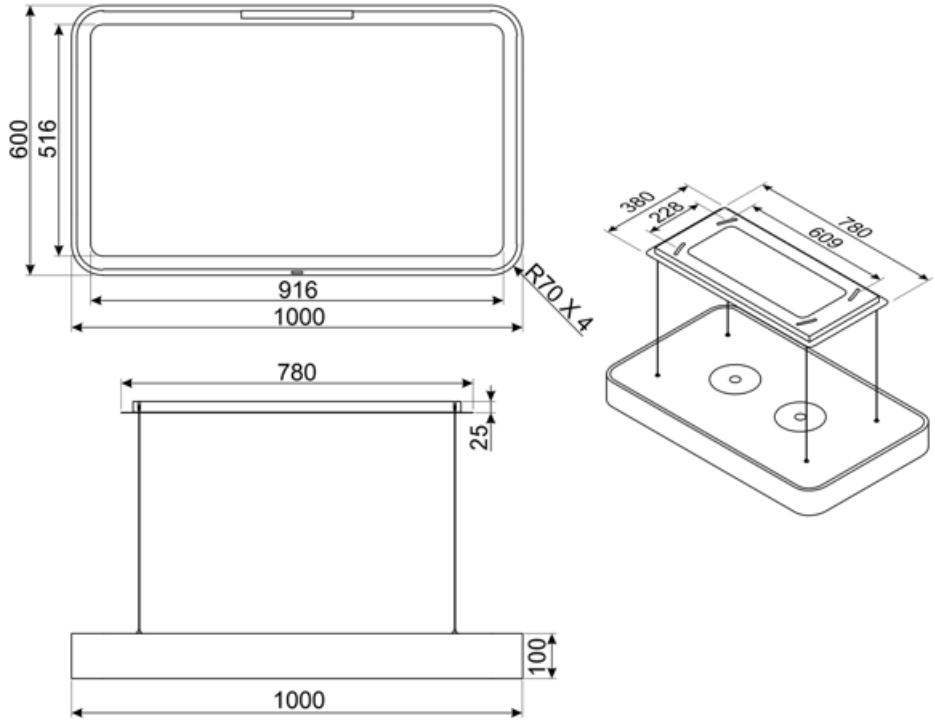
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)** | 18 W | **Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)** | 300 lux |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rodzaj baterii** | Alkaliczna, cynkowo-manganowa (Zn/MnO2) | **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz |
| | | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 3500 mm |
| **Moc przyłączeniowa** | 291 W | | |
| **Napięcie** | 220-240 V | **Wtyczka** | Nie |

## Również dostępne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dostępne wersje kolorystyczne** | Czarny mat | **Dostępne wersje kolorystyczne** | KSLS10MB |


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

## Dostępne wersje kolorystyczne



**KSLS10MB**

**Kolor:** Czarny mat

## Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Opóźniony start: Pozwala na opóźnienie startu.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.




Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Przyciemnianie oświetlenia