
HHSL7845MB

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	nablatowy
Wymiary	83 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna ze zintegrowanym okapem
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Kod EAN	8017709357146
Klasa efektywności energetycznej	A

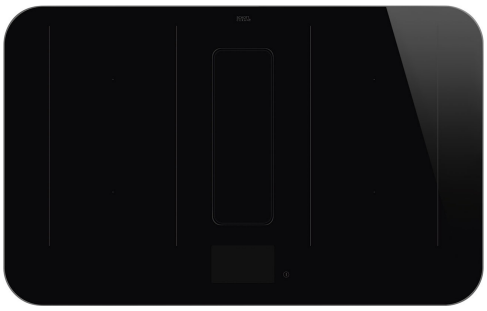

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Isola
Seria	Alta Pro
Kolor	Black with matt black frame
Perimeter lighting	Tak
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Prestige ceramic
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Ramka	Tak
Kolor ramki	Czarny
Frame material	Aluminum
Rodzaj sterowania	Vivo Screen
Kolor LED	TFT
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary
Dostępne wersje kolorystyczne	Stal nierdzewna

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych	4
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Liczba stref Multizone	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	17

Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje



Opcja Multizone	Tak	**Timer**	4
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	**Pauza**	Tak
		Minutnik	1
Standardowe wycięcie	490x750 mm	**Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia**	Tak
Podwójny Booster	Tak	**Wskaźnik czasu**	Tak
Śledzenie naczynia	Tak	**Opcja zmniejszonego poboru mocy**	Tak
Pasta function	Tak		
Steaming function	Tak	**Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki**	2400 a 7400 - step 100 W
Roasting function	Tak		
Funkcja automatycznego doprowadzania do wrzenia	Tak	**Tryb Showroom**	Tak
		Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy	Tak		
		Opcja czyszczenia	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	**Szybki start**	Tak
		Szybki wybór poziomu mocy	Tak
Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania	Tak		

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**	Tak
		Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 9 cm		
		Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak		

Akcesoria w standardzie

Drzwi przesuwne	Tak

Regenerable charcoal filter	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7600 W	**Typ przewodu elektrycznego w zestawie**	Tak, jedno- i dwufazowy
Natężenie prądu (A)	33 A	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	158 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Wtyczka**	Nie

Sterowanie (okap)

Ustawienia	Dotykowe	**Wyświetlacz**	Tak
Kolor LED	Multiple colours		

Programy / Funkcje (okap)

Funkcja opóźnionego wyłączenia	Tak	**Opcja ustawiania czasu**	Opóźniony start
Liczba prędkości pracy silnika	8	**Auto-Vent**	Tak
Prędkość intensywna	2		

Specyfikacja techniczna (Okap)

Maksymalna wydajność	650 m³/h	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Moc silnika	220 W	**Filtry węglowe w komplecie**	Tak, z możliwością regeneracji
Liczba filtrów	1	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna (okap)

Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	29,8	**Poziom hałasu przy min wydajności**	45 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Poziom hałasu przy max wydajności**	64 dBA
Wydajność oświetlenia (LEhood)	0,0 lux/W	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	68 dBA
Klasa sprawności oświetlenia	NA	**Współczynnik upływu czasu (f)**	0,9
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	86 %	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	49,8

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	220 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	490 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	620 m³/h
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	368 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	406 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	139 W
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	64 dBA

Prędkość 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	220 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	45 dBA
Ciśnienie	170 Pa
Moc	23 W

Prędkość 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	260 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Ciśnienie	238 Pa
Moc	28 W

Prędkość 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	290 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	52 dBA
Ciśnienie	295 Pa
Moc	32 W

Prędkość 4

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	310 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Ciśnienie	380 Pa
Moc	41 W

Prędkość 5

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	330 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	58 dBA
Ciśnienie	440 Pa
Moc	55 W

Prędkość 6

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	410 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Ciśnienie	500 Pa
Moc	70 W

Prędkość 7

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	430 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Ciśnienie	520 Pa
Moc	86 W

Prędkość 8


Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	490 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Ciśnienie	540 Pa
Moc	108 W

Prędkość intensywna


Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	600 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	67 dBA
Ciśnienie	550 Pa
Moc	198 W

Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	620 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Ciśnienie	560 Pa
Moc	216 W

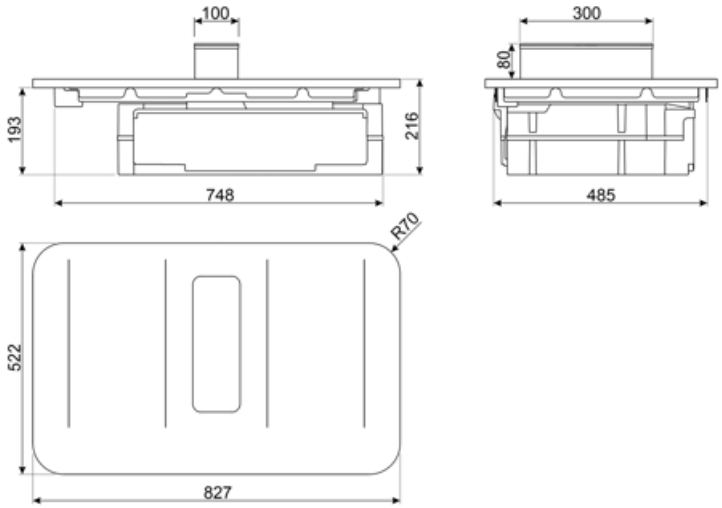

Kompatybilne Akcesoria



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4




CV45HHSL

Needed for recirculation installations, to be paired with KITRHOBD6




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.



KITEHOBD10

Ducted kit for HOBD*2 with tubes and curve high 10 mm.



KITFIT15

horizontal 15° pipe bend, with moulded socket on one side serves as a connecting element to optimally adapt the course of a ventilation system to the structural conditions on site

KITRDEF


90° deflector compatible with rectangular pipes as well as with round pipes of series with a diameter of 150 mm.



CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm

FLTRHHSL5



Anti-odour charcoal filter suitable for Alta Pro HHSL7845X/HHSL7845MB models. The anti-odour filter can be washed and regenerated every 3-4 months, up to a Max. of 8 regeneration cycles. Regeneration procedure: Wash in the dishwasher at a MAX temperature of 70°. Dry in the oven at a MAX temperature of 70° for 2 hours. Each kit contains 1 filter.

GRILLPLATE



Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

KITDT50X10



tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.

KITEHOBD4



Zestaw filtrujący (wylot boczny) opcjonalnie dla HOBD: rura 1,5 m i kolanko

KITFLEXP


Flexible pipe. Extention range between 205 - 550 mm.

KITREBFLOW



Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KITRHOBD6



Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD*2 series.

KITSEBL



Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KRP500

Round tube Ø 150 mm, 50 cm long.

TPKPLATE



Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

KITRRFIT

Connection kit from round to rectangular, for wall ducting system. Round pipe with a diameter of 150 mm

KRP1000

Round tube Ø 150 mm, 1m long.

RED60H



Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Dostępne wersje kolorystyczne



HHSL7845X

Kolor: Czarny z ramką ze stali nierdzewnej

Słowniczek oznaczeń



Stałe, automatyczne wykrywanie garnków



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada czy masło.



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Funkcja simmering: idealna do długo gotujących się potraw, zapobiegająca rozgotowaniu lub przywieraniu potraw do patelni.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą



Możliwość swobodnego przenoszenia garnka wszędzie bez wyłączania wybranych ustawień początkowych.



czujnik potwierdza osiągnięcie temperatury wrzenia



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.



Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm



Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.