

C9IMX2

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709321314
Klasa efektywności energetycznej	A



Linia wzornicza



Design	Płaski	Pokręta	Classica
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Linia wzornicza	Classica	Liczba pokręteł	7
Logo	Assembled st/steel	Kolor nadruku	Czarny
Kolor	Stal nierdzewna	Wyświetlacz	Dotykowy
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Wykończenie	Satynowany	Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Seria	Symfonia	Uchwyt	Classica
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Rodzaj sterowania	Pokręta	Schówek	Drzwi
Sterowanie suwakowe	Czerwony	Nóżki	Srebrny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	9
--------------------------	---

Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna	 Obieg powietrza	 Termoobieg
 ECO	 Mały grill	 Duży grill
 Grill + obieg powietrza	 Grzałka dolna	
		Grzałka dolna + obieg powietrza

Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

Funkcje czyszczenia

 Czyszczenie parowe

Opcje płyty

			
Blokada sterowania	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	3700, 4800, 7400 W
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak	Opcja Multizone	Tak

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Liczba stref grzejnych "Booster"	5	Wskazanie minimalnej średnicy naczyń	Tak
Number of Flexible zones	1	Wyświetlanie wybranej strefy	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości	Tak		

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	2
Liczba wentylatorów	2
Pojemność netto	115 l
Pojemność brutto	129 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	5
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak
Otwieranie drzwi	Do dołu
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak

Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba szyb w drzwiach	3
Zimne drzwi	2
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	371x724x418 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki dolnej	1700 W
Moc grzałki górnej	1200 W
Moc grzałki grilla	1700 W
Moc dużego grilla	2900 W
Moc grzałki pierścieniowej	2 x 1550 W
Rodzaj grilla	Elektryczny

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	260 °C


Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Metalowe drabinki boczne	1	Ruszt do blachy	1
Blacha do pieczenia 20mm	1	Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1	Termosonda	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	10600 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Natężenie prądu (A)	46 A	Rodzaj przewodu	Tak, dwu- i trójfazowe
Napięcie	220-240 V	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Electric cable	Tak, jednofazowy		

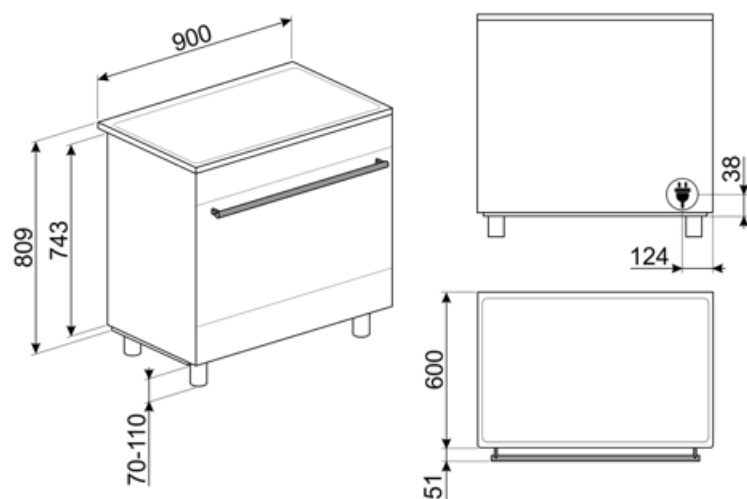

Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KITC9X9-1

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Portofino, Master i Symfonia, stal nierdzewna



KITPBX

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH95CPF9

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej Portofino



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.






SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący
- odpowiedni do płyt indukcyjnych i
ceramicznych oraz teppanyaki



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do
lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek
lodu lub do porcjowania żywności.
Możliwość stosowania od -60°C do
+230°C



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt
indukcyjnych, gazowych,
ceramicznych i elektrycznych.
Nieprzywierająca powierzchnia
idealna do gotowania ryb, jajek i
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Dostępne wersje kolorystyczne



C9IMMB2

Kolor: Czarny mat



C9IMN2

Kolor: Czarny mat

Słowniczek oznaczeń

	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Instalacja w kolumnie
	Obwodowy system chłodzący		Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.
	Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby		Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.
	Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.		Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.
	Obieg powietrza + grzałka dolna		Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
	Grzałka górna i dolna		Grzałka dolna
	Termoobieg		Eco
	Grill		Mały grill
	Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.		Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.
	Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.		W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. |  | Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika. |
|  | Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia. |  | Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie. |
|  | Komora piekarnika posiada pięć poziomów. |  | Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika. |
|  | Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika. |  | Pojemność 115 l |
|  | Wyświetlacz DigiScreen |  | Sterowanie pokrętlami |
|  | Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego | | |