


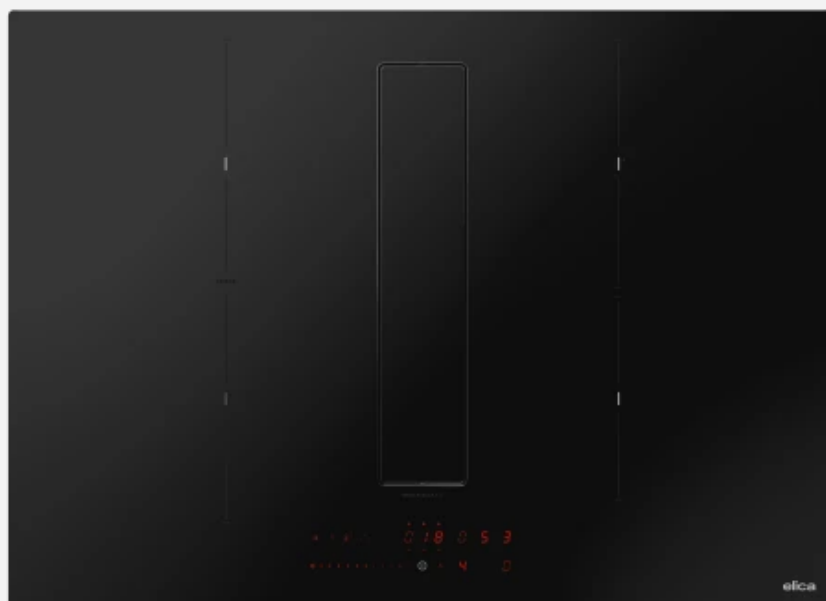

PRF0202501

NikolaTesla Fit Raw

Innowacyjny design i doskonała funkcjonalność w 60 cm: kompaktowa płyta z funkcją pochłaniania zapachów z matowym czarnym szkłem, odporna na odciski palców, zarysowania i bardzo łatwa w czyszczeniu.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Podstawowe dane

WYKOŃCZENIE	WYMIARY (CM)	KLASA ENERGETYCZNA
Matt black glass	72x51,5x25	A
CUT OUT	POBÓR CAŁKOWITY	
56x49 cm	7,4 kW	

Pochłanianie powietrza

WYDAJNOŚĆ MINIMALNA - TRYB WYCIĄG	MAX PRZEPŁYW POWIETRZA PRZY PODŁĄCZENIU DO SYSTEMU WENTYLACJI	PRĘDKOŚĆ POCHŁANIAANIA W TRYBIE BOOST
220m³/h	500m³/h	620m³/h
MIN. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA	MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA	INTENSYWNA WYDAJNOŚĆ FILTROWANIA
135m³/h	420m³/h	520m³/h
PRĘDKOŚĆ POCHŁANIAANIA	MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU PRZY WYCIĄGU	MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU W TRYBIE POCHŁANIACZ
5,1m/s	43db(A) - 61db(A)	44db(A) - 68db(A)
STEROWANIE	POBÓR CAŁKOWITY	
4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider	160 W	

Funkcje gotowania

STEROWANIE	NAPIĘCIE	OGRANICZNIK MOCY
9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3NV	3,1kW - 4,5kW
POLA ŁĄCZONE	POLE GRZEWCZE - LEWY PRZÓD	POLE GRZEWCZE - PRAWY PRZÓD
1 (SX)	OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW	Ø 16 cm - 1,2/1,4 kW
POLE GRZEWCZE - LEWY TYŁ	POLE GRZEWCZE - PRAWY TYŁ	
OCTA 21x19,1 cm - 1,65/1,85 kW	Ø 20 cm - 2,3/3 kW	