

DREAME

L50 Ultra AE

Bardzo wysoka temperatura.
Czysta wygoda.



Układ samoczyszczenia mopa w temperaturze 100°C ThermoHub



Wydajna technologia ssania Vormax z mocą 28 000 Pa



Technologia podwójnego elastycznego ramienia o zwiększonym zasięgu



Samoczyszczenie płyty AceClean DryBoard



Szczotka TriCut rozplątuje włosy i zapobiega ich splątaniu



Inteligentna wielofunkcyjna stacja dokująca PowerDock



Technologia Smart
Pathfinder



Inteligentna strategia
czyszczenia dywanów



System rozpoznawania
poleceń głosowych




Sterowanie
aplikacją



Obsługa protokołu
Matter

Najważniejsze zalety

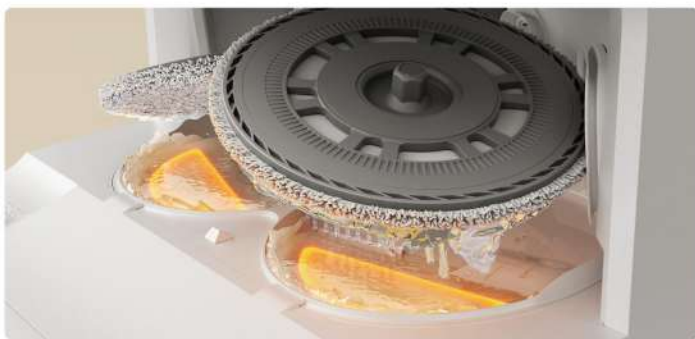

Układ samoczyszczenia mopa w temperaturze 100°C ThermoHub odświeża mopa

Gorąca woda o temperaturze 100°C dokładnie czyści wkłady mopujące, rozbija tłuste plamy, redukuje nieprzyjemne zapachy i zwiększa higienę odkurzacza, który następnie automatycznie się chłodzi, aby zapewnić bezpieczną pracę.



Układ ssania Vormax o mocy 28 000 Pa

Dzięki wydajnej konstrukcji i cichszemu strumieniowi powietrza układ ssania Vormax o mocy 28 000 Pa pozwala na usuwanie kurzu, włosów i śmieci z różnych rodzajów podłóg.



Płyta AceClean DryBoard zarządza higienicznym samoczyszczeniem

Zintegrowana płyta do szorowania zapewnia równomierny przepływ wody i jej wydajne odprowadzanie, co ogranicza ilość pozostałości i zapachów oraz pozwala na bezobsługową konserwację.



Technologia podwójnego elastycznego ramienia pozwala sprzątać w trudno dostępnych miejscach

Szczotka boczna i obrotowy mop wysuwają się, by dotrzeć do obszarów przy krawędziach, w narożnikach i trudno dostępnych miejscach, wyczyścić listwy przypodłogowe i przestrzenie pod meblami, tak aby brud został całkowicie usunięty.

Dane techniczne

Nazwa produktu	L50 Ultra AE
Wymiary robota odkurzającego	350 × 350 × 97 mm
Wymiary stacji dokującej	457 × 340 × 590 mm
Masa robota odkurzającego	4,03 kg
Masa stacji dokującej	9,12 kg
Wysokość pokonywania przeszkód	2 cm
Typ szczotki głównej	Szczotka TriCut 3.0
Maksymalna moc ssania (Pa)	28 000 Pa
Podnoszenie szczotki głównej	✓
Podnoszenie szczotki bocznej	×
Wysuwanie szczotki bocznej	✓
Wysuwanie mopa	✓
Pojemność akumulatora (mAh)	5200 mAh
Pojemność worka na kurz	3,2 l
Pojemność pojemnika na kurz	250 ml
System rozpoznawania poleceń głosowych	Rozwiązania innych firm
Pojemność zbiornika na czystą/zużytą wodę	4,5/4 l
Automatyczne czyszczenie mopa gorącą wodą	✓ (100°C)
Suszenie gorącym powietrzem	✓
Wykrywanie brudu/inteligentne ponowne mycie mopa i ponowne mopowanie podłóg	×
Płyta do szorowania z samoczyszczeniem	✓ (AceClean DryBoard)
Automatyczne dodawanie roztworu	✓ (pojedyncza komora)
Automatyczne uzupełnianie zbiornika wody	✓
Automatyczne opróżnianie	✓
Zestaw przyłączeniowy do automatycznego uzupełniania i spuszczenia wody	✓ (do kupienia oddzielnie)

* Gorąca woda o temperaturze 100°C: w temperaturze pokojowej (około 23°C) woda nad układem PTC płyty do szorowania może po ogrzaniu osiągnąć temperaturę 100°C; wynik uzyskany podczas badań w wewnętrzzakładowym laboratorium. Rzeczywista temperatura może być inna.

* 28 000 Pa: Wynik uzyskany podczas badań w wewnętrzzakładowym laboratorium. Rzeczywista wydajność może się różnić.

* Ilustracje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Wymiary produktu mogą różnić się o maksymalnie 2 mm, również masa może być nieznacznie inna. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Zawartość opakowania

Robot odkurzający (1 szt.)	Stacja dokująca (1 szt.)	Szczotka główna (1szt., zamontowana fabrycznie)	Osłona szczotki (1szt., zamontowana fabrycznie)
Szczotka boczna (1szt., zamontowana fabrycznie)	Pojemnik na kurz (1 szt., zamontowany fabrycznie, obejmuje filtr pojemnika na kurz)	Futerat na wkład mopujący (2 szt.)	Wkład mopujący (2 szt., zamontowane fabrycznie)
Worek na kurz (2 szt., 1zamontowany fabrycznie)	Filtr płyty do szorowania (1szt., zamontowany fabrycznie)	Płyta przedłużająca ramy stacji dokującej (1 szt.)	Instrukcja obsługi (1 szt.)
Skrócona instrukcja obsługi (1 szt.)	Roztwór do czyszczenia podłóg AWH7 o poj. 200 ml (1 szt.)	Moduł automatycznego dozowania roztworu – komora na jeden roztwór (1szt., zamontowany fabrycznie)	