

Serie 2, Okap naścienny, 90 cm, Metal look DWB93BC30



- **System podwójnego filtra:** efektywna i długotrwała filtracja powietrza i zapachów.
- **Sterowanie przyciskami:** prosta i wygodna regulacja ustawień okapu.
- **Powierzchnia ze stali nierdzewnej:** elegancka, gładka powierzchnia nadająca kuchni wyrafinowania.

Dane techniczne

Kolor komina:	Metal look
Klasyfikacja:	Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego:	130 cm
Wysokość:	60 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Masa netto:	13.2 kg
Rodzaj sterowania:	Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości:	3
Maks. Wydajność w trybie otwartym:	400 m ³ /h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym:	361 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza:	400 m ³ /h
Ilość lamp:	2
Poziom głośności:	67 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN:	4242005530434
Moc przyłączeniowa:	100 W
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Na ścianie



4 242005 530434

Serie 2, Okap naścienny, 90 cm, Metal look DWB93BC30

Design:

- Box common design
- Do montażu na ścianie
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Główne cechy:

- 2 x LED 1.5W
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 265 lux
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 3.

Obsługa i komfort:

- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- 3 stopniowa regulacja wentylatora

Wygoda czyszczenia:

- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.
- Powierzchnie z powłoką ograniczającą powstawanie odcisków palców

Obieg otwarty:

- Zgodnie z normą EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 Twoje urządzenie może osiągać następujące parametry w trybie wyciągu:
- Poziom 1: przepływ powietrza 183 m³/h; poziom hałasu 50 dB(A) re1pW
- Poziom 2: przepływ powietrza 260 m³/h; poziom hałasu 59 dB(A) re1pW
- Poziom 3: przepływ powietrza 400 m³/h; poziom hałasu 67 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: C (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 52.1 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: E
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego: B

Tryb recyrkulacji:

- Do pracy w obiegu zamkniętym niezbędny jest zestaw do recyrkulacji Long-life Clean Air (dostępny jako akcesorium)
- Filtr przeciwapachowy Long-life Clean Air pochłania intensywne zapachy, takie jak zapach ryb, oraz pyłki. Żywotność filtra można wydłużyć nawet do 4 razy, odświeżając go w piekarniku .
- Zgodnie z normami EN 61591 oraz EN/IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągać następujące wartości w trybie recyrkulacji przy użyciu zestawu recyrkulacyjnego Long-life Clean Air (dostępnego jako akcesorium opcjonalne): Poziom 1: wydajność wyciągu 167 m³/h; poziom hałasu 51 dB(A) re1pW
- Poziom 2: wydajność wyciągu 248 m³/h; poziom hałasu 61 dB(A) re1pW
- Poziom 3: wydajność wyciągu 361 m³/h; poziom hałasu 68 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:

- Zużycie:
- Parametry przyłącza: 100 W
- Napięcie: 220 - 240 V


- Wyprodukowane w Niemczech: w miejscu produkcji neutralnym pod względem emisji CO₂
- Opakowanie przyjazne dla środowiska
- Dostępny jako akcesorium: filtr przeciwapachowy Long-life Clean Air o żywotności wydłużonej nawet do 4 razy.

Wymiary i informacje o zabudowie:

- Łatwa instalacja
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-895 x 898 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Średnica kanału: Ø 150 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

Serie 2, Okap naścienny, 90 cm, Metal look DWB93BC30

Wymiary w mm

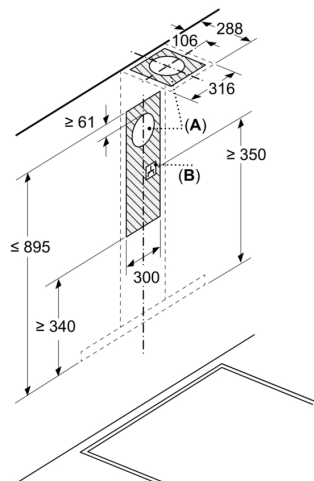


A: Obieg otwarty

B: Przyłącze elektryczne

Wymiary w mm

Instalacja ścienna z kominem

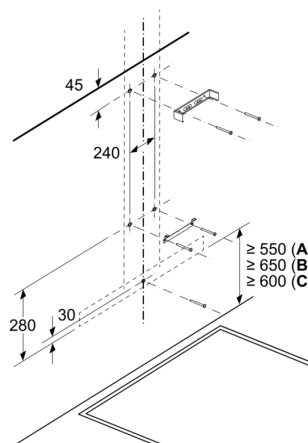


A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu
palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
Zelandii


Wymiary w mm

Urządzenie w trybie wywiewu powietrza

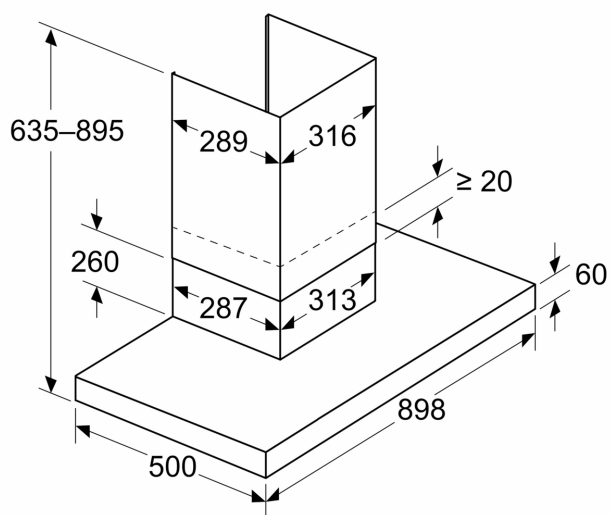

Wymiary w mm

Widok obiegu zamkniętego



Tryb obiegu zamkniętego z zestawem do
obiegu zamkniętego (zestaw do obiegu
zamkniętego jest dostępny wyłącznie jako
oddzielne wyposażenie)

Wymiary w mm
Głębokość panelu ściennego

