

Serie 2, Zintegrowany okap, 60 cm, Czarny DBB63BC60



Wposażenie dodatkowe

DWZ1IB1B6 :
DWZ1IB1I6 :

- **Idealna integracja:** instalacja, która zapewni elegancki, niemal niewidoczny wygląd.
- **Maksymalna przestrzeń do przechowywania:** konstrukcja oferująca dużo miejsca i nośność do 20 kg.
- **Łatwa i wszechstronna instalacja:** prosty montaż przez jedną osobę z elastycznymi opcjami układu.
- **System podwójnego filtra:** efektywna i długotrwała filtracja powietrza i zapachów.
- **Wyprodukowano w Niemczech**

Dane techniczne

Klasyfikacja: Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego: 130 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Wysokość: 60 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 430 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Masa netto: 7.2 kg
Rodzaj sterowania: Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości: 3
Maks. Wydajność w trybie otwartym: 384 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 291 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza: 384 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom głośności: 65 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 150 mm
Materiał filtra przeciw tłuszczowemu: ...Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN: 4242005527328
Moc przyłączeniowa: 100 W
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Do zabudowy



4 242005 527328

Serie 2, Zintegrowany okap, 60 cm, Czarny DBB63BC60

Design:

- Instalacja w górnej szafce
- Estetyczna zabudowa - możliwość zamontowania okapu na równi z dnem szafki kuchennej.
- Powiększona przestrzeń na przechowywanie: max. 10 kg na każdej ze stron.
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Główne cechy:

- 2 x LED 1.5W
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 316 lux
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 2.

Obsługa i komfort:

- Ochrona szafki: dodatkowa ochrona boczna i tylna przed parą
- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- 3 stopniowa regulacja wentylatora

Wygoda czyszczenia:

- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.
- Powierzchnie z powłoką ograniczającą powstawanie odcisków palców

Obieg otwarty:

- Zgodnie z normą EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 Twoje urządzenie może osiągać następujące parametry w trybie wyciągu:
- Poziom 1: przepływ powietrza 174 m³/h; poziom hałasu 49 dB(A) re1pW
- Poziom 2: przepływ powietrza 246 m³/h; poziom hałasu 57 dB(A) re1pW
- Poziom 3: przepływ powietrza 384 m³/h; poziom hałasu 65 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: D (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 56.1 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: E
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B

Tryb recyrkulacji:

- Do pracy w obiegu zamkniętym niezbędny jest zestaw do recyrkulacji Long-life Clean Air (dostępny jako akcesorium)
- Filtr przeciwzapachowy Long-life Clean Air pochłania intensywne zapachy, takie jak zapach ryb, oraz pyłki. Żywotność filtra można wydłużyć nawet do 4 razy, odświeżając go w piekarniku .
- Zgodnie z normami EN 61591 oraz EN/IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągać następujące wartości w trybie recyrkulacji przy użyciu zestawu recyrkulacyjnego Long-life Clean Air (dostępnego jako akcesorium opcjonalne): Poziom 1: wydajność wyciągu 140 m³/h; poziom hałasu 49 dB(A) re1pW
- Poziom 2: wydajność wyciągu 212 m³/h; poziom hałasu 59 dB(A) re1pW
- Poziom 3: wydajność wyciągu 291 m³/h; poziom hałasu 66 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:


- Zużycie:
- Parametry przyłącza: 100 W
- Napięcie: 220 - 240 V
- Wyprodukowane w Niemczech: w miejscu produkcji neutralnym pod względem emisji CO₂
- Opakowanie przyjazne dla środowiska
- Dostępny jako akcesorium: filtr przeciwzapachowy Long-life Clean Air o żywotności wydłużonej nawet do 4 razy.

Wymiary i informacje o zabudowie:


- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- System łatwej instalacji okapu w szafce kuchennej
- Wymiary urządzenia (wys.x szer.x gł): 340 x 598 x 298 mm
- Wymiary do zabudowy (wys. x szer. x gł.): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Złączone są elementy dystansujące umożliwiające montaż w szafkach ściennych o maksymalnej głębokości do 360 mm.
- W celu instalacji w wyższych szafkach kuchennych, przedłużenie komina może być potrzebne i jest dostępne jako akcesorium dodatkowe.
- Średnica kanału: Ø 150 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

**Serie 2, Zintegrowany okap, 60 cm,
Czarny
DBB63BC60**


Wymiary w mm
Widok z przodu

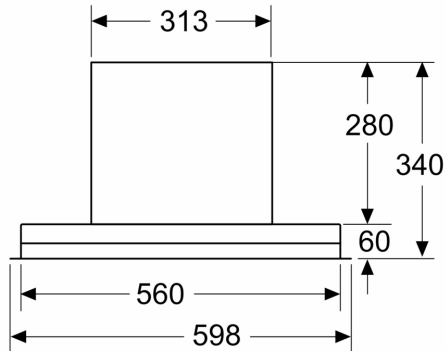

Wymiary w mm
Widok z boku

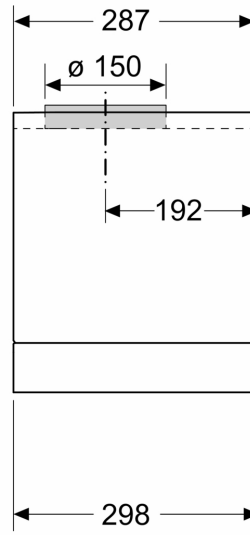


Wymiary w mm
Przykładowy montaż

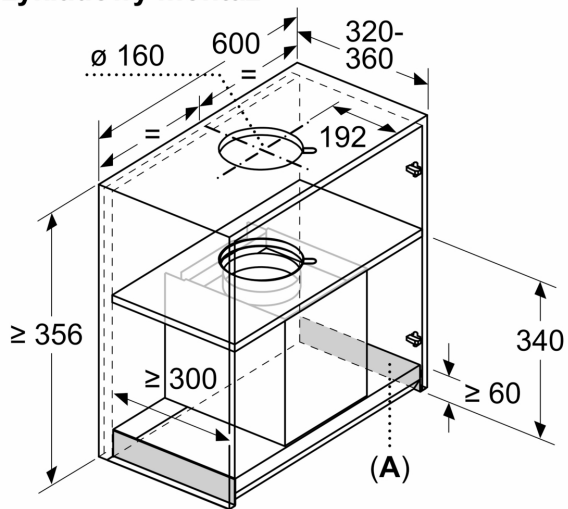


A: Obszar bez zawiasów

Wymiary w mm
Widok z góry

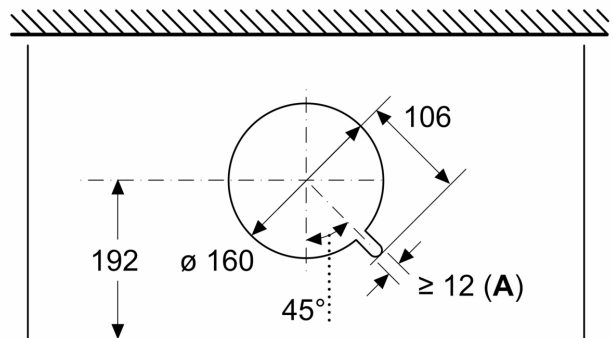

A: Prowadzenie kabla

Wymiary w mm

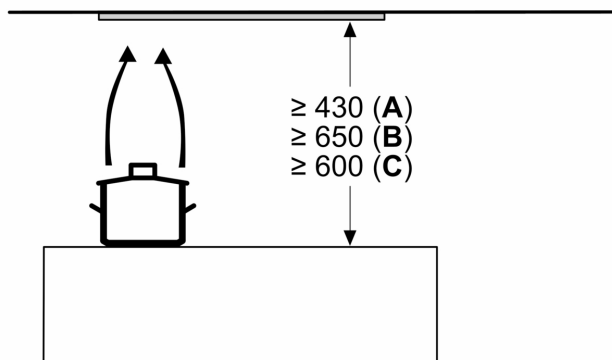


A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii


Wymiary w mm Przykład montażu z półką na przyprawę

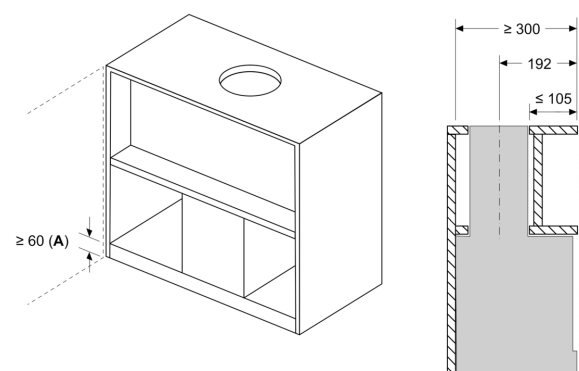


A: Obszar bez zawiasów

Przykład montażu w szafkach z poprzeczką, gdy montaż z przedłużeniem kominowym (wyposażenie dodatkowe) nie jest możliwy

Wymiary w mm Przykład montażu w wycięciu w zabudowie meblowej

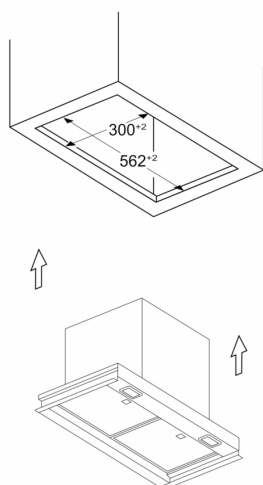

Wymiary w mm Wymagania dotyczące instalacji w przypadku wymiany



A: Obszar bez zawiasów

Wymagania montażowe dotyczące wymiany istniejących rozwiązań montażowych przy użyciu zintegrowanego okapu wyspkowego bez konieczności wymiany szafki

Wymiary w mm

