

Serie 6, Zintegrowany okap, 90 cm, Czarne szkło, Czarny DBB97DP60



Wposażenie dodatkowe

DWZ1IB1B6 :

DWZ1IB1J6 :

- **Eco Silence Drive™**: cichy, energooszczędny i mocny silnik do okapów.
- **Smart Hood Automatic**: dostosowuje prędkość wentylatora na podstawie ustawień płyty grzewczej*. ²
- **Maksymalna przestrzeń do przechowywania**: konstrukcja oferująca dużo miejsca i nośność do 20 kg.
- **Idealna integracja**: instalacja, która zapewni elegancki, niemal niewidoczny wygląd.
- **Łatwa i wszechstronna instalacja**: prosty montaż przez jedną osobę z elastycznymi opcjami układu.

Dane techniczne

Klasyfikacja: Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego: 130 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Wysokość: 60 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 430 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Masa netto: 10.8 kg
Rodzaj sterowania: Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości: 3-stopniowa + tryb intensywny
Maks. Wydajność w trybie otwartym: 433 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym: 556.0 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 413 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 699 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza: 433 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom głośności: 57 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 150 mm
Materiał filtra przeciw tłuszczowemu: ... Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN: 4242005527786
Moc przyłączeniowa: 115 W
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Do zabudowy



4 242005 527786

² Dostęp do niektórych wyświetlanych funkcji jest możliwy tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z kontem Home Connect i kontem SingleKey ID przez Internet. Home Connect jest usługą firmy Home Connect GmbH. Więcej informacji na temat Home Connect można znaleźć na stronie www.home-connect.com.

Serie 6, Zintegrowany okap, 90 cm, Czarne szkło, Czarny DBB97DP60

Design:

- Instalacja w górnej szafce
- Estetyczna zabudowa - możliwość zamontowania okapu na równi z dnem szafki kuchennej.
- Panel szklany: czarny lakier szklany
- Powiększona przestrzeń na przechowywanie: max. 10 kg na każdej ze stron.
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Główne cechy:

- Energooszczędna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego Eco Silence Drive
- 2 x LED 3W z regulowaną temperaturą światła
- Funkcja SoftLight : oświetlenie stopniowo włącza i wyłącza się.
- Funkcja ściemniania światła : możliwość ustawienia poziomu jasności oświetlenia.
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 437 lux
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 2.

Obsługa i komfort:

- Szklany panel ze sterowaniem dotykowym dla łatwej obsługi i lepszego wychwytywania pary.
- Ochrona szafki: dodatkowa ochrona boczna i tylna przed parą
- Wentylator i oświetlenie są automatycznie włączane i wyłączane poprzez otwarcie i zamknięcie szklanego panelu.
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.

Funkcje HomeConnect:

- Home Connect: obsługuj, monitoruj i zmieniaj ustawienia swojego okapu za pomocą urządzeń mobilnych za aplikacją HomeConnect (tylko w krajach, w których dostępna jest usługa Home Connect)
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty: automatyczne uruchomienie okapu podczas gotowania, dzięki łączności WiFi pomiędzy okapem i odpowiednią płytą grzewczą.
- Smart Hood Automati: Okap automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora dzięki płycie, która na bieżąco dostarcza dane dotyczące gotowania (działa ze wszystkimi aktualnymi płytami indukcyjnymi serii 6; w przypadku innych płyt z Home Connect okapem można sterować bezpośrednio z płyty, pod warunkiem, że dostępne jest połączone konto Home Connect)
- Sterowanie głosowe dostępne z wykorzystaniem popularnych asystentów głosowych.*
- (dostępne w krajach, w których ta usługa jest dostępna).
- Profile użytkownika: w aplikacji HomeConnect, możesz wybrać pomiędzy standardowym, intensywnym lub cichym stylem pracy okapu aby zwiększyć wydajność lub obniżyć dźwięk pracy
- Przycisk Ulubione: szybki dostęp do ulubionych funkcji, za pomocą przycisku, którego działanie można ustawić poprzez konto w aplikacji HomeConnect.
- Oświetlenie LED z możliwością dostosowania temperatury światła do własnych preferencji za pomocą aplikacji HomeConnect
- Wskaźnik zabrudzenia filtra – ustawienie lub resetowanie poziomu nasycenia filtra tłuszczowego lub filtra zapachów za pomocą

aplikacji HomeConnect

- Wentylacja po zakończeniu gotowania: dostępne przez aplikację Home Connect
- Wentylacja interwałowa: dostępna przez Home Connect App
- Funkcjonalność Home Connect można rozszerzyć, korzystając z licznych aplikacji od zewnętrznych partnerów współpracujących z systemem HomeConnect.
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (dostępne po połączeniu z kontem Home Connect): umożliwia to stałą aktualizację urządzenia dzięki dostępowi do najnowszych wersji oprogramowania

Wygoda czyszczenia:

- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.
- Powierzchnie z powłoką ograniczającą powstawanie odcisków palców

Obieg otwarty:

- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości (zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13) podczas pracy w trybie otwartym:
Poziom 1: stopień wentylacji 244 m³/h; poziom głośności 42 dB (A) re1pW Poziom 2: stopień wentylacji 339 m³/h; poziom głośności 50 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wentylacji 433 m³/h; poziom głośności 57 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: stopień wentylacji 699 m³/h; poziom głośności 68 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 27.2 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B

Tryb recyrkulacji:

- Do pracy w obiegu zamkniętym niezbędny jest zestaw do recyrkulacji Long-life Clean Air (dostępny jako akcesorium)
- Filtr przeciwzapachowy Long-life Clean Air pochłania intensywne zapachy, takie jak zapach ryb, oraz pyłki. Żywotność filtra można wydłużyć nawet do 4 razy, odświeżając go w piekarniku .
- Zgodnie z normami EN 61591 oraz EN/IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągać następujące wartości w trybie recyrkulacji przy użyciu zestawu recyrkulacyjnego Long-life Clean Air (dostępnego jako akcesorium opcjonalne):
- Poziom 1: wydajność wyciągu 231 m³/h; poziom hałasu 53 dB(A) re1pW
- Poziom 2: wydajność wyciągu 329 m³/h; poziom hałasu 61 dB(A) re1pW
- Poziom 3: wydajność wyciągu 413 m³/h; poziom hałasu 66 dB(A) re1pW
- Tryb intensywny: wydajność wyciągu 556 m³/h; poziom hałasu 72 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:

- Zużycie:
- Parametry przyłącza: 115 W
- Napięcie: 220 - 240 V
- Wyprodukowane w Niemczech: w miejscu produkcji neutralnym pod względem emisji CO₂
- Opakowanie przyjazne dla środowiska
- Najbardziej wydajna technologia wentylatora dostępna na rynku
- Dostępny jako akcesorium: filtr przeciwzapachowy Long-life Clean Air o żywotności wydłużonej nawet do 4 razy.
- Smart Hood Automati umożliwia osiągnięcie najlepszych rezultatów przy najmniejszym zużyciu energii


Wymiary i informacje o zabudowie:

test

- szafka 90 cm
- System łatwej instalacji okapu w szafce kuchennej
- Wymiary urządzenia (wys.x szer.x gł): 340 x 898 x 298 mm
- Załączone są elementy dystansujące umożliwiające montaż w szafkach ściennych o maksymalnej głębokości do 360 mm.
- W celu instalacji w wyższych szafkach kuchennych, przedłużenie komina może być potrzebne i jest dostępne jako akcesorium dodatkowe.
- Średnica kanału: Ø 150 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką


**Serie 6, Zintegrowany okap, 90 cm,
Czarne szkło, Czarny
DBB97DP60**

Wymiary w mm
Widok z góry

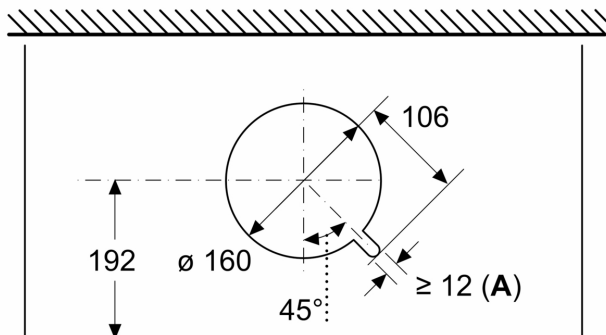


A: Prowadzenie kabla

Wymiary w mm
Przykład montażu z półką na przyprawę

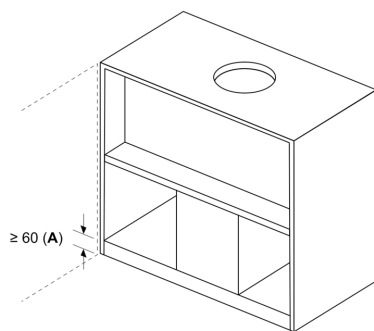


A: Obszar bez zawiasów

Przykład montażu w szafkach z poprzeczką, gdy montaż z przedłużeniem kominowym (wyposażenie dodatkowe) nie jest możliwy



Wymiary w mm

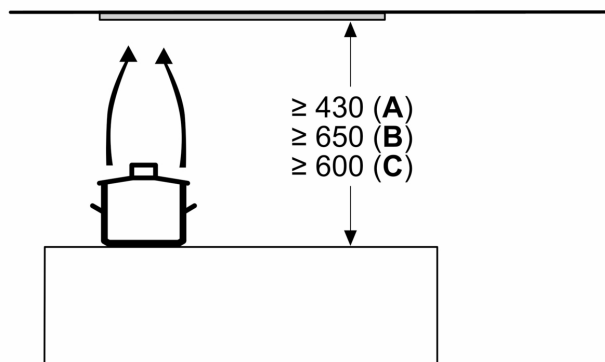


A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii


Wymiary w mm
Wymagania dotyczące instalacji w przypadku wymiany




A: Obszar bez zawiasów

Wymagania montażowe dotyczące wymiany istniejących rozwiązań montażowych przy użyciu zintegrowanego okapu wysepkowego bez konieczności wymiany szafki


Wymiary w mm
Widok z przodu

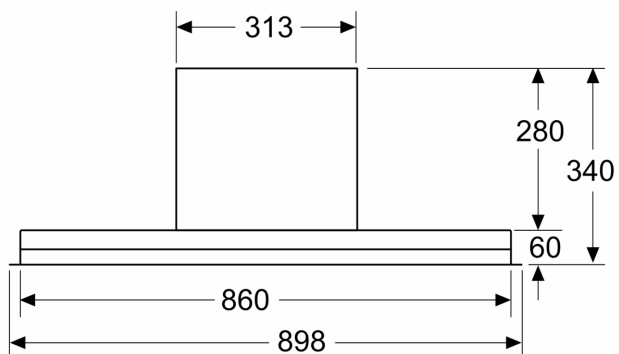

Wymiary w mm
Widok z boku

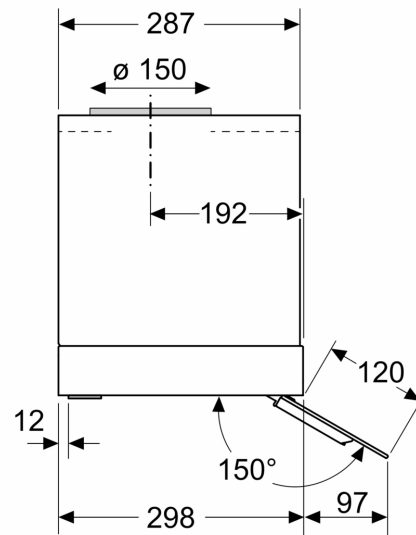


Wymiary w mm
Przykładowy montaż

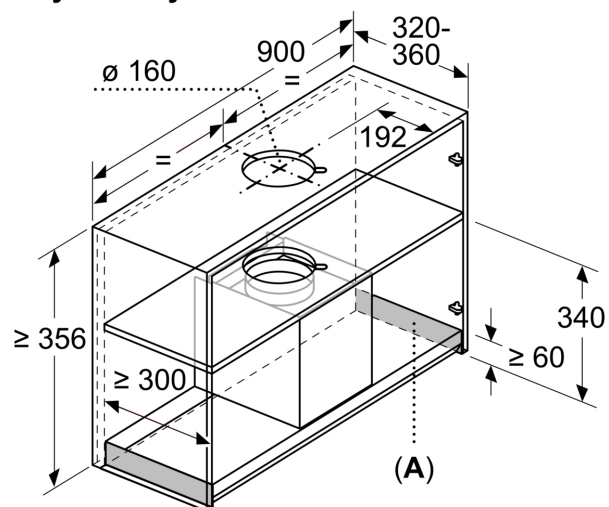

A: Obszar bez zawiasów

Wymiary w mm
Przykład montażu w wycięciu w zabudowie meblowej

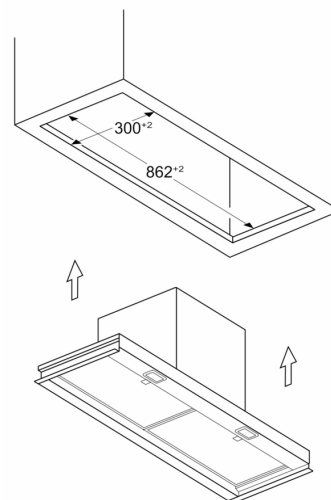

Wymiary w mm

