

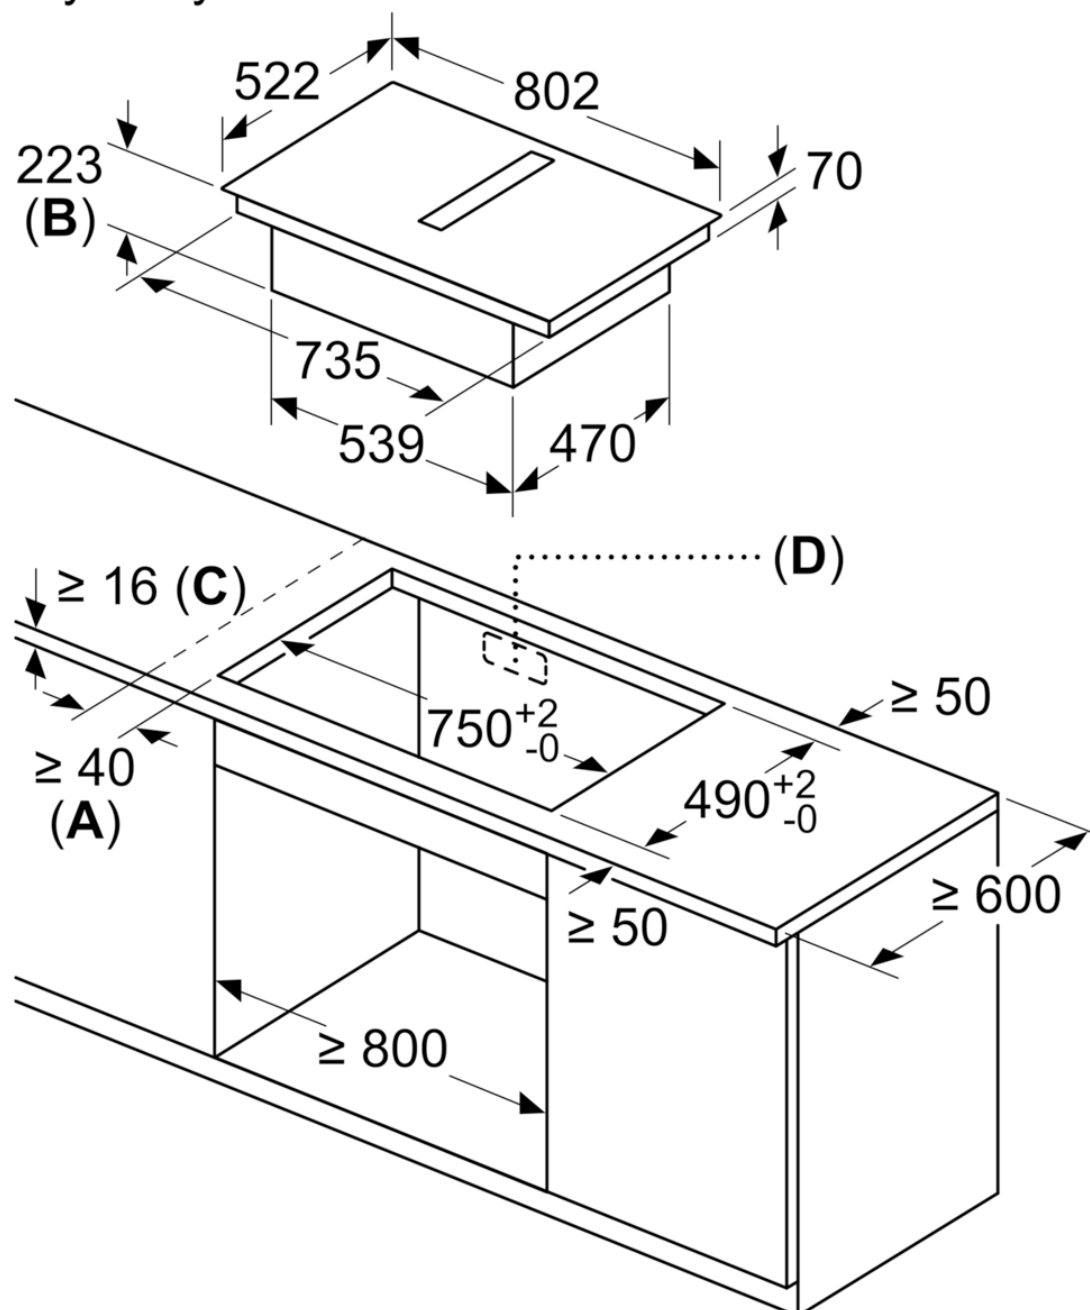


Wymiary w mm

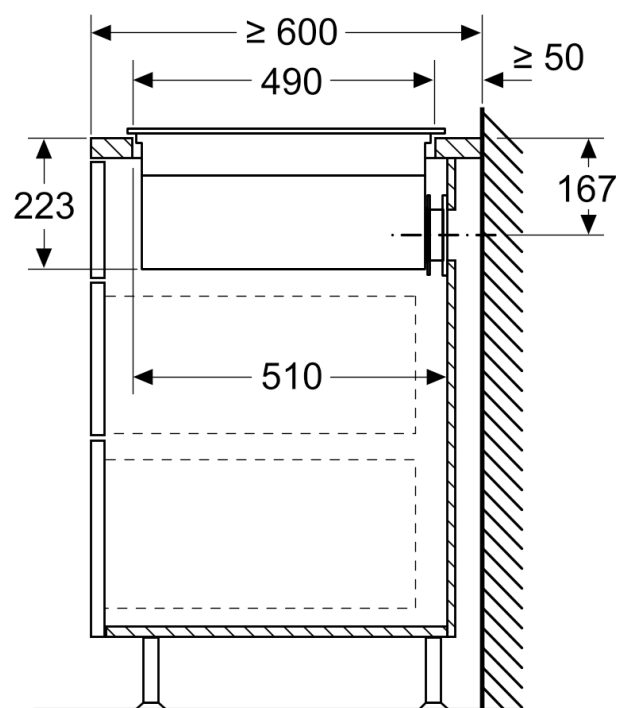


- A:** Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
- B:** głębokość
- C:** Błat roboczy, w którym montowana jest płyta grzejna, musi wytrzymywać obciążenia rzędu 60 kg, w razie potrzeby przy zastosowaniu odpowiednich konstrukcji podporowych.
- D:** Należy przewidzieć wycięcie na przewody w tylnej ścianie. Dokładna wielkość i położenie są zaznaczone na odpowiednim rysunku.

wymiary w mm

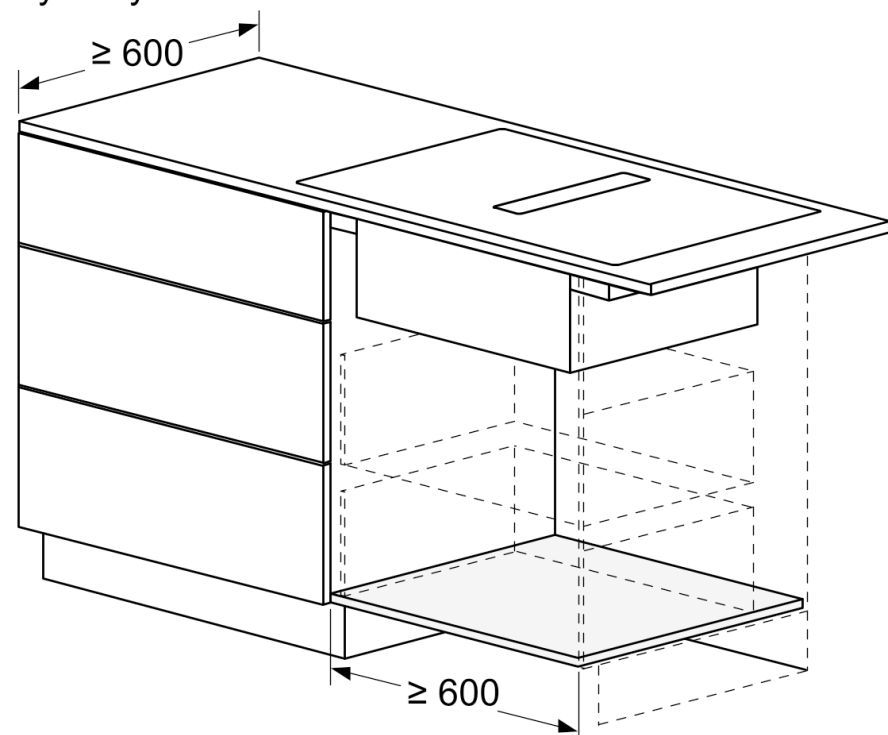

wymiary w mm

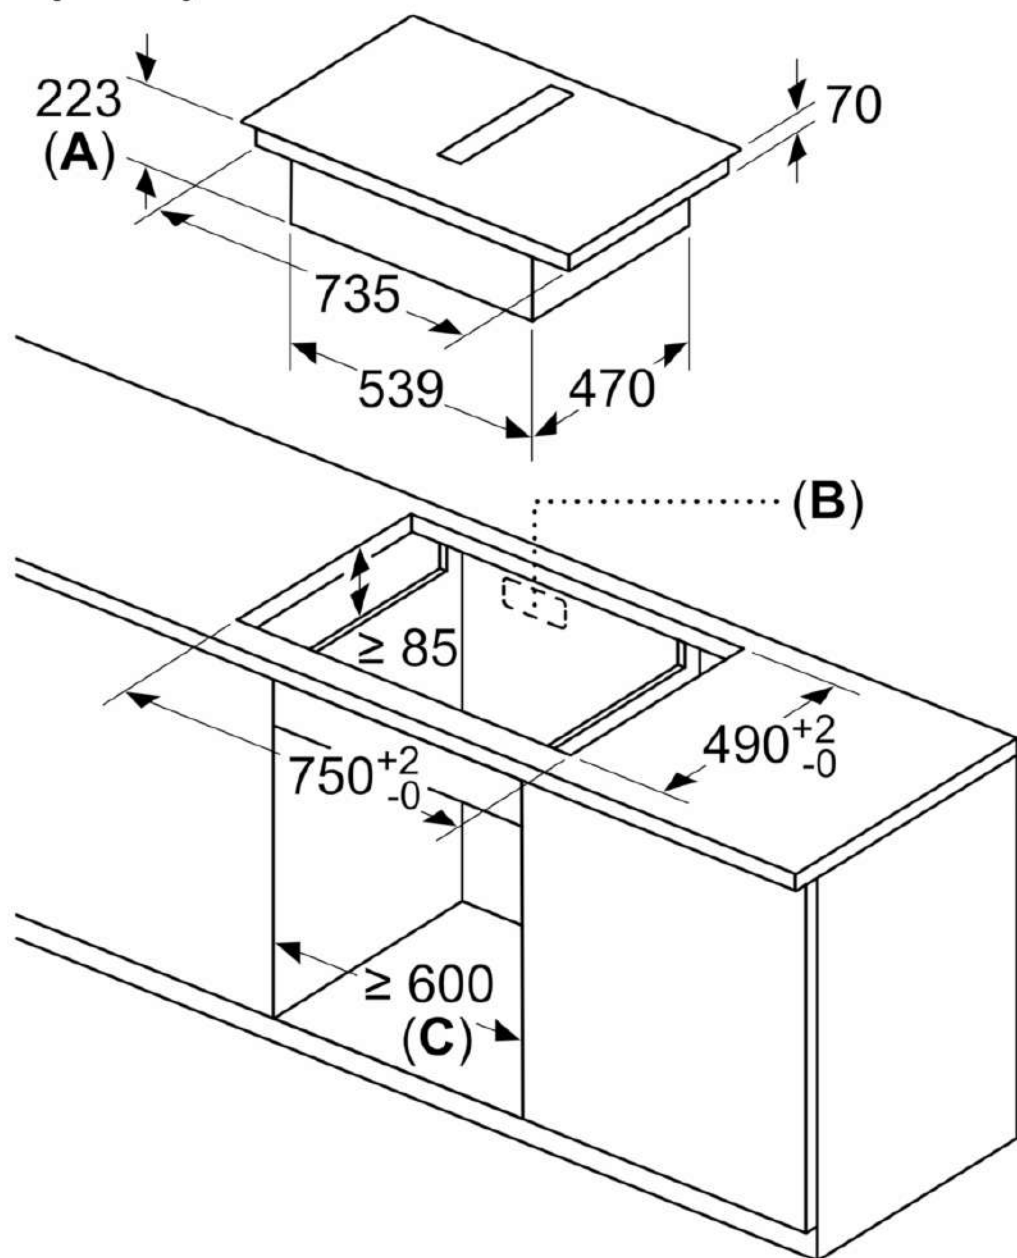


A: Głębokość wcięcia

B: Wymagane wycięcie w tylnym panelu na przewody. Dokładny rozmiar i położenie można pobrać z danego rysunku.

C: Wszystkie modele o szerokości 80 cm można montować w meblach o szerokości 60 cm poprzez regulację paneli bocznych.

Wymiary w mm

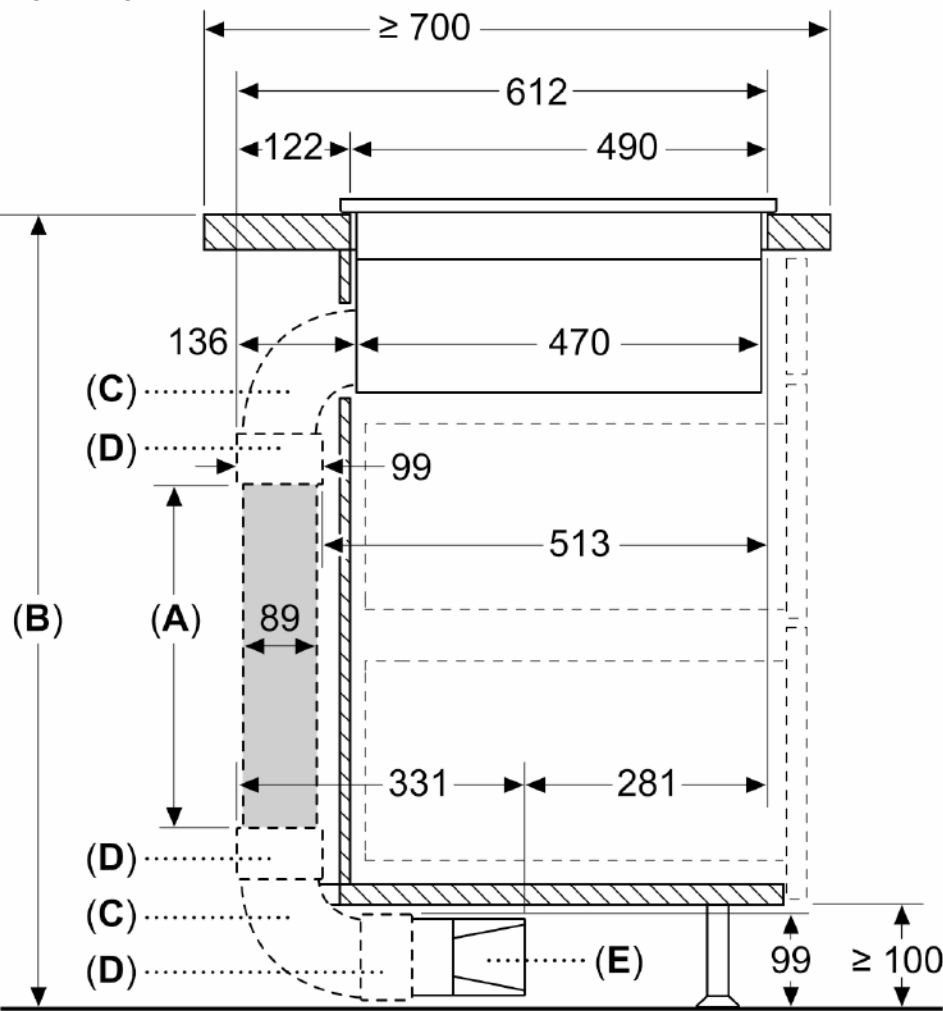


- A:** Długość rury
- B:** Wysokość kuchni
- C:** Kolanko 90° rozmiar L
- D:** Tuleja łącznika
- E:** Dyfuzor

Zestaw wentylacyjny dostępny dla blatów o głębokości ≥ 700 mm i wysokości do 960 mm

Instalator powinien dobrać rurę o odpowiedniej długości i w razie potrzeby przyciąć ją zależnie od wysokości kuchni

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Wymiary w mm

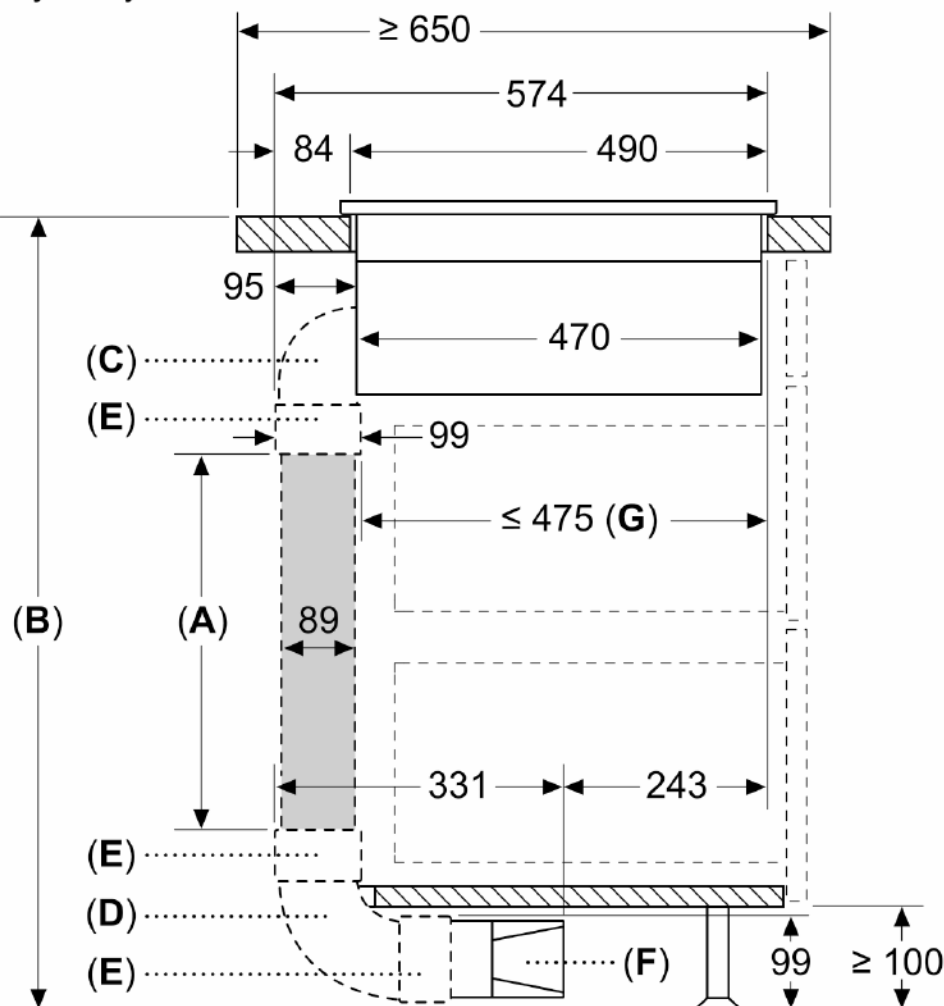


- A:** Długość rury
B: Wysokość kuchni
C: Kolanko 90° rozmiar M
D: Kolanko 90° rozmiar L
E: Tuleja łącznika
F: Dyfuzor
G: Skrócona szuflada

Instalator powinien dobrać rurę o odpowiedniej długości i w razie potrzeby przyciąć ją zależnie od wysokości kuchni

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Wymiary w mm

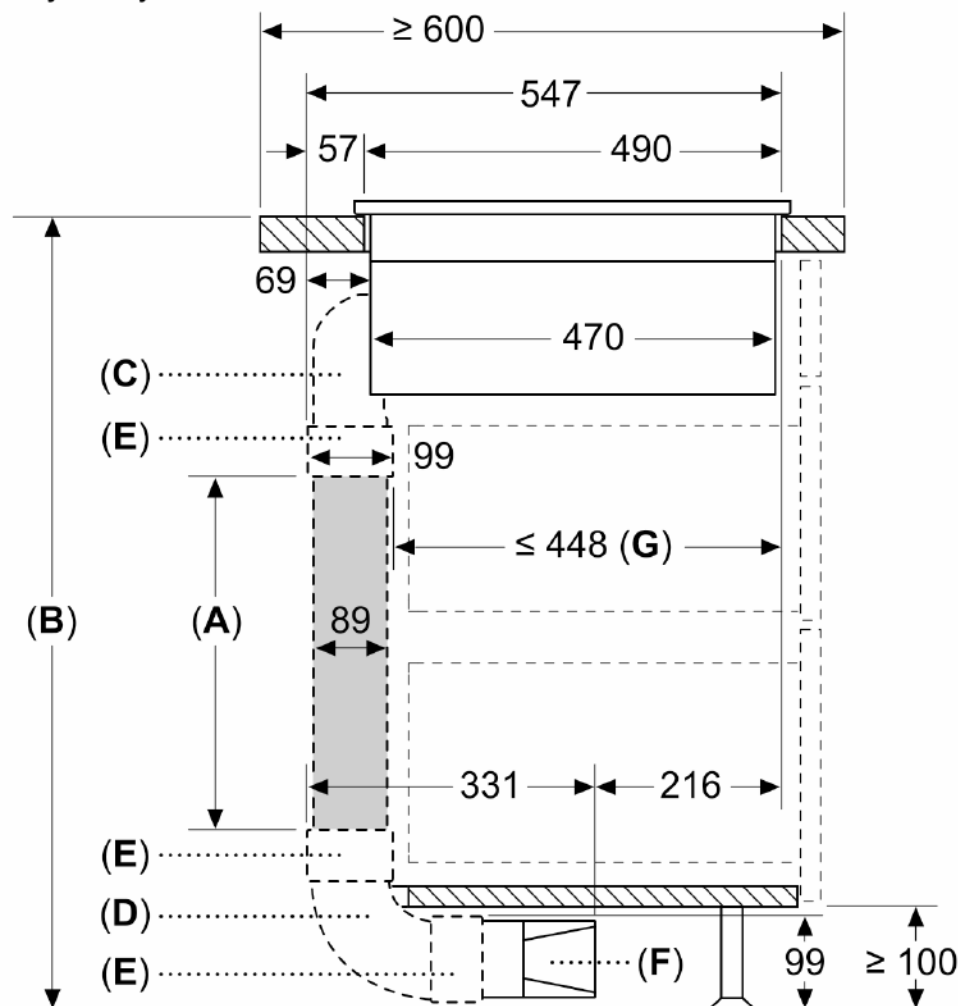



- A:** Długość rury
- B:** Wysokość kuchni
- C:** Kolanko 90° rozmiar S
- D:** Kolanko 90° rozmiar L
- E:** Tuleja łącznika
- F:** Dyfuzor
- G:** Skrócona szuflada

Zestaw wentylacyjny dostępny dla blatów o głębokości ≥ 600 mm i wysokości do 960 mm



Instalator powinien dobrać rurę o odpowiedniej długości i w razie potrzeby przyciąć ją zależnie od wysokości kuchni

A	B
500	≤ 990
1000	> 990



wymiary w mm

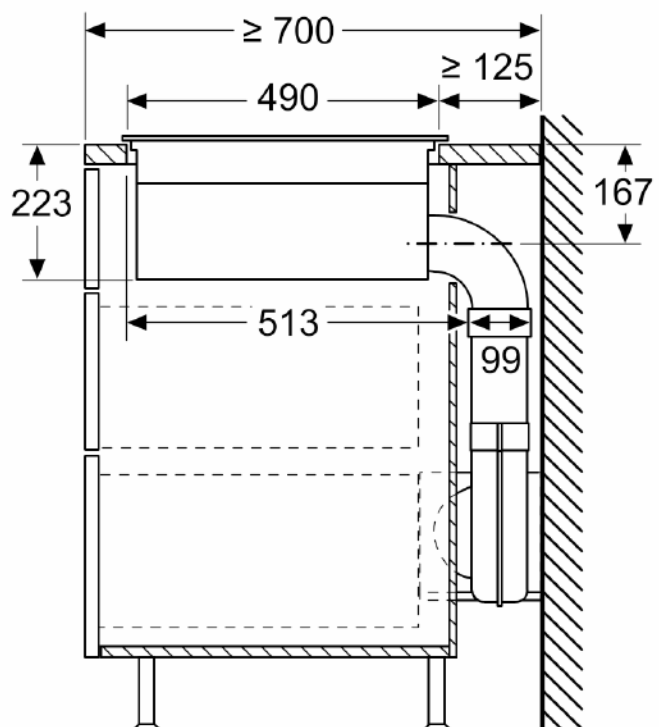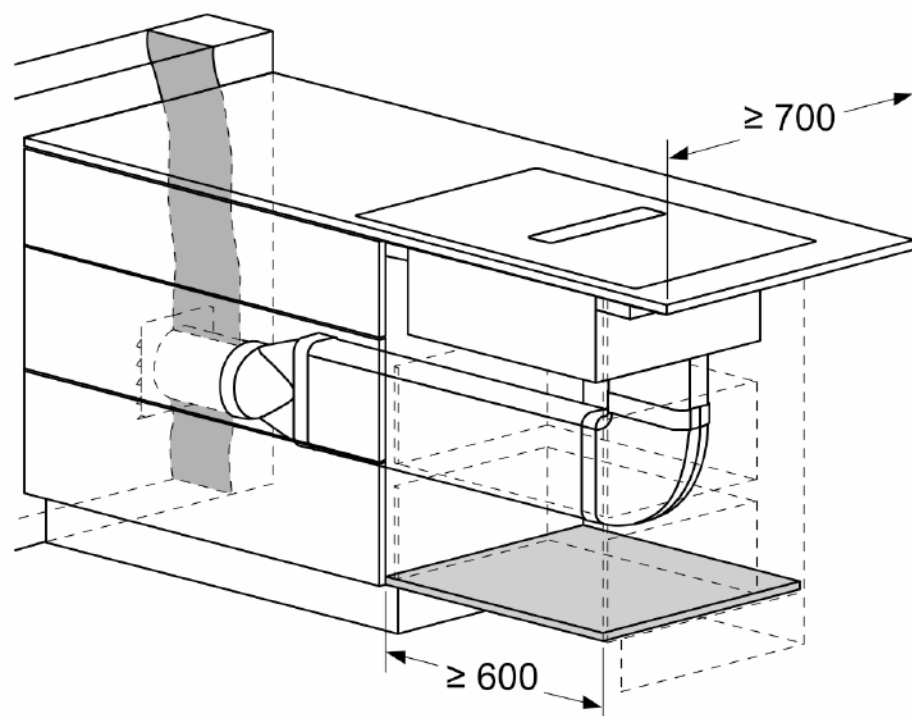



wymiary w mm

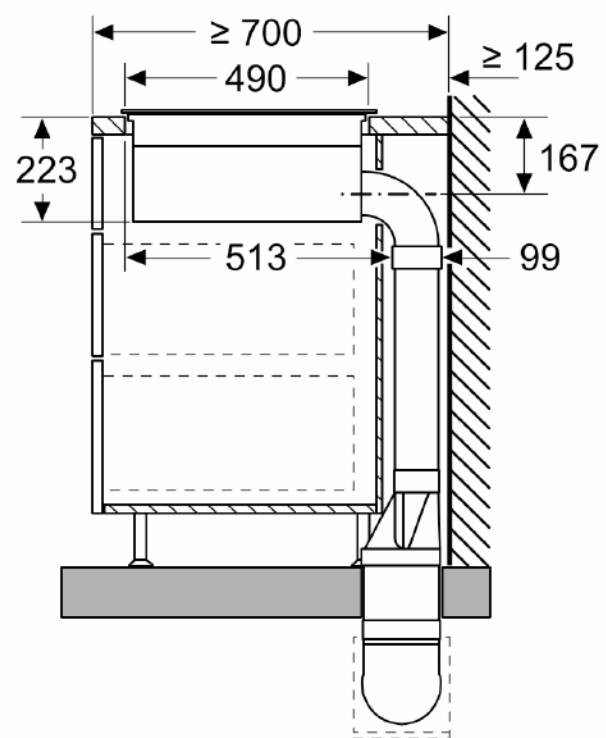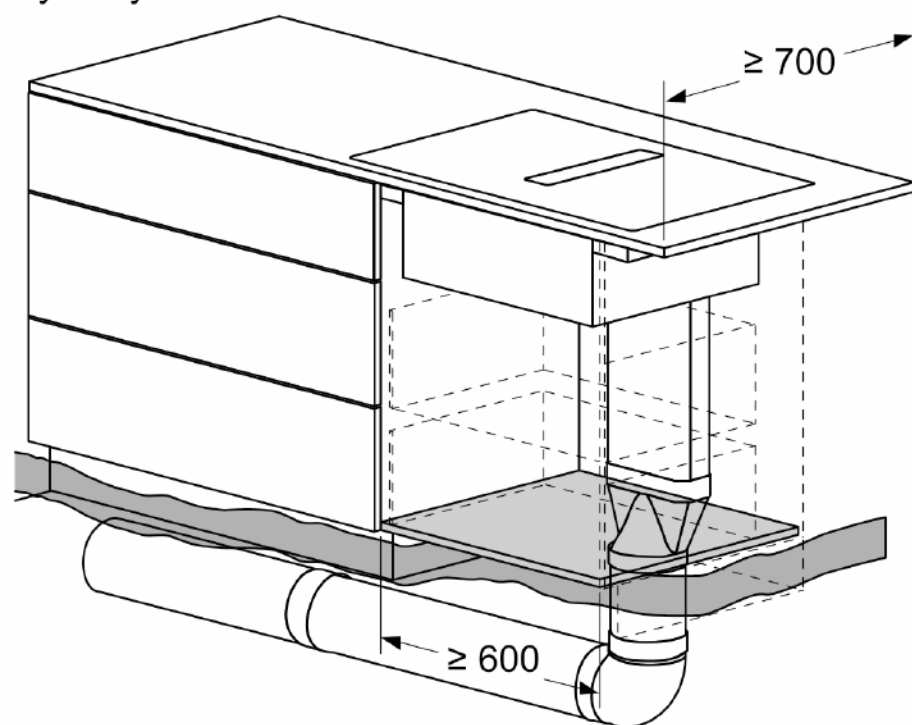



wymiary w mm

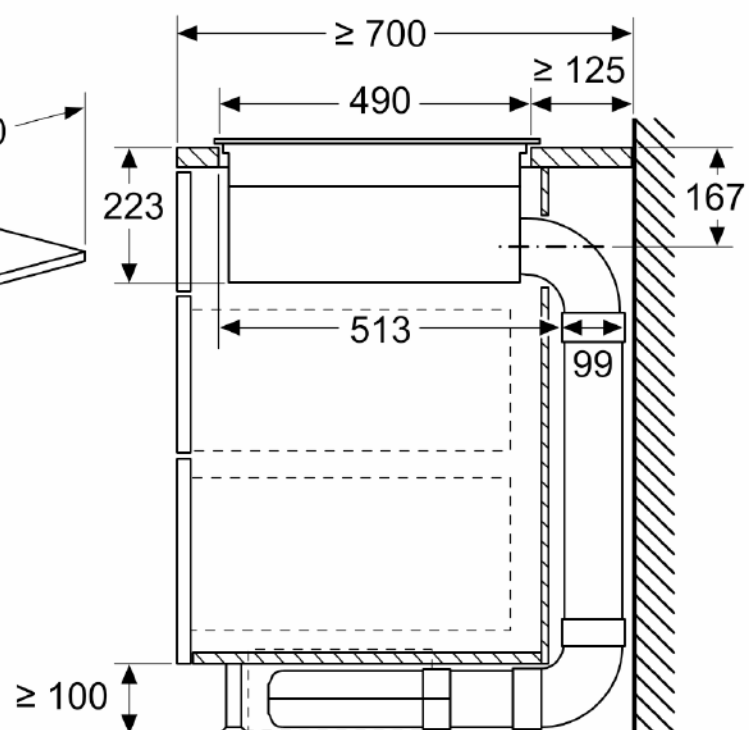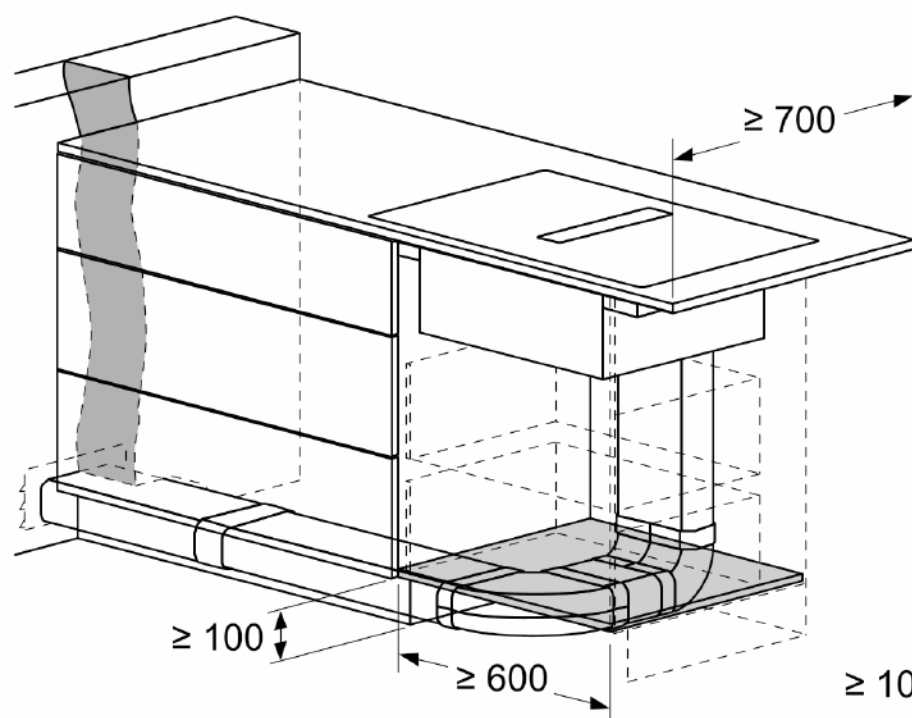


wymiary w mm

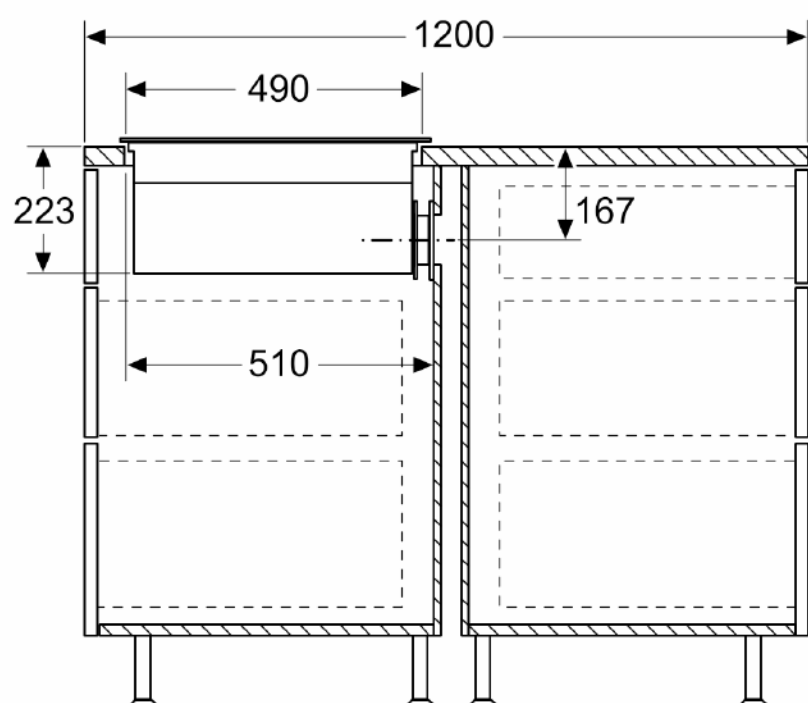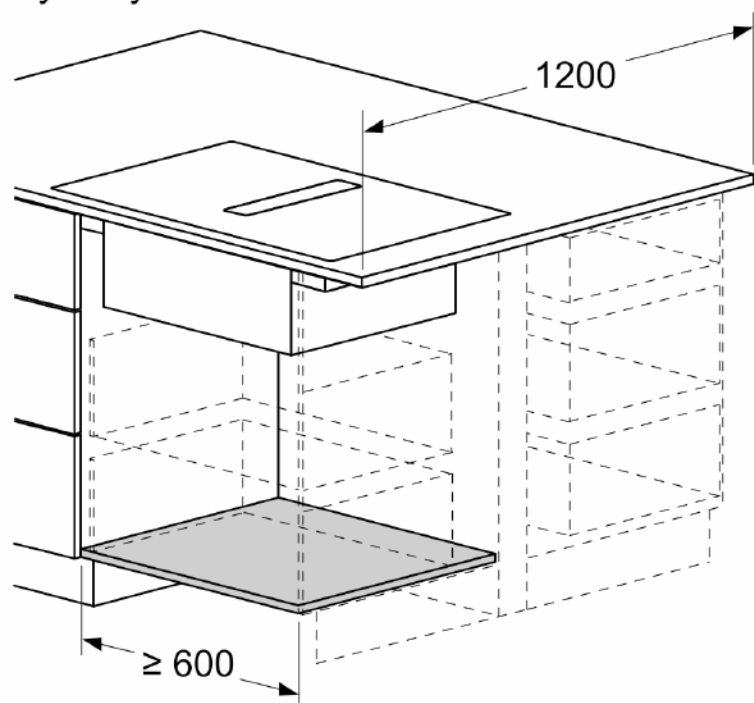

wymiary w mm

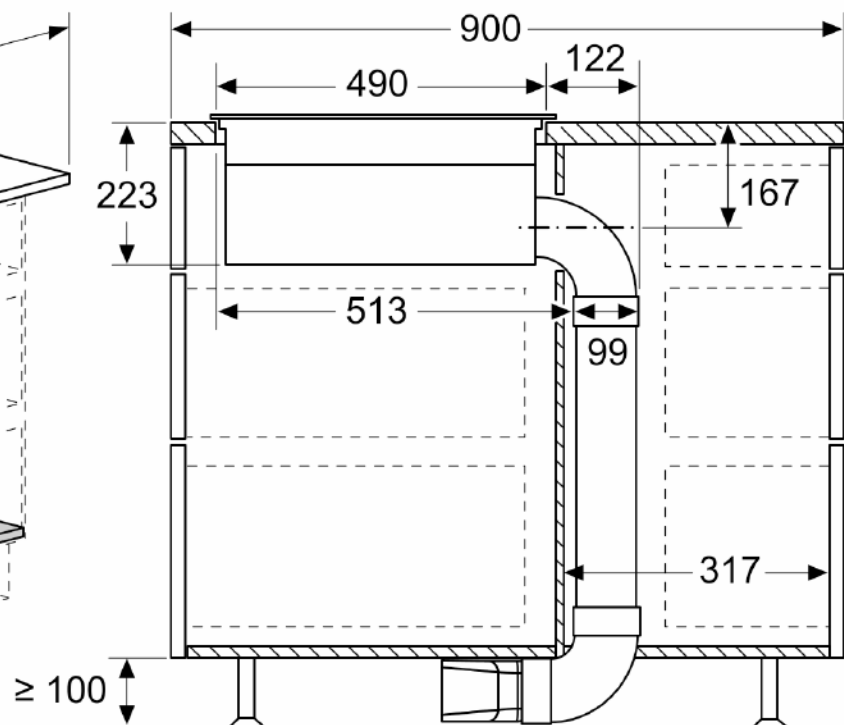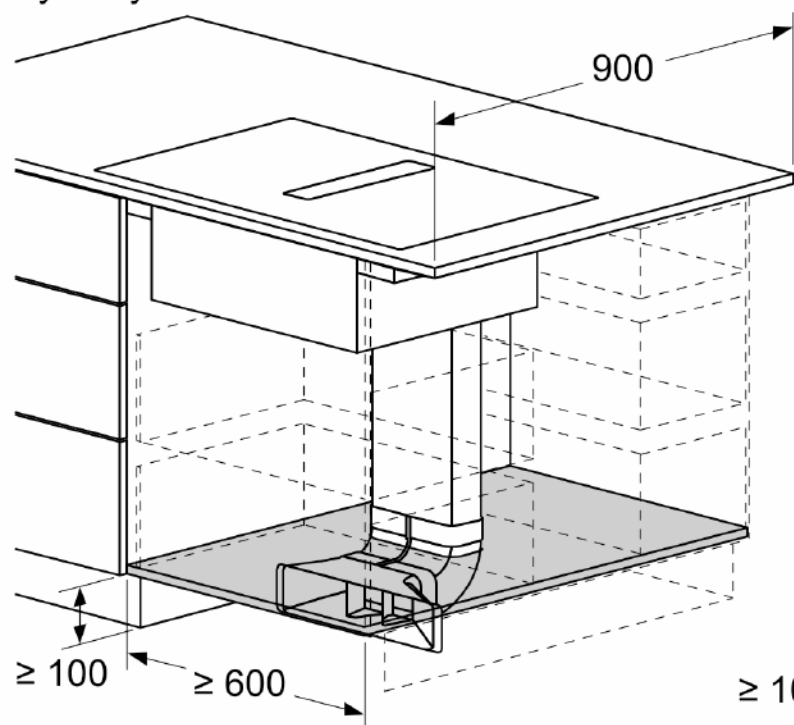

Wymiary w mm

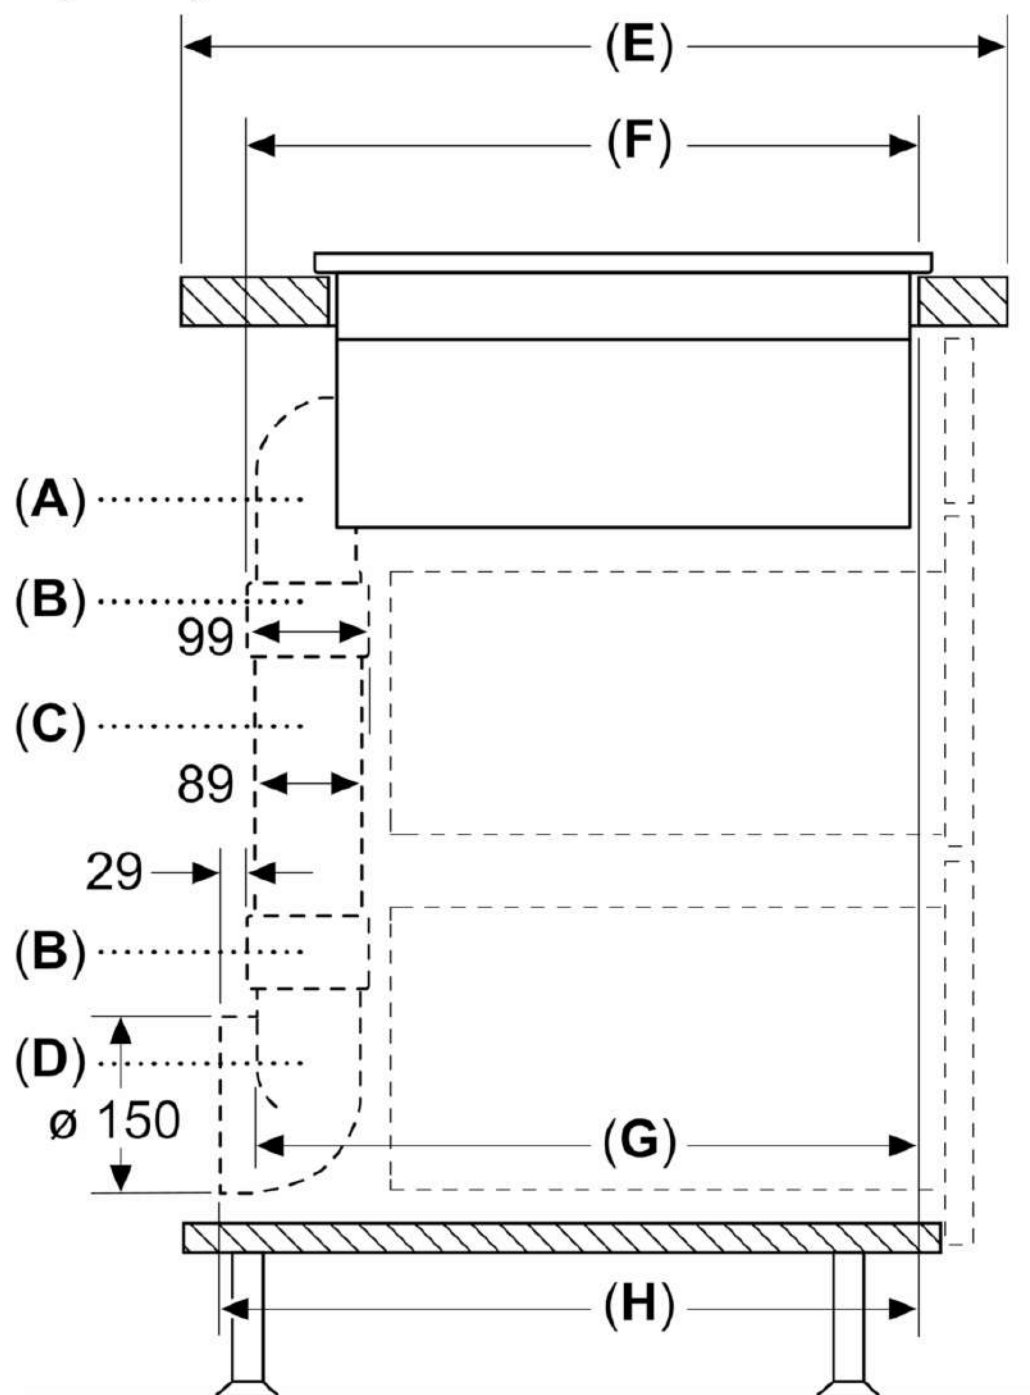

A	E	F	G	H
Rozmiar S	≥ 600	547	545	579
Rozmiar M	≥ 650	574	569	603
Rozmiar L	≥ 700	612	609	643


A: Kolanko 90°

B: Tuleja łącznika

C: Rura prosta

D: Kolanko łącznikowe 90° kanału
okrągłego-płaskiego

Wymiary w mm

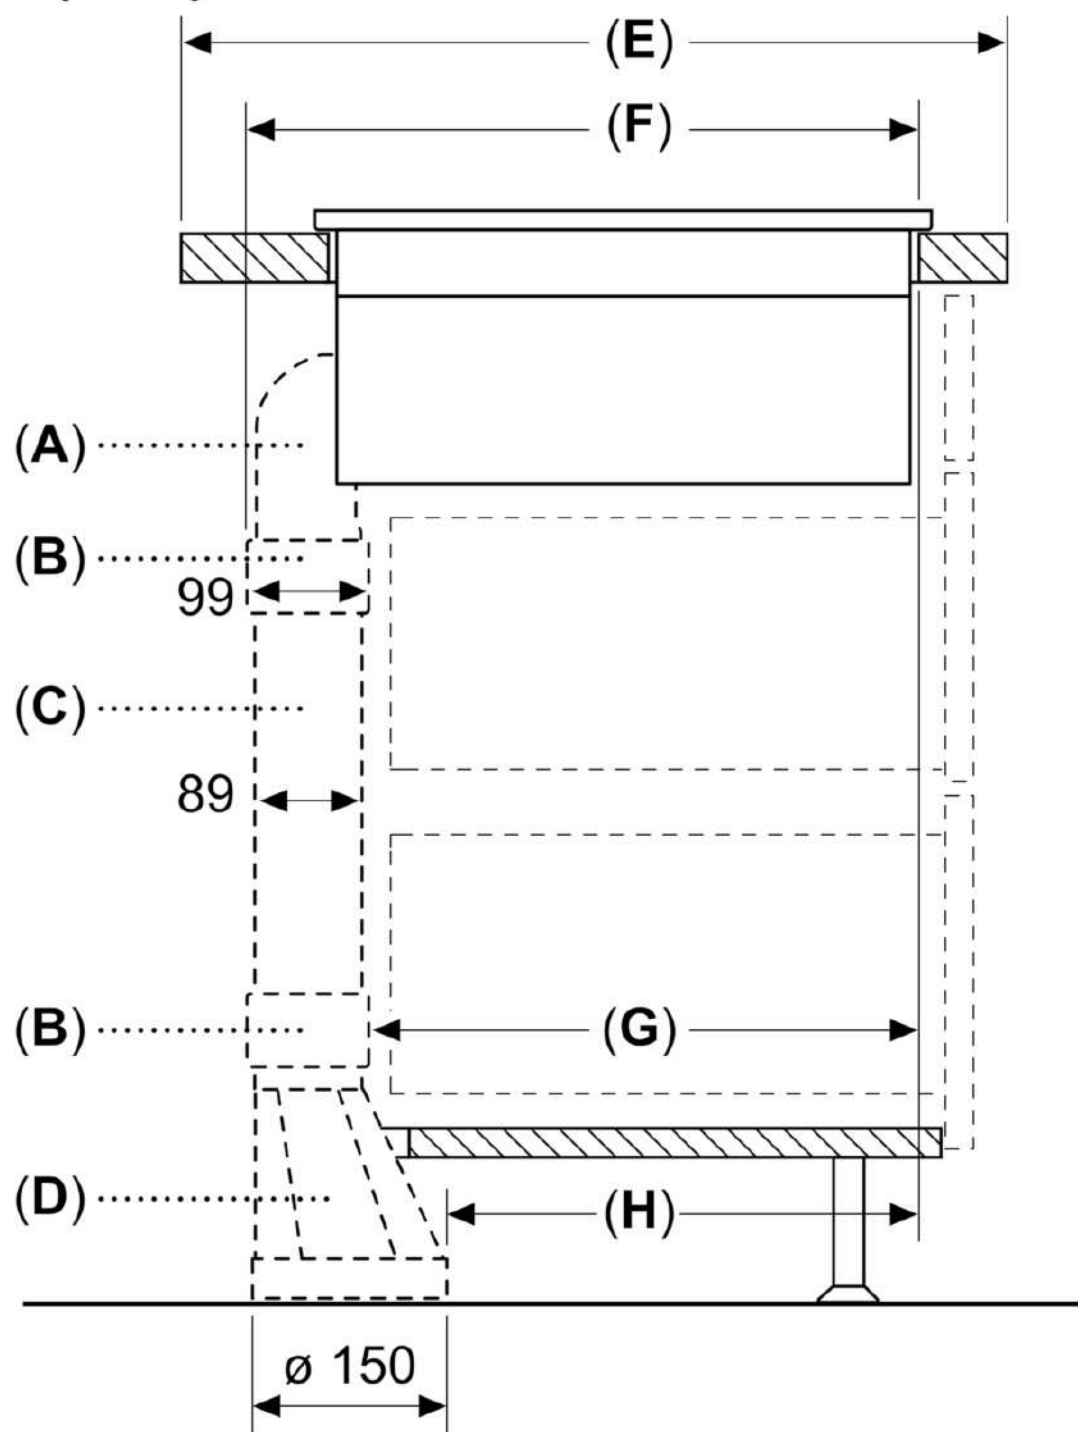

A	E	F	G	H
Rozmiar S	≥ 600	547	451	389
Rozmiar M	≥ 650	574	475	413
Rozmiar L	≥ 700	612	515	453


A: Kolanko 90°

B: Tuleja łącznika

C: Rura prosta


D: Łącznik prosty kanału
okrągłego-płaskiego

Wymiary w mm

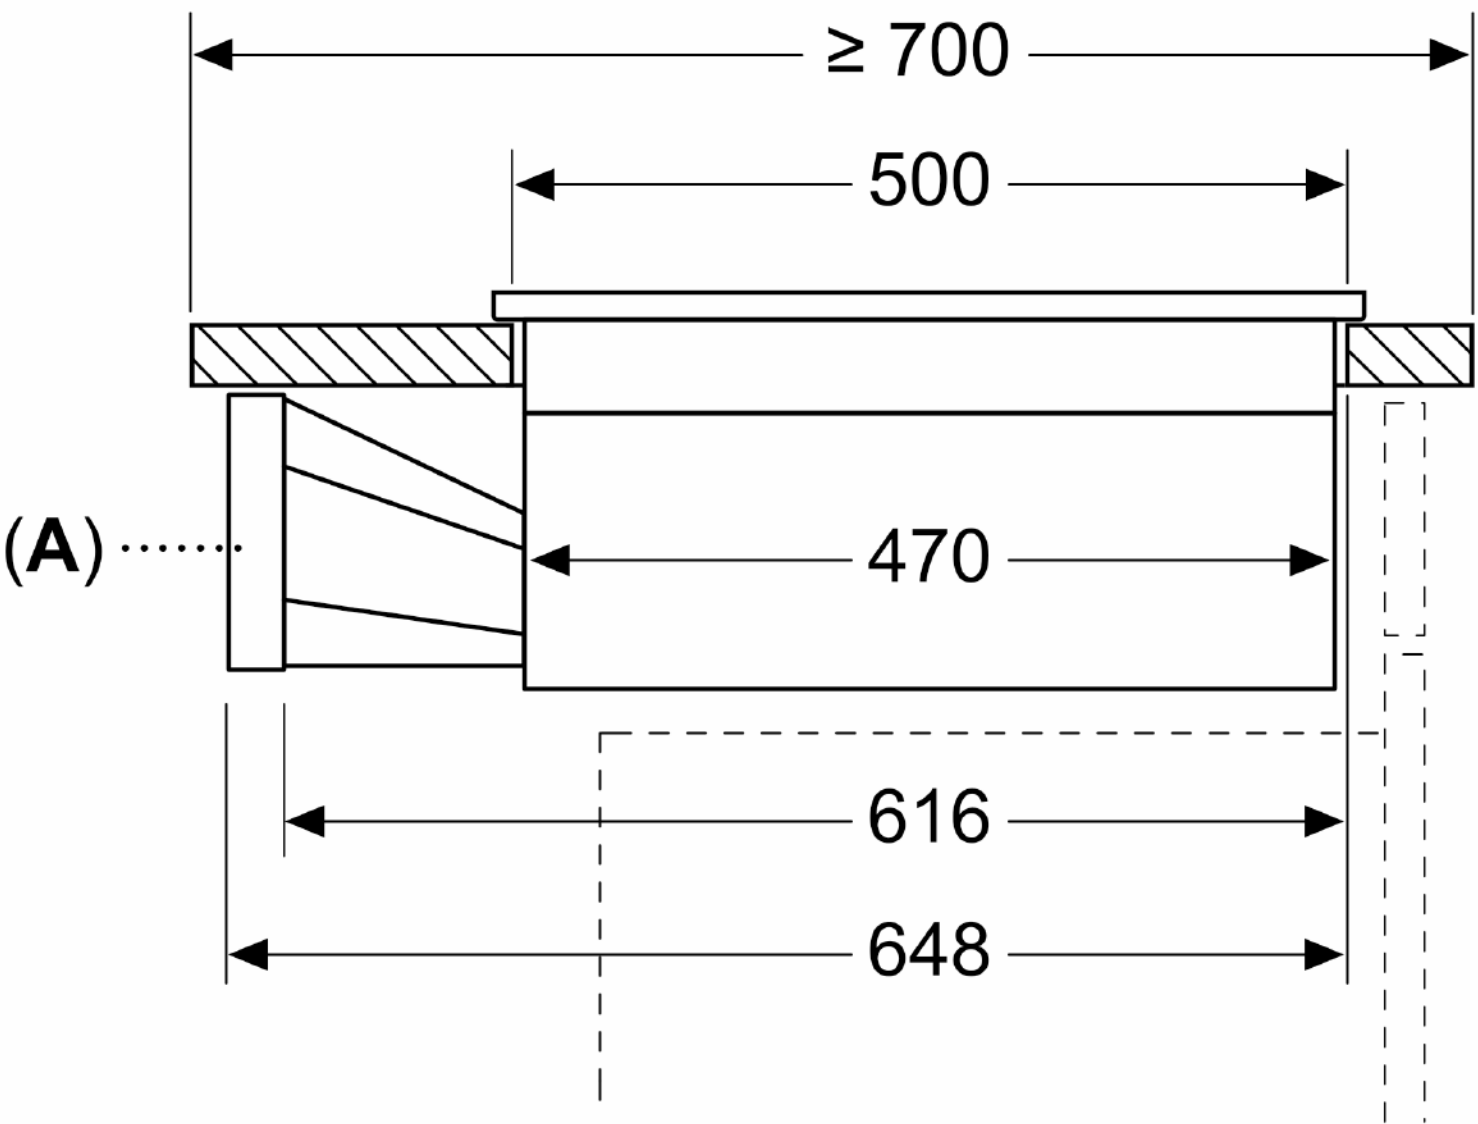

A: Łącznik kanału okrągłego-płaskiego


Wymiary w mm
Widok z przodu

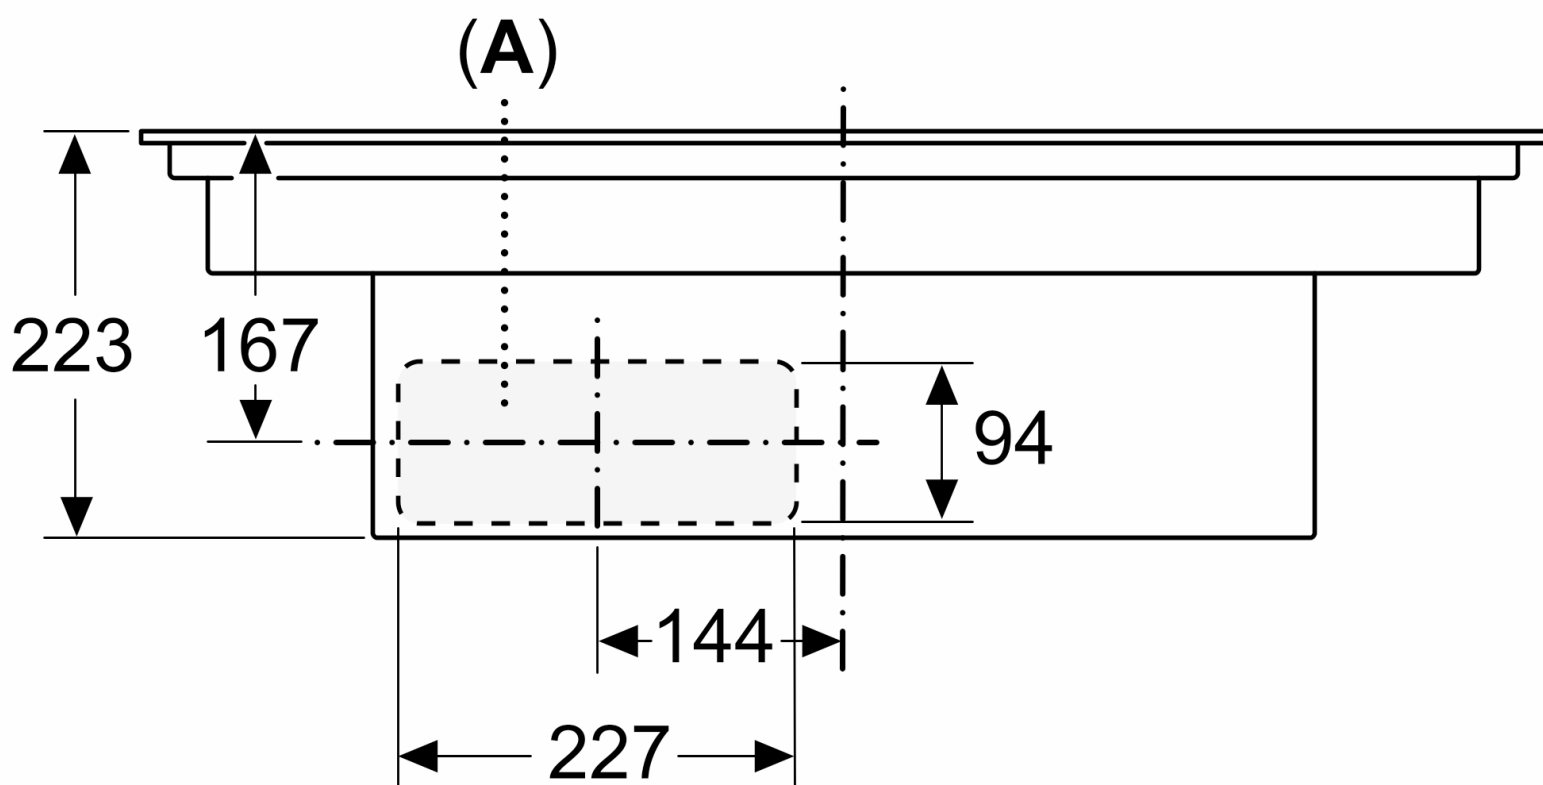


A: połączenie bezpośrednio do tylnej ścianki

Wymiary w mm

Widok z przodu - wycięcia w meblach
na obieg zamknięty bez kanału

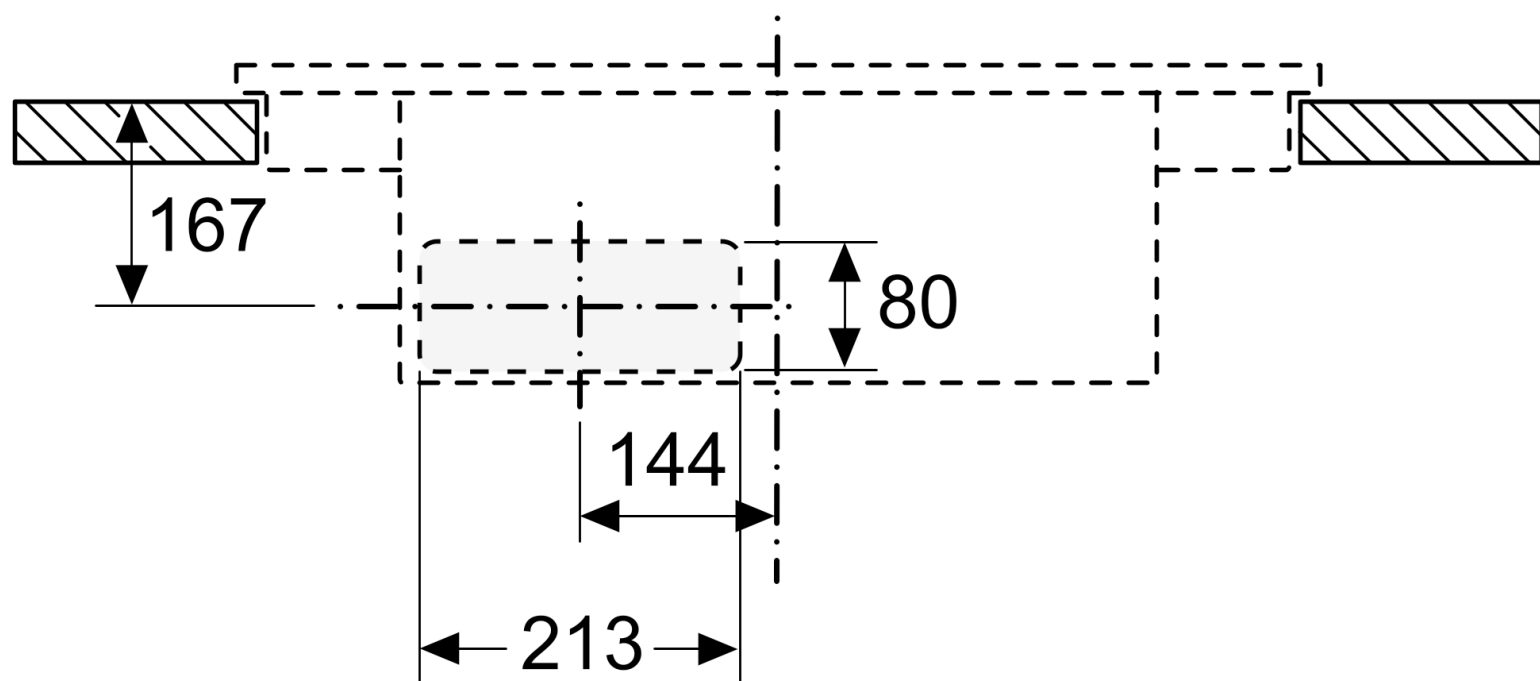

wymiary w mm
Widok z boku

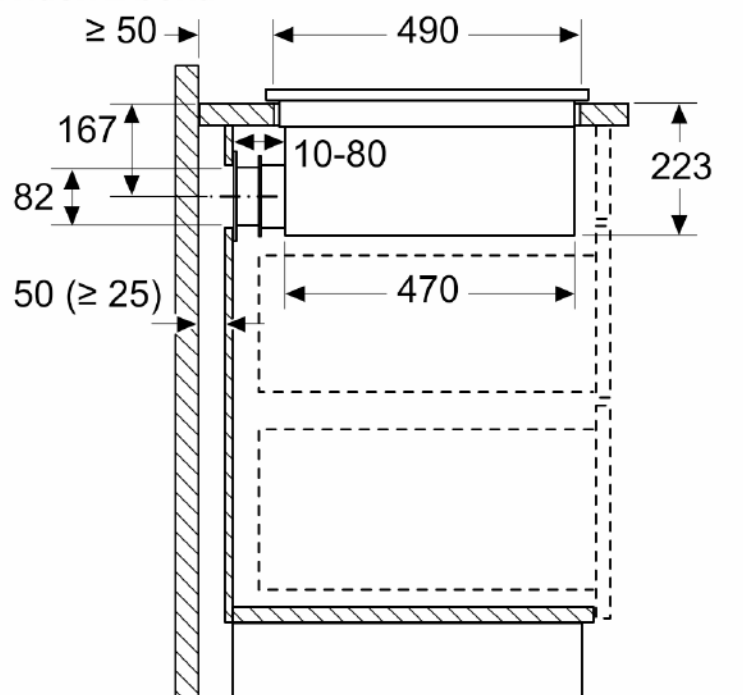

Przy montażu bezpośrednio na nieizolowanych ścianach zewnętrznych ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), zalecamy stosowanie konfiguracji recyrkulacji częściowo lub całkowicie kanałowej.

wymiary w mm
Widok od przodu

