

iQ300, Integrated Design Hood, 60 cm, Czyste szkło, Czarny matowy LJ65BCC60



Wyposażenie dodatkowe

LZ11IBB16 :
LZ11IBI16 :

- ✓ Wygodna instalacja: zaprojektowana z myślą o oszczędzającej czas instalacji przez jedną osobę.
- ✓ Łatwe do czyszczenia: gładkie powierzchnie i inteligentny design dla bezwysiłkowego czyszczenia.
- ✓ Maksymalna elastyczność: umożliwia różne układy szafek.
- ✓ Matowe wykończenie: nowoczesne matowe pokrycie z mniejszą widocznością odcisków palców.
- ✓ Sterowanie przyciskami: prosta i intuicyjna kontrola ustawień okapu.

Wyposażenie

Dane techniczne

Klasyfikacja: Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego: 130 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Wysokość: 60 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 430 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Ciężar netto: 7.8 kg
Rodzaj sterowania: Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości: 3
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym: . 582 m³/h
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym: 521 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza: 582 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom hałas: 65 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego: Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN: 4242003976357
Moc przyłączeniowa: 200 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Do zabudowy modułowej



iQ300, Integrated Design Hood, 60 cm, Czyste szkło, Czarny matowy LJ65BCC60

Wyposażenie

Design:

- Instalacja w górnej szafce
- Estetyczna zabudowa - możliwość zamontowania okapu na równi z dnem szafki kuchennej.
- Panel szklany: czyste szkło
- Powiększona przestrzeń na przechowywanie: max. 10 kg na każdej ze stron.
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Główne cechy:

- Energooszczędny silnik kondensatorowy
- 2 x LED 1.5W
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 316 lux
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 2.

Obsługa i komfort:

- Panel szklany
- Ochrona szafki: dodatkowa ochrona boczna i tylna przed parą
- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- 3 stopniowa regulacja wentylatora

Wygoda czyszczenia:

- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.
- Powierzchnie z powłoką ograniczającą powstawanie odcisków palców

Obieg otwarty:

- Zgodnie z normą EN 61591 oraz EN/IEC 60704-2-13 Twoje urządzenie może osiągać następujące parametry w trybie wyciągu:
- Poziom 1: przepływ powietrza 349 m³/h; poziom hałasu 54 dB(A) re1pW
- Poziom 2: przepływ powietrza 458 m³/h; poziom hałasu 60 dB(A) re1pW
- Poziom 3: przepływ powietrza 583 m³/h; poziom hałasu 65 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 70.5 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: B
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B

Tryb recyrkulacji:

- Do pracy w obiegu zamkniętym niezbędny jest zestaw do recyrkulacji Long-life Clean Air (dostępny jako akcesorium)
- Filtr przeciwapachowy Long-life Clean Air pochłania intensywne zapachy, takie jak zapach ryb, oraz pyłki. Żywotność filtra można wydłużyć nawet do 4 razy, odświeżając go w piekarniku.
- Zgodnie z normami EN 61591 oraz EN/IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągać następujące wartości w trybie recyrkulacji przy użyciu

zestawu recyrkulacyjnego Long-life Clean Air (dostępnego jako akcesorium opcjonalne): Poziom 1: wydajność wyciągu 333 m³/h; poziom hałasu 61 dB(A) re1pW

- Poziom 2: wydajność wyciągu 441 m³/h; poziom hałasu 68 dB(A) re1pW
- Poziom 3: wydajność wyciągu 521 m³/h; poziom hałasu 72 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:

- Zużycie:
- Parametry przyłącza: 200 W
- Napięcie: 220 - 240 V
- Wyprodukowane w Niemczech: w miejscu produkcji neutralnym pod względem emisji CO₂
- Opakowanie przyjazne dla środowiska
- Dostępny jako akcesorium: filtr przeciwapachowy Long-life Clean Air o żywotności wydłużonej nawet do 4 razy.


Wymiary i informacje o zabudowie:

- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- System łatwej instalacji okapu w szafce kuchennej
- Wymiary urządzenia (wys.x szer.x gł): 340 x 598 x 298 mm
- Wymiary do zabudowy (wys. x szer. x gł.): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Załączone są elementy dystansujące umożliwiające montaż w szafkach ściennych o maksymalnej głębokości do 360 mm.
- W celu instalacji w wyższych szafkach kuchennych, przedłużenie komina może być potrzebne i jest dostępne jako akcesorium dodatkowe.
- Średnica kanału: Ø 150 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką


**iQ300, Integrated Design Hood,
60 cm, Czyste szkło, Czarny
matowy
LJ65BCC60**

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm
Widok z przodu

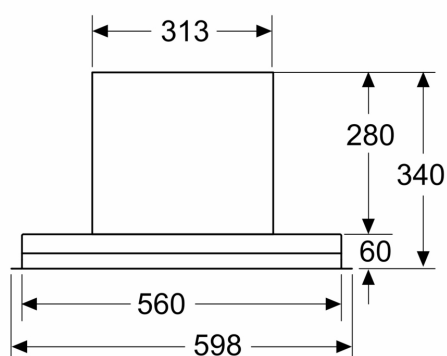


Wymiary w mm
Widok z góry

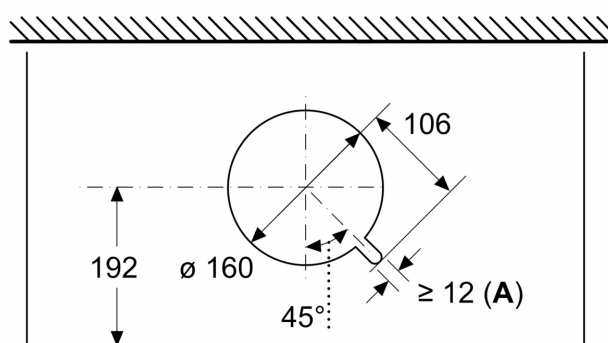


A: Prowadzenie kabla

Wymiary w mm
Przykładowy montaż

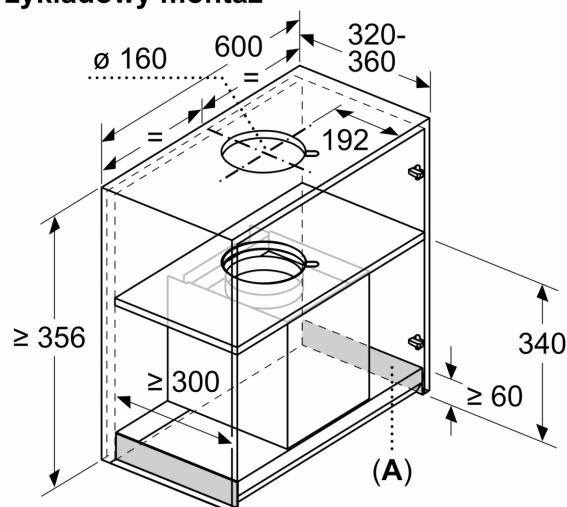

A: Obszar bez zawiasów

Wymiary w mm

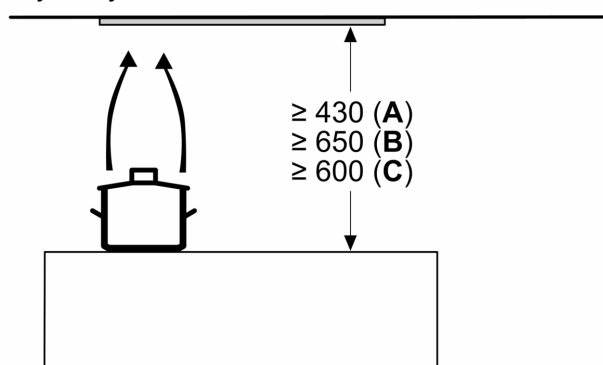

A: Elektr.


B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm

Przykład montażu z półką na przyrządy

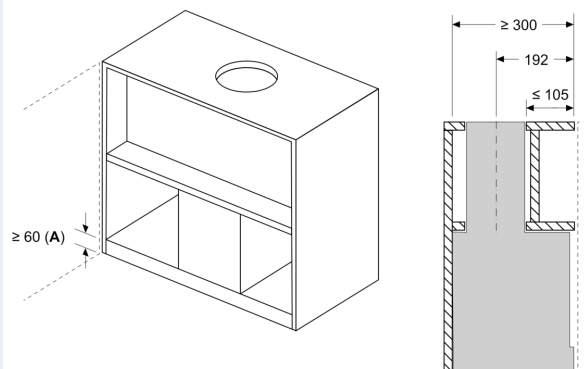


A: Obszar bez zawiasów

Przykład montażu w szafkach z poprzeczką, gdy montaż z przedłużeniem kominowym (wyposażenie dodatkowe) nie jest możliwy


Wymiary w mm

Przykład montażu w wycięciu w zabudowie meblowej

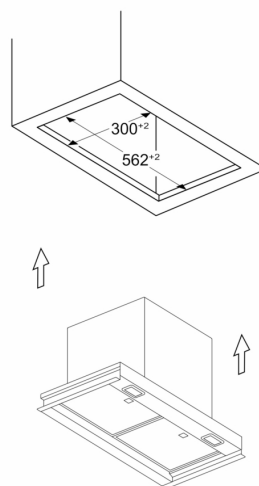

Wymiary w mm

Wymagania dotyczące instalacji w przypadku wymiany




A: Obszar bez zawiasów

Wymagania montażowe dotyczące wymiany istniejących rozwiązań montażowych przy użyciu zintegrowanego okapu wyspkowego bez konieczności wymiany szafki

Wymiary w mm

Widok z boku

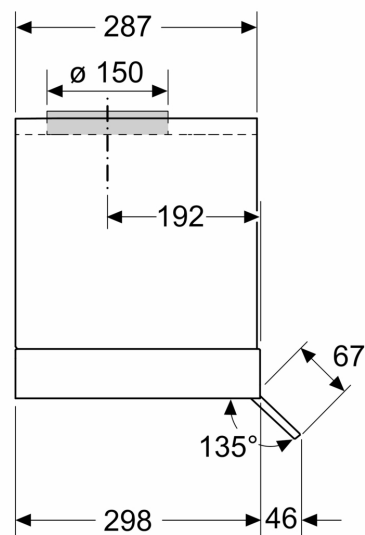

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm

