

iQ300, Okap wysepkowy, 53 cm,
Srebrny metaliczny
LB55566



✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.

Wypożazenie

Dane techniczne

Klasyfikacja: Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego: 130 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 215mm x 500.0mm x 350mm mm
Wysokość:215 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:650 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Ciężar netto: 7.3 kg
Rodzaj sterowania:Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości:3-stopniowa + tryb intensywny
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym: . 460 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym:346.0 m³/h
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym:302 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 604 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:460 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom hałasu: 63 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 150 mm
Materiał filtra przeciw tłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN: 4242003979297
Moc przyłączeniowa:206 W
Natężenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz):50 Hz
Rodzaj wtyczki:Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Do zabudowy modułowej



4 242003 979297

Wypożazenie dodatkowe

LZ73050 Filtr antyzapachowy

iQ300, Okap wysepkowy, 53 cm, Srebrny metaliczny LB55566

Wyposażenie

Design:

- Okap wysepkowy
- Do zamontowania pod przystosowaną do tego szafką, kominem, a także nad kuchnią o zabudowie wyspowej
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Główne cechy:

- Silnik kondensatorowy
- Oświetlenie 2 x LED punkt 2,15W
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 438 lux
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 2.

Obsługa i komfort:

- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny

Wygoda czyszczenia:

- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.

Wydajność w trybie otwartym:

- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości (zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13) podczas pracy w trybie otwartym: Poziom 1: stopień wentylacji 224 m3/h; poziom głośności 46 dB (A) re1pW Poziom 2: stopień wentylacji 365 m3/h; poziom głośności 57 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wentylacji 460 m3/h; poziom głośności 63 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: stopień wentylacji 604 m3/h; poziom głośności 68 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: D (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 89.4 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: D
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B

Wydajność w trybie recyrkulacji:

- Do pracy w obiegu zamkniętym, niezbędny jest filtr węglowy sprzedawany oddzielnie
- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości w trybie recyrkulacji (zgodnie z EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13) przy standardowym zestawie do recyrkulacji, dostępnym jako wyposażenie dodatkowe: Poziom 1: stopień wyciągu 150 m3/h; poziom głośności 56 dB (A) re1pW Poziom 2: stopień wyciągu 248 m3/h; poziom głośności 67 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wyciągu 302 m3/h ; poziom głośności 71 dB (A) re1pW Tryb intensywny: stopień wyciągu 346 m3/h; poziom głośności 73 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:

- Zużycie:
- Parametry przyłącza: 206 W
- Napięcie: 220 - 240 V
- Wyprodukowane w Niemczech: w miejscu produkcji neutralnym pod względem emisji CO2


Wymiary i informacje o zabudowie:

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 215 x 530 x 380 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 215 x 500 x 350 mm


- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką
- Średnica rury Ø 150 mm

iQ300, Okap wysepkowy, 53 cm,
Srebrny metaliczny
LB55566


Rysunki wymiarowe

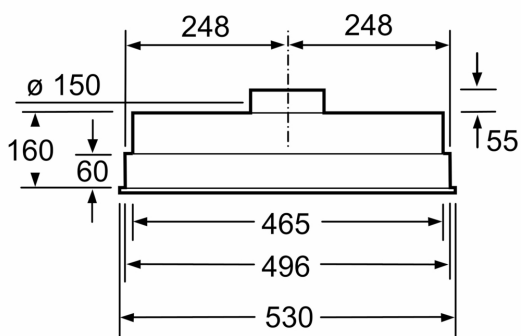

wymiary w mm

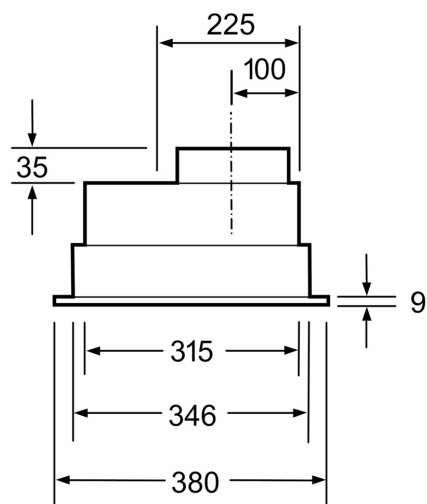

wymiary w mm

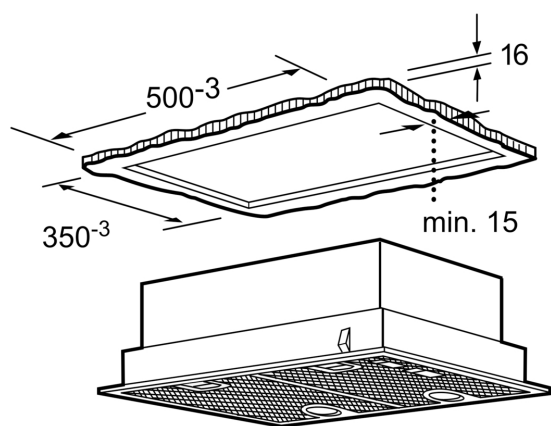

wymiary w mm

