

Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik DFL063W57



- **Listwy uchwytowe:** indywidualna kolorystyka okapu dzięki listwom dostępnym jako akcesoria.
- **Poziom hałas:** maksymalna wydajność przy minimalnym dźwięku

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Wywiewny
Długość kabla przyłączeniowego:	 175 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Wysokość:	 203 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	 430 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	 650 mm
Masa netto:	 8.6 kg
Rodzaj sterowania:	 Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości:	 2
Maks. Wydajność w trybie otwartym:	 351 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym:	 220 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	 351 m³/h
Ilość lamp:	 2
Poziom głośności:	 65 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	 Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN:	 4242005538119
Moc przyłączeniowa:	 93 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50 Hz
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	 Do zabudowy

Wposażenie dodatkowe

DSZ4682	Wposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
DSZ4685	Wposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
DSZ4686	Wposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
DWZ1IT1B4	CleanAir Standard filtr (zamiennik)
DWZ1IT1I4	CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji



4 242005 538119

Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik DFL063W57

Design:

- Okap szufladowy do zabudowy w szafce wiszącej
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Główne cechy:

- Silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 131 lux
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 2.

Obsługa i komfort:

- wyłącznik dźwigienkowy
- 2 stopniowa regulacja wentylatora

Wygoda czyszczenia:

- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.

Wydajność w trybie otwartym:

- Zgodnie z normą EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 Twoje urządzenie osiąga poszczególne wartości parametrów w trybie wyciągu:
- Poziom 1 : przepływ powietrza 276 m3/h; poziom hałasu 61 dB(A) re1pW
- Poziom 2: przepływ powietrza 351 m3/h ; poziom hałasu 65 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: C (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 43.5 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: D
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego: C

Wydajność w trybie recyrkulacji:

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Zgodnie z normą EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 Twoje urządzenie może osiągać następujące wartości parametrów w trybie recyrkulacji ze standardowym zestawem do recyrkulacji (dostępnym jako akcesorium): Poziom 1: przepływ powietrza 190 m3/h; poziom hałasu 66 dB(A) re1pW
- Poziom 2: przepływ powietrza 220 m3/h; poziom hałasu 69 dB (A) re1pW)


Informacje techniczne:

- Zużycie:
- Parametry przyłącza: 93 W
- Napięcie: 220 - 240 V

Wymiary i informacje o zabudowie:


- Wymiary urządzenia (WxSxG): 203 x 598 x 290 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 162 x 526 x 290 mm
- Kabel zasilający 1.75 m z wtyczką
- Średnica rury Ø 150 mm
- Wysuwany uchwyt na prowadnicy teleskopowej ze stali szlachetnej
- Element wysuwany teleskopowo bez przedniego panelu - potrzebna listwa meblowa lub profil (dodatkowe akcesorium)

**Serie 2, Okap szufladowy
teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik
DFL063W57**

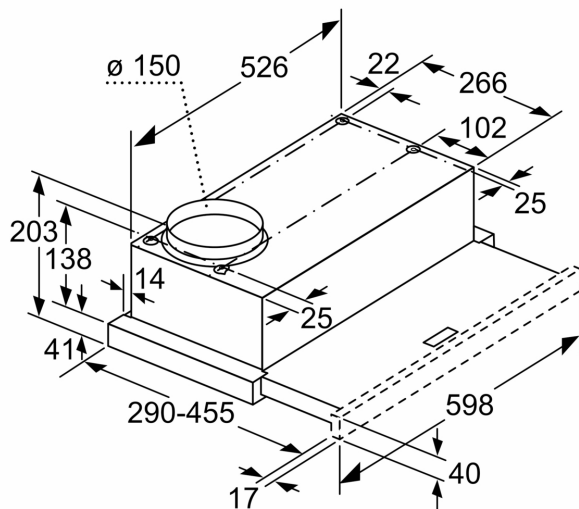


Dopasowanie głębokości
wysuwanego filtra niemożliwe


wymiary w mm

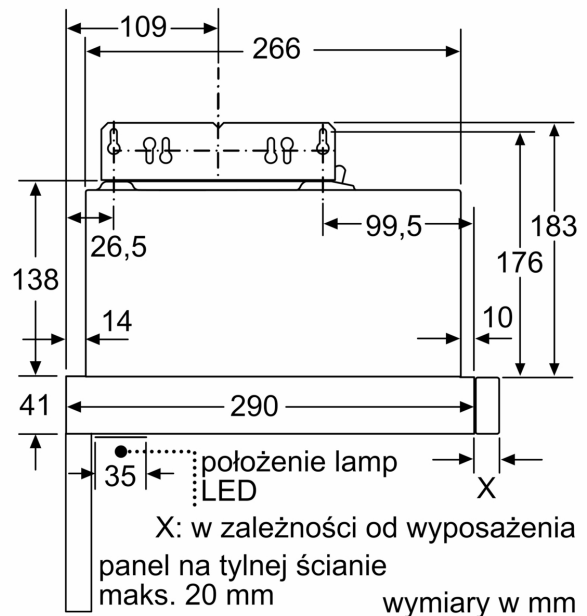




wymiary w mm

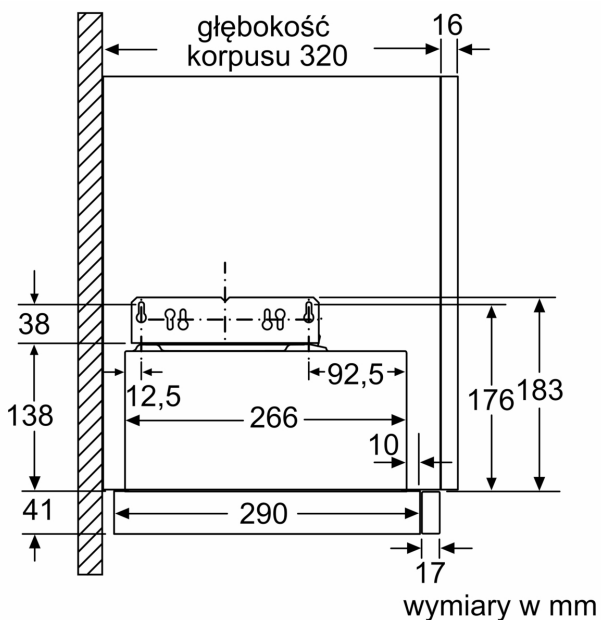

wymiary w mm

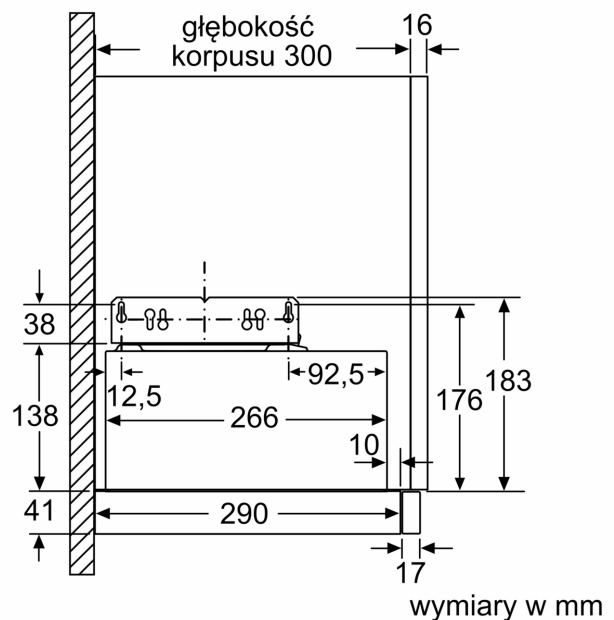

wymiary w mm

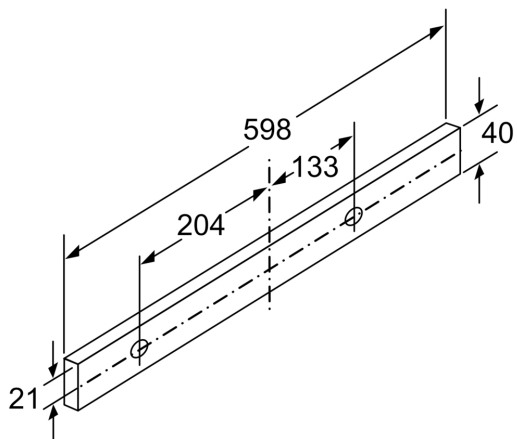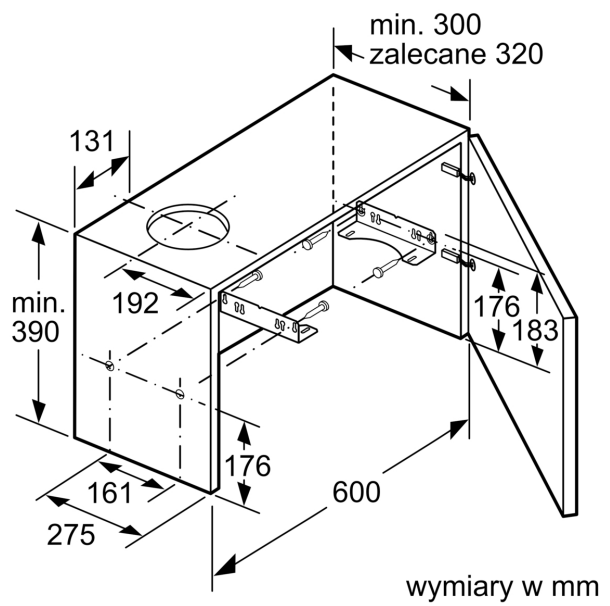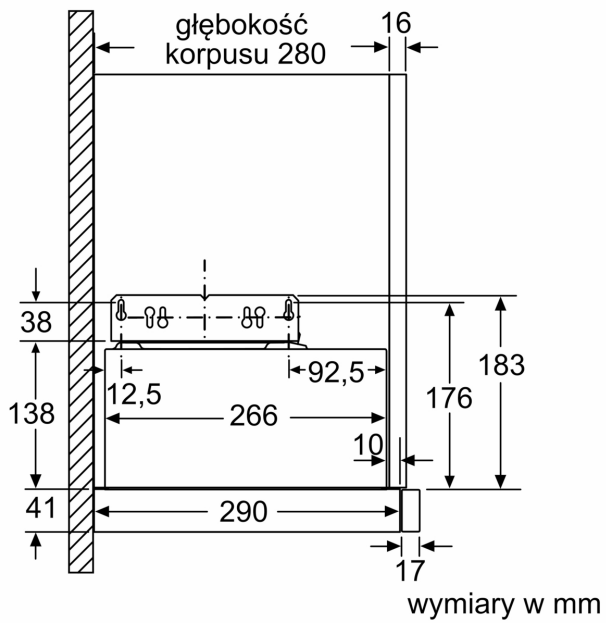

wymiary w mm