


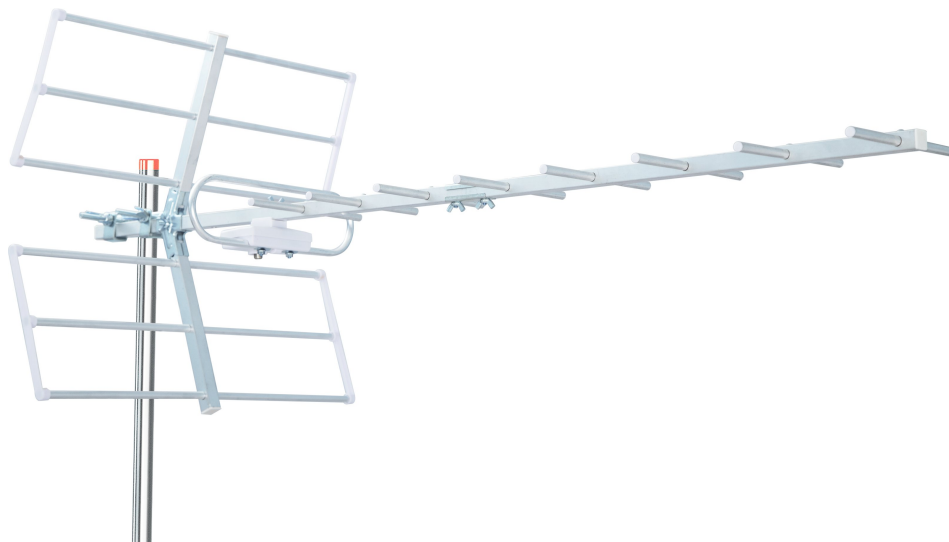

TECHNIYAGI HDT LTE

Kierunkowa antena do odbioru DVB-T / T2

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588460324	srebrny	0004/6032	220 g	220 g
4019588460331	srebrny	0004/6033	220 g	220 g

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wbudowany filtr LTE

Dostępna w wersji pasywnej lub aktywnej

Przygotowana na odbiór z większych odległości od nadajnika

Odporna na warunki atmosferyczne

Lekka, stabilna konstrukcja wykonana z aluminium

Wersja ze wzmacniaczem zasilana z dekodera / TV

CZĘSTOTLIWOŚCI

Kanał UHF : 21 ... 60

UHF : 470 ... 790 MHz

IMPEDANCJA

Impedancja : 75 Ω

WZMOCNIENIE

Wzmocnienie : 20 / 25 dB (13-15) dB dla wersji pasywnej)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zewnętrzna antena kierunkowa TechniYagi HDT, uchwyt do montażu na rurach, instrukcja obsługi.