


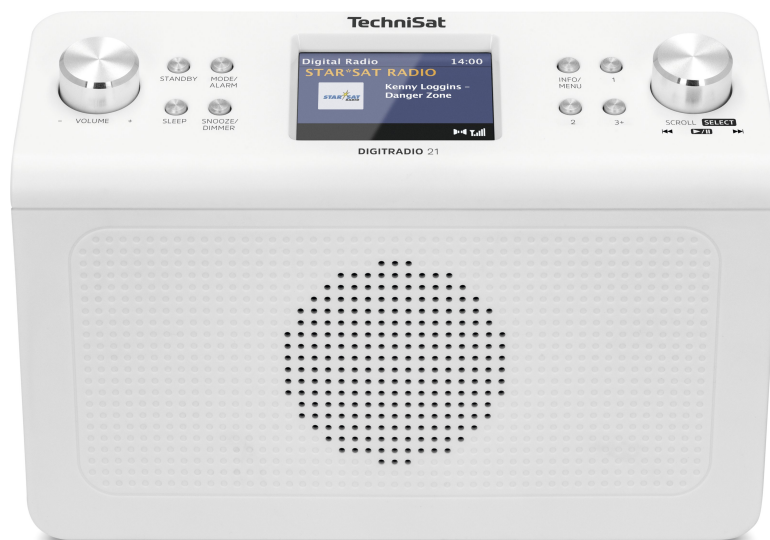

DIGITRADIO 21

Podszafowe radio DAB+/FM

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039643	czarny	0000/3964	954 g	606 g	22.30 x 7.20 x 15.40 cm	29.90 x 18.00 x 9.90 cm
4019588139640	biały	0001/3964	954 g	606 g	22.30 x 7.20 x 15.40 cm	29.90 x 18.00 x 9.90 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Przeznaczony do zastosowania jako radio kuchenne do zabudowy lub radio wolnostojące

Radio UKF (z RDS i PLL)

Kolorowy wyświetlacz 2,8" TFT

Pamięć ulubionych stacji (10 w paśmie DAB+ i 10 w paśmie UKF)

Zegar i datownik

Streaming dźwięku za pośrednictwem złącza Bluetooth

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 10

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2 W (RMS)

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

ŚRODOWISKO

Wilgotność powietrza : 5 - 90 % względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35 °C

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 4.2

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 2.8 Zoll

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Typ : TFT

Protokół RadioVIS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKF/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230 V

Częstotliwość : 50 Hz

Zasilacz sieciowy : DC 5,9 V / 1.000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 21, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi, elementy montażowe