

SAMOCHODOWY TRANSMITER FM-73 Z FUNKCJĄ BT

- + ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
- + ŁADOWARKA

ART



Producent:
Multioffice Sp. z o.o.
ul. Zawila 57, 30-390 Kraków
www.multioffice.pl
Wyprodukowano w Chinach



Tego produktu nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Nabywca jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego urządzenia do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja urządzeń elektronicznych ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Power Beast | BT do samochodu. To urządzenie umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki i połączeń bezpośrednio z urządzenia Bluetooth do samochodowego systemu stereo FM. Wbudowany Bluetooth zapewnia niesamowitą funkcję zestawu głośnomówiącego, posiada również wiele portów ładowania USB (PD 20W + QC3.0, łącznie 38W), co znacznie skróci czas ładowania telefonu komórkowego. Zapewnia to nie tylko szybkie i wydajne ładowanie, ale także bezpieczeństwo.

Specyfikacja

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Protokół Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP
- Częstotliwość FM: 87.5-108.0MHz
- Stabilność częstotliwości: ± 10 ppm
- Wymiary produktu: L44 x W37 x H 88.6 mm
- Materiał: obudowa ABS
- Wyjście ładowarki: PD 20W+QC3.0 (total 38W)
- Format muzyki: MP3/WMA
- Moc wejściowa: DC12-24V
- Zasięg Bluetooth: do 5 m
- Waga produktu: 36g

Cechy:

- Przesyła rozmowy telefoniczne i strumieniowe audio do samochodowego systemu stereo FM przez Bluetooth
- Z zestawem głośnomówiącym dla bezpieczeństwa jazdy
- Osobliwy design dźwigni zmiany biegów: Harmonijnie wtapia się w samochód
- Wzór technologiczny z włókna węglowego
- Niebieskie oddychające światło pierścieniowe: Jazda nocą nigdy nie nudzi
- Łatwe w użyciu pięciokierunkowe przyciski kierunkowe: obsługa połączeń w ciemno
- Wiele gniazd ładowania QC3.0+Type-C (PD20W): Koniec z walką o sok
- Obsługa transmisji FM, Bluetooth i przełącznik wyświetlacza LED
- Szybka aktywacja asystenta głosowego (np. Siri/Asystent Google)
- Jeden przycisk do uruchomienia podbicia basów
- Bluetooth z krystalicznie czystą jakością dźwięku

Kompatybilność:



To urządzenie można sparować jako zestaw głośnomówiący z dowolnym kompatybilnym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.

Środki ostrożności:

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Niewłaściwe użytkowanie tego produktu może spowodować jego uszkodzenie. Aby zapewnić prawidłowe działanie, nigdy nie używaj go w następujących warunkach:

1. Wilgotne lub podwodne warunki.
2. W pobliżu grzejnika lub w wysokiej temperaturze.
3. W warunkach bezpośredniego i silnego nasłonecznienia.
4. Nie narażaj urządzenia na uszkodzenia mechaniczne.
5. Rozkręcenie urządzenia może spowodować utratę gwarancji.

Opis

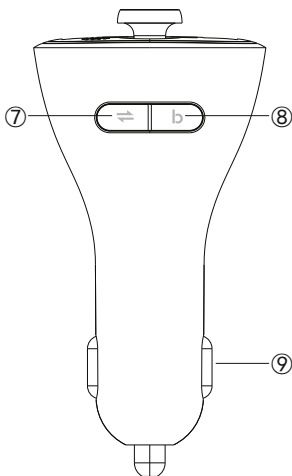

- ① Port muzyczny USB
- ② Mikrofon
- ③ Port ładowania PD20W
- ④ Wyświetlacz LED
- ⑤ Port ładowania QC3.0
- ⑥ Pięciokierunkowy joystick
(wywołanie, poprzedni, następny, góra, dół)
- ⑦ Przełącznik: Włącznik/Wyłącznik
- ⑧ Przycisk wzmocnienia basów
- ⑨ Dodatkowa wtyczka zasilania

Obsługa

Instalacja produktu

Podłącz wtyczkę zasilania pomocniczego ⑨ do gniazda zasilania pomocniczego. Wyświetlacz LED ④ najpierw przez kilka sekund pokazuje napięcie akumulatora samochodu, a następnie pokazuje "BT", aby wskazać, że tryb parowania Bluetooth jest aktywny.

Parowanie z Bluetooth

Gdy na wyświetlaczu LED pojawi się "BT", urządzenie przejdzie w tryb parowania Bluetooth.

1. Włącz Bluetooth na urządzeniu, które chcesz sparować.
2. Wyszukaj i wybierz "FM-73" z listy dostępnych urządzeń Bluetooth w urządzeniu, aby je sparować i połączyć.
3. Jeśli pojawi się monit, wprowadź kod parowania "0000" lub "1234".

Połączenie z radiem FM

Po połączeniu Bluetooth na wyświetlaczu LED pojawi się częstotliwość FM i Wybierz częstotliwość, która nie jest zajęta przez stację radiową, aby uniknąć zakłóceń sygnału.

1. Nastaw radio samochodowe na nieużywaną częstotliwość FM.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk częstotliwości ⑥ przez 2 sekundy, aż częstotliwość ④ zacznie migać.
3. Użyj przycisku ⑥ skierowanego w lewą "<" i prawą ">" stronę, aby dostroić częstotliwość tego produktu do częstotliwości radia samochodowego.

Odtwarzanie muzyki

Aby przesyłać strumieniowo muzykę z produktu do radia FM, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- Odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia przenośnego połączonego z produktem przez Bluetooth.
- Włóż pamięć flash USB (brak w zestawie) do portu muzycznego USB ①, zostanie ona odtworzona automatycznie.

Sterowanie muzyką

- Naciśnij przycisk połączenia / odtwarzania / pauzy / ⑥, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.
- Naciśnij ⑥ wskaź lewą stronę "<", aby przejść do poprzedniego utworu.
- Naciśnij ⑥ wskaź prawą stronę ">", aby przejść do następnego utworu.
- Naciśnij przycisk ⑥ w górę "+", aby zwiększyć głośność.
- Naciśnij ⑥ punkt w dół "-", aby zmniejszyć głośność.
- Naciśnij przycisk podbicia basów ⑧, aby włączyć/wyłączyć podbicie basów.

W przypadku odebrania połączenia podczas odtwarzania muzyki produkt automatycznie przełączy się na połączenie telefoniczne.

Wykonywanie połączeń telefonicznych

- Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przycisk ⑥.
- Podczas połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk ⑥ przez 2 sekundy, aby przełączyć na tryb prywatny.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij ⑥.
- Aby zignorować połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ⑥ przez 2 sekundy.
- Aby szybko ponownie wybrać ostatnio wybierany numer, naciśnij dwukrotnie przycisk ⑥.

Aktywowanie asystenta głosowego

W trybie bluetooth dwukrotnie naciśnij szybko ⑦, aby aktywować asystenta głosowego w telefonie komórkowym (Siri lub Google Assistant).

Włączanie/wyłączanie/włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⑦ przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję FM/wyświetlacza/bluetooth w produkcie i kontynuować ładowanie.

Naciśnij przycisk ⑦, aby przełączyć źródło muzyki z Bluetooth lub dysku USB.

Ładowanie urządzeń mobilnych

Podczas ładowania podłącz urządzenie USB za pomocą kabla USB (brak w zestawie) do jednego z dwóch portów ładowania USB (USB i PD).

Wyjścia napięciowe:

PD3.0 5V/3A 9V/2A 12V/1.66A

QC3.0 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Karta gwarancyjna

Na produkty ART obowiązuje
24 miesięczna gwarancja producenta.

Nazwa urządzenia:

Model:

Numer seryjny:

Data sprzedaży:

Adres serwisu:

Pieczętka sklepu

Podpis sprzedawcy

Deklaracja zgodności WE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE- 23

P12/ART/2023

Jako producent

MULTIOFFICE SP. Z O.O.

UL.ZAWIŁA 57B, 30-390 KRAKÓW,

NIP: 675-106-33-81

Oświadczam, że dystrybuowany produkt

Producent	ART
Typ	Transmitter audio
Model	MP3TR FM-73

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 55035:2017-09/A11:2020-09

EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11

EN 300 328 V2.2.2:2019-07

EN 301 489-17 V3.2.4:2021-05

EN 301 357 V2.1.1:2018-01

EN 301 489-9 V2.1.1(2019-04)

EN 55032:2015-09/A11:2020-07

EN 62479:2011

EN 50663:2017-12

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

RED 2014/53/EU,

RoHS 2011/65/EU,

2015/863,

EMC 2014/30/EU

Niniejsza deklaracja zgodności WE, wydana na podstawie dokumentacji technicznej i na wyłączną odpowiedzialność producenta stanowi podstawę do oznakowania znakiem CE .

Przygotował

Przemysław Kucybała

Prezes Zarządu

Artur Dybał

MULTIOFFICE Sp. z o.o.

ul. Zawila 57B, 30-390 Kraków

NIP: 675-106-33-81, K.E: 57tyś. zł

Nr KRS: 0000024821, Nr BDO: 000005814

tel.: 7 299 97 77

www.multioffice.pl

ART