

TicWatch Pro 3 Ultra Instrukcja obsługi

 Wear OS by Google



4G



GPS

Google Play, Wear OS by Google, Google Maps, Google Fit są znakami towarowymi Google LLC.

Aplikacja Wear OS by Google współpracuje ze smartfonami obsługującymi najnowszą wersję systemu Android. (z wyłączeniem Go edition oraz smartfonów niewyposażonych w sklep Google Play Store) lub system iOS. Wsparcie dla danych cech produktu może różnić się pomiędzy m.in. platformami, państwami. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Wygląd zewnętrzny produktu

a. Przycisk zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy by włączyć smartwatch
- Naciśnij przycisk zasilania by otworzyć listę aplikacji lub powrócić do menu głównego
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy by uruchomić asystenta głosowego
- Naciśnij przycisk zasilania przez pięć sekund by ponownie uruchomić smartwatch oraz powrócić do głównego menu
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dziesięć sekund by zresetować smartwatch

b. Przycisk multi-funkcyjny

- Naciśnij przycisk multi-funkcyjny by uruchomić aplikację TicExcercise
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk multi-funkcyjny by otworzyć menu szybkich ustawień

c. Dotykowy wyświetlacz




d. Port ładowania

e. Czujnik HDD PPG

f. Głośnik

g. Mikrofon



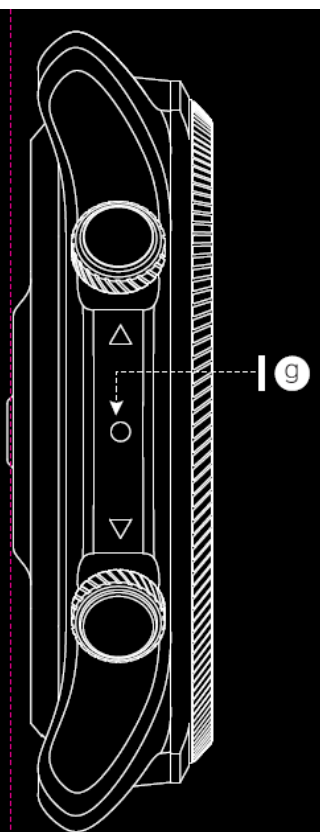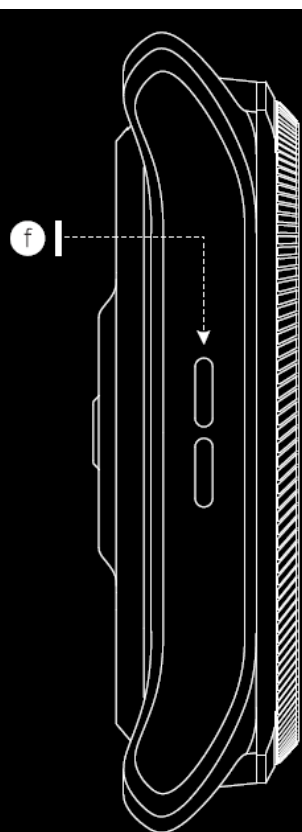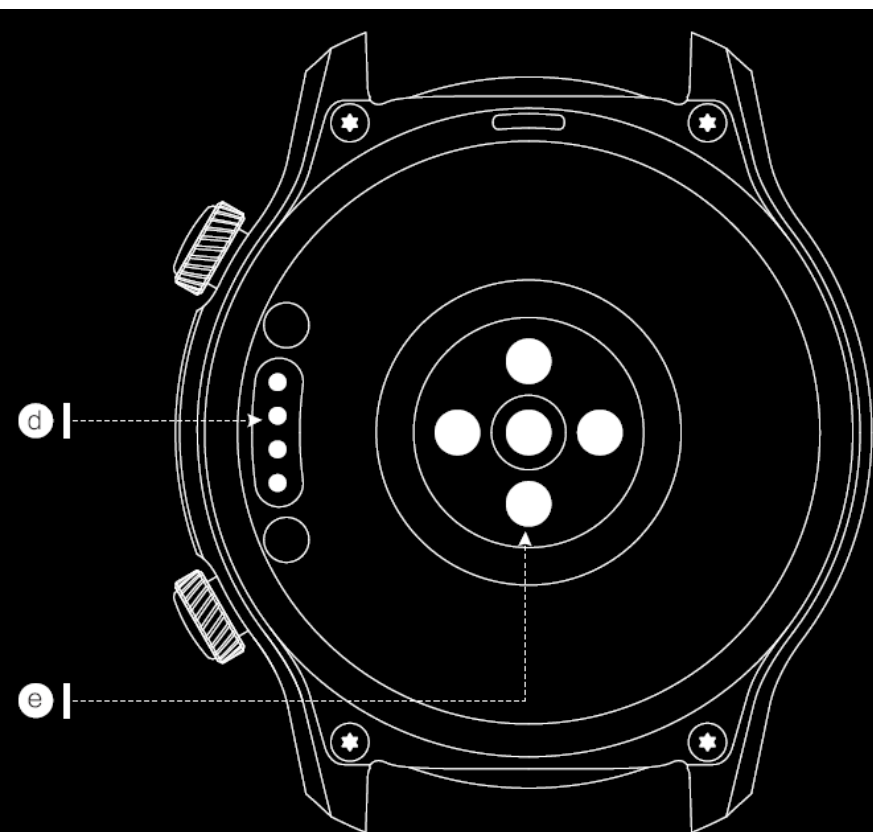

Parowanie smartwatcha z aplikacją

1. Pobierz aplikację „Wear OS” z oficjalnego sklepi Google Play/ Apple store, lub zeskanuj poniższy kod QR. Podążaj za poleceniami aplikacji na na twoim Ticwatch by dokończyć instalację.
2. Pobierz aplikację Mobvoi przez skanowanie poniższego kodu QR lub pobierz ją ze sklepu Google Play/ App store.



Uwaga:

Jeśli nie potrafisz sparować smartwatcha TicWatch z twoim smartfonem, spróbuj rozłączyć urządzenia a następnie zresetować smartwatcha, usunąć połączenie Bluetooth między urządzeniami.

Uwaga:


Sparuj smartwatch z aplikacją Mobvoi by pobrać więcej tarczy zegara, informacje dot, zdrowia.

Kolor podświetlenia

Zmień kolor podświetlenia zgodnie z twoimi preferencjami.


Kolor podświetlenia działa, kiedy funkcja „Tilt-to-wake” jest włączona.

W celu zmienienia koloru otwórz w ustawieniach „Essential Mode” następnie wejdź w „Settings” i uruchom „Tilt-to-wake up backlight” i wybierz kolor względem twoich preferencji.

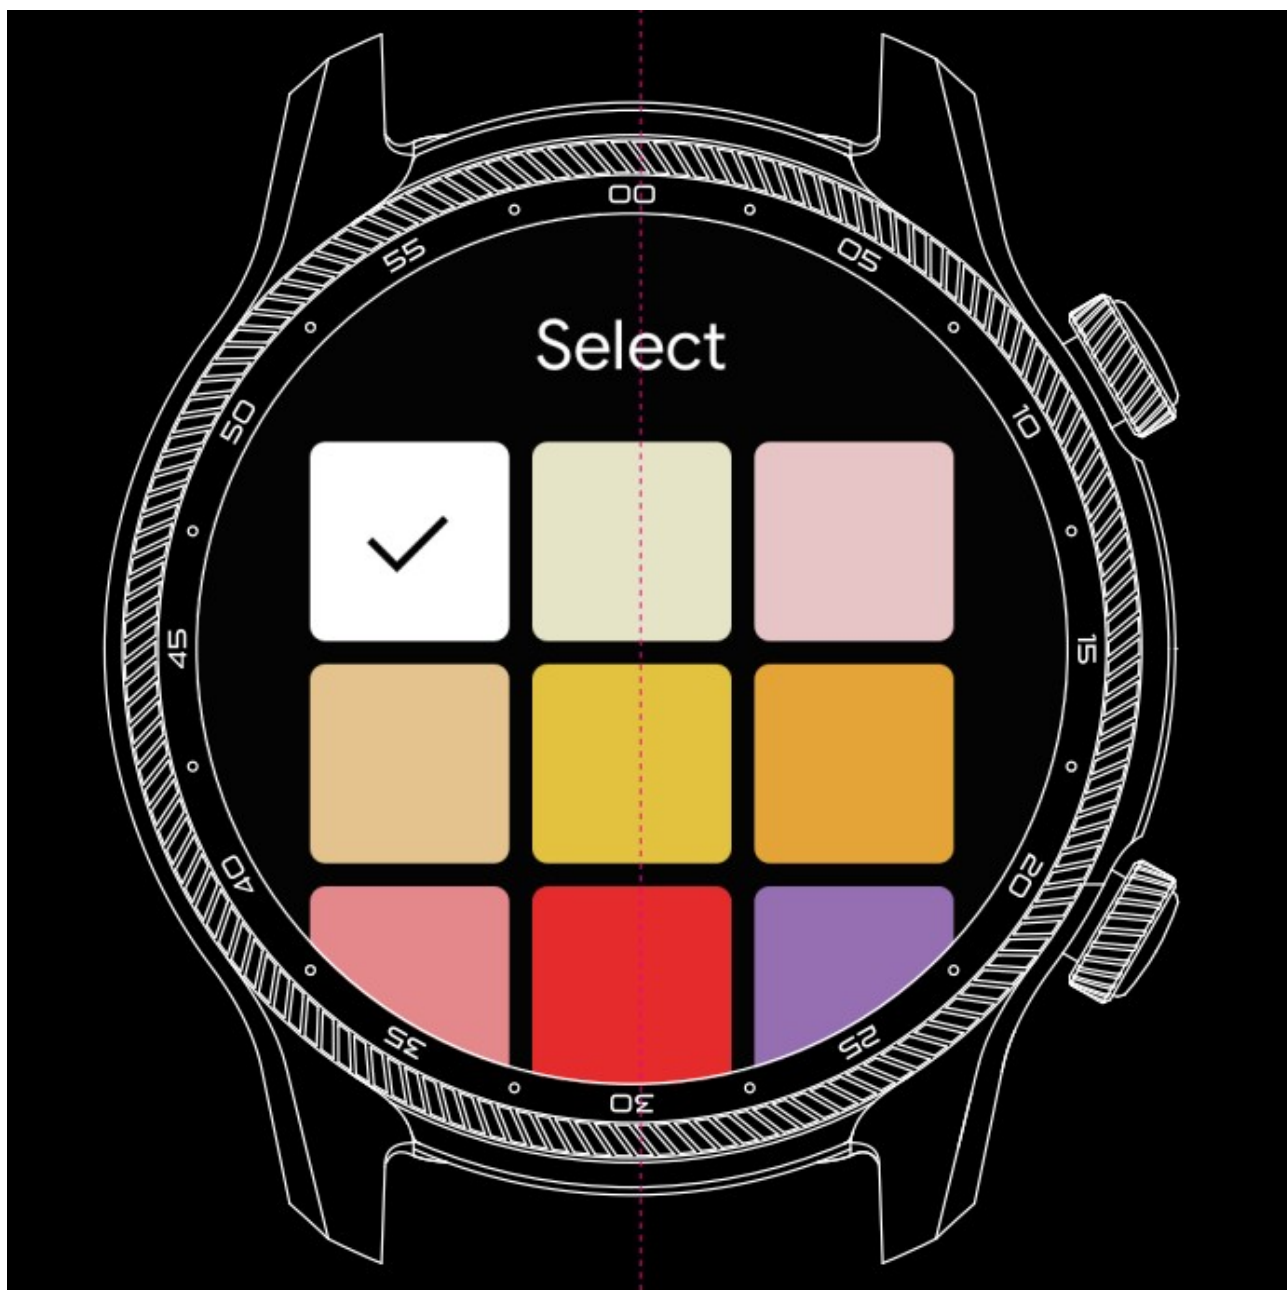


Tryb mierzenia pulsu

Tryb mierzenia pulsu jest domyślnie wyłączony, w celu aktywacji tego trybu otwórz „TicPulse” następnie „Heart rate”, by aktywować monitoring pulsu 24h, wejdź w aplikację TicPulse, następnie „Settings” następnie „Labs” kliknij „24heart rate” by uruchomić tryb mierzenia pulsu.

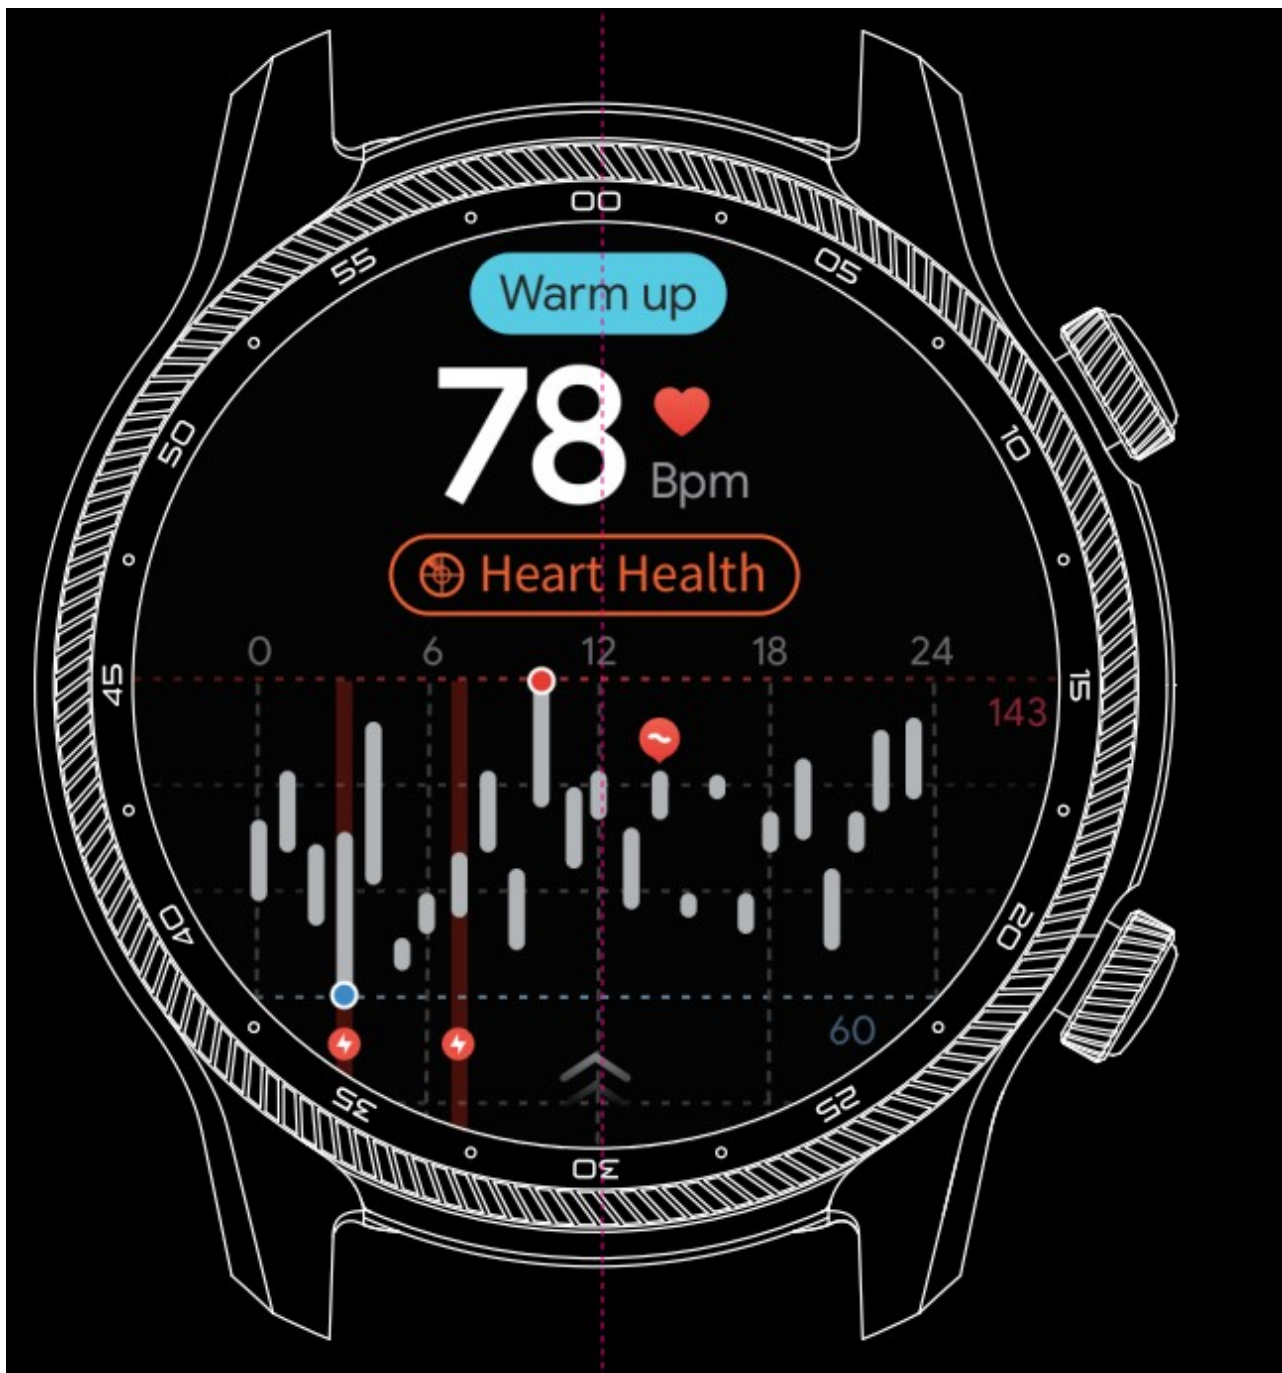

Więcej aplikacji

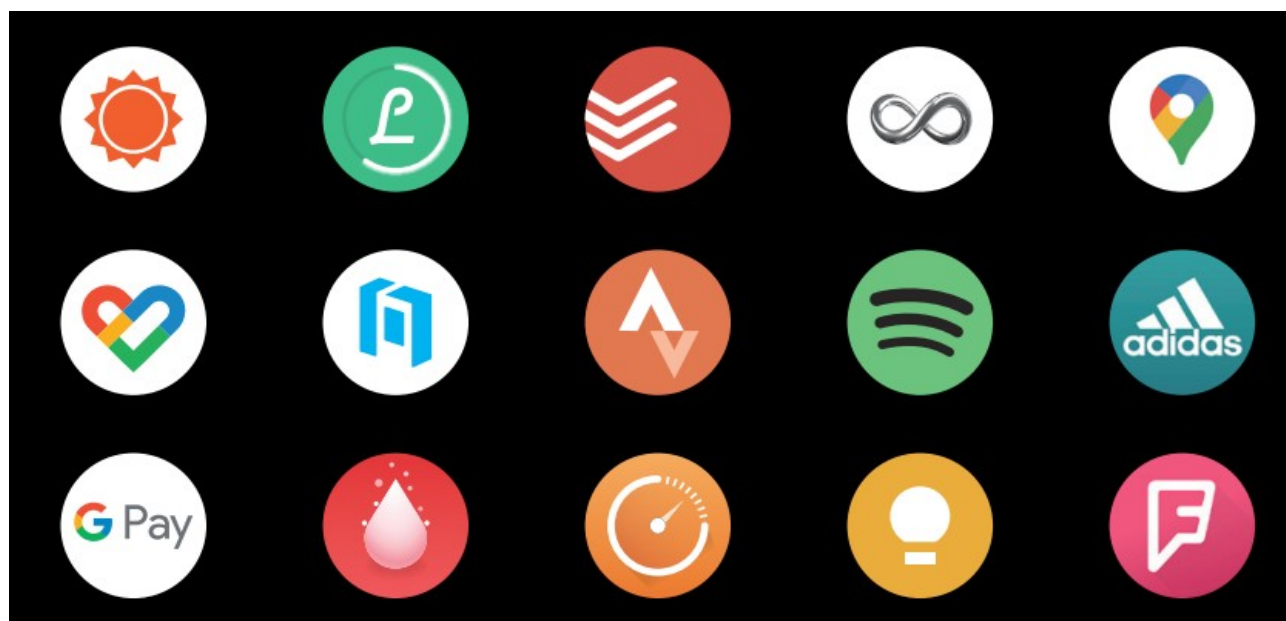

Więcej informacji oraz serwis

W celu uzyskania więcej informacji, zeskanuj poniższy kod QR



support@mobvoi.com



[@MobvoiTicWatch](https://www.facebook.com/MobvoiTicWatch)



[@Mobvoi_Official](https://twitter.com/Mobvoi_Official)

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: WWZN Information Technology Company Limited

Adres: Room 2-406, 4th Floor, Building 1, No.42, Gaoliangqiao Xiejie, Haidian District, Beijing, China

Produkt: Smartwatch

Model: Pro 3 Ultra LTE

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Mobvoi>

Częstotliwość radiowa: 2.4-2.4835GHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: LTE: 23dBm; WIFI: 17dBm, BT: 9dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.