


Instrukcje instalacji

Instrukcje dotyczące okablowania

Przewód napięciowy L Przewód neutralny N



- Należy podłączyć zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na produkcie

L: Wejście przewodu pod napięciem


N: Wejście przewodu neutralnego

Długość ściągania izolacji 10 mm

4

Instrukcje dotyczące instalacji

- Sprawdź okablowanie, aby upewnić się, że przewody mają odpowiedni styk i nie ma wystającego żaden odcinek kabla.
- Do przymocowania panelu do kasety należy użyć śrub z łbem kulistym odpowiedniego typu dla regionu Europy.
- Należy pamiętać, że śruby nie powinny być dokręcane zbyt mocno podczas procesu instalacji, aby nie dopuścić do zdeformowania lub do uszkodzenia urządzenia lub samego ekranu.
- W przypadku problemów z zamontowaniem nie należy mocno naciskać, aby wymusić zainstalowanie. Należy wcześniej dokładnie wygładzić ścianę i sprawdzić ustawienie uchwyty.

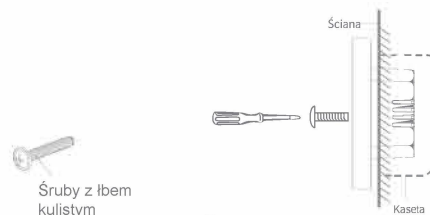

5



EXTRALINK SMART LIFE CONTROL
PANEL
Model: ESH-CP1


Instrukcja Instalacji

Przygotowanie do montażu

- Ten produkt jest zasilany przez przewód neutralny, dlatego należy wcześniej przygotować przewód neutralny.
- Ten produkt jest połączony z siecią przez Wi-Fi, dlatego należy przygotować połączenie z siecią Wi-Fi.
- Należy przygotować narzędzia, w tym śrubokręt, tester napięcia, taśmę izolacyjną itp.
- Należy upewnić się, że rozstaw otworów montażowych kasety mieści się w zakresie $60 \pm 0,5$ mm, a głębokość przekracza 40 mm.
- Nie należy używać urządzenia pod napięciem.

1

Opis interfejsu

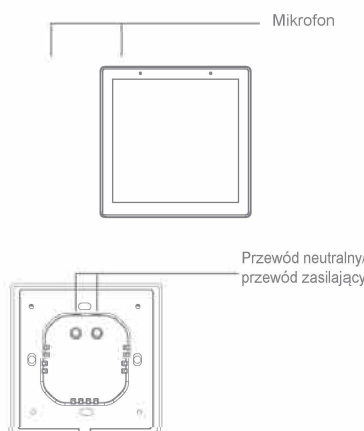

2

Instrukcje bezpieczeństwa A

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie tego produktu, jego instalacja lub demontaż powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Przed przystąpieniem do instalacji lub demontażu tego produktu należy odłączyć główny wyłącznik zasilania, aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym.

Podczas instalacji i użytkowania tego produktu należy trzymać go z dala od źródeł ognia i wody. Produkt nie powinien być używany w wilgotnym środowisku (np. w łazience).

Instrukcje dotyczące instalacji

- Wyłącz główny wyłącznik zasilania i użyj testera, aby potwierdzić, że przewód pod napięciem w kasecie nie jest pod napięciem
- Założ panel (jak pokazano na rysunku poniżej) :



3