


Q30 Instrukcja Obsługi




PL Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

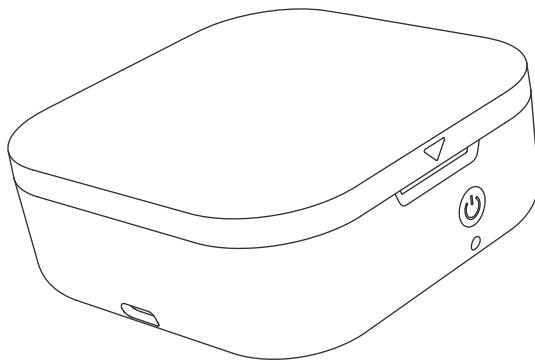

PL Wielojęzyczna, kompleksowa instrukcja obsługi


01.Zawartość opakowania



Drukarka*1



Instrukcja obsługi*1



Kabel ładujący*1



UWAGA


· Liczba rolek papieru na liście zależy od rzeczywistej dostawy.

02.Specyfikacje produktu


Nazwa produktu	Inteligentna mini drukarka etykiet
Model produktu	Q30
Technologia druku	Druk termiczny
Szerokość użytkowa	12-15mm
Efektywna szerokość druku	12 mm
Obsługiwane materiały eksploatacyjne	Papier cięty, papier z czarnym znacznikiem, papier ciągły
Gęstość druku	Jasny, standardowy, ciemny
Rozdzielczość drukowania	203 dpi
Żywotność głowicy drukującej	50 KM
Interfejs komunikacyjny	Bluetooth
Wymiary produktu	82*82*32.5 mm (3.23*3.23*1.28 cali)
Wejście zasilania	5V $\equiv$ 2A
Metoda zasilania	4 x bateria alkaiczna AAA / przewód danych
Obsługiwany system operacyjny	Android/iOS

03.Opis części Wprowadzenie do wyglądu

01 Wyświetlacz drukarki etykiet

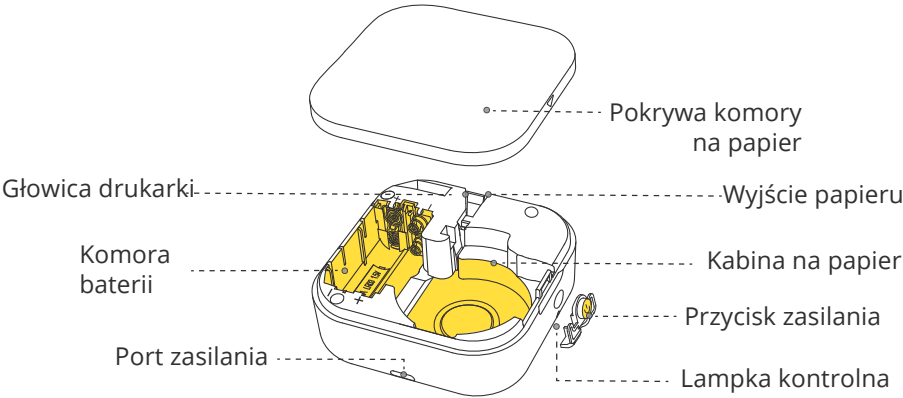


02 Podgląd papieru etykietowego



W sprzedaży dostępne są różne etykiety




Podgląd wstępnie
przyciętego papieru



Podgląd papieru ciągłego

03.Opis części Przycisk zasilania i lampka kontrolna

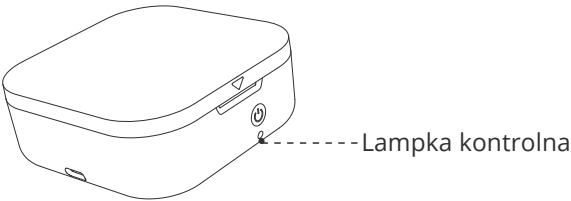

Opis przycisku zasilania

Przycisk	Sposób obsługi	Funkcje
Przycisk zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s	Włącz/wyłącz
	Naciśnij	Wydrukuj papier
	Naciśnij podwójnie	Wydruk zawartości papieru autotestu

Stan wskaźnika zasilania


 Zielone światło świeci się	Stan normalny
 Czerwone światło świeci się	Błąd (brak papieru, otwarta pokrywa, wysoka temperatura)
 Czerwone światło miga szybko	Niskie zasilanie, drukarka wyłączona

04.Wytyczne dotyczące użytkowania

Wskazówki dotyczące włączania zasilania


Sposób I:

Można podłączyć linię ładowania i włączyć zasilanie (jeśli akumulator jest używany do włączania zasilania, ten krok można pominąć).

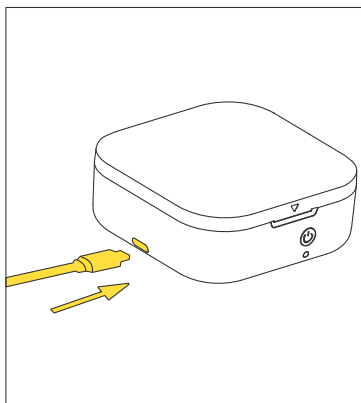

Sposób II:


4 Można zainstalować baterię alkaliczną AAA i upewnić się, że kierunek dodatni i ujemny baterii jest prawidłowy (jeśli używana jest linia ładowania, krok ten można pominąć).

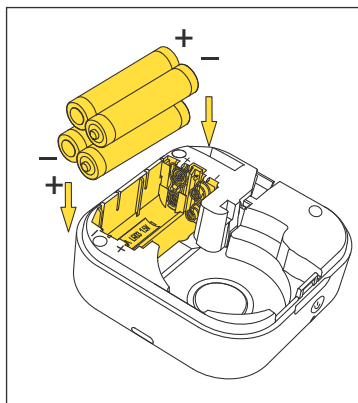


UWAGA

- Ten produkt obsługuje zasilanie bateryjne, ale nie obsługuje ładowania.
- Produkt wymaga baterii alkalicznych, nie należy używać baterii węglowych.


01 Otwórz pokrywę komory papieru urządzenia.

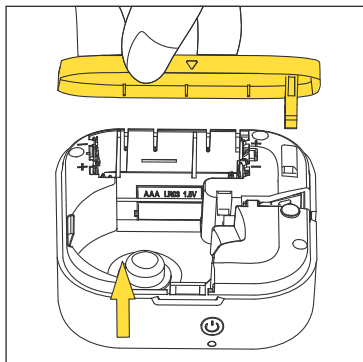


02 Wyjmij papier etykietowy, oderwij naklejkę zabezpieczającą przed poluzowaniem.

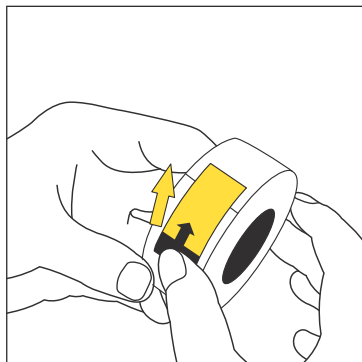


03 Umieść stronę do drukowania we wnęce na papier w kierunku baterii.

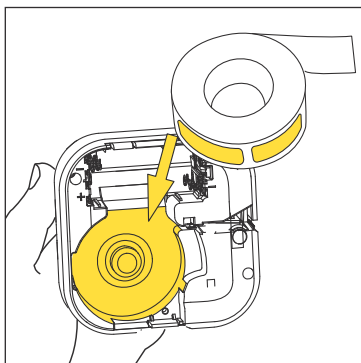

04 Wyciągnij papier etykietowy z wyjścia papieru na długość 5 mm w celu normalnego drukowania.

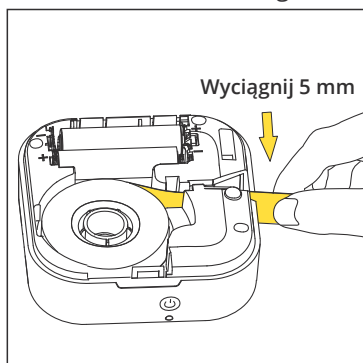


05 Zamykanie pokrywy po ustawieniu pokrywy w pozycji otwartej.

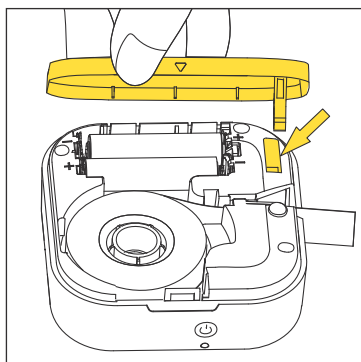


05.Przewodnik uruchamiania

01 Po włączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania, aby zidentyfikować pozycję etykiety.

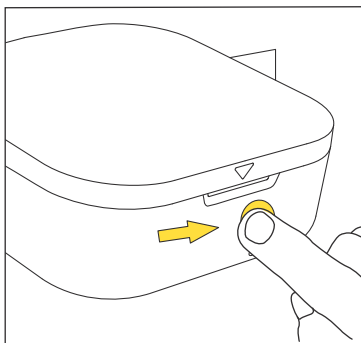


02 Wychodzi kartka papieru, pozycjonowanie zakończone.

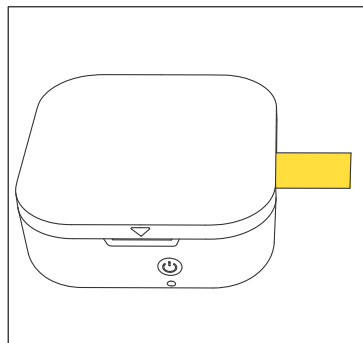

UWAGA

- Podczas instalacji lub wymiany rolki etykiet po raz pierwszy wymagana jest identyfikacja pozycji etykiet. (Krok 01)
- Jeśli identyfikacja położenia etykiety nie zostanie przeprowadzona (krok 01), mogą wystąpić błędy, takie jak brak pierwszego wydruku, brak wyśrodkowania itp.

06.Sposób pobierania aplikacji



Sposób I:

Aby pobrać aplikację, należy zeskanować kod QR za pomocą telefonu komórkowego.



- Ten produkt musi być połączony z drukarką etykiet w aplikacji.
- Ze względu na wymagania systemu telefonii komórkowej, telefon komórkowy z systemem Android będzie korzystał z lokalizacji geograficznej użytkownika podczas łączenia, więc użytkownik musi włączyć GPS i potwierdzić autoryzację.

Sposób II:

Wyszukaj „Print Master”, aby pobrać aplikację.



Google Play




App Store




Print Master

07. Połączenie z drukarką

01 Włącz GPS (tylko telefon komórkowy z systemem Android).

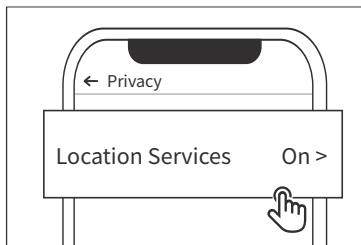


02 Otwórz aplikację.

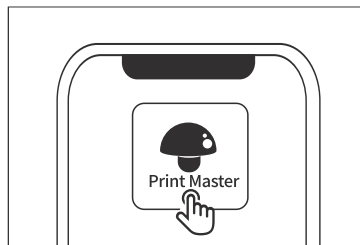

03 Kliknij "Połącz teraz", aby wyszukać urządzenie.



04 Natychmiastowe połączenie.

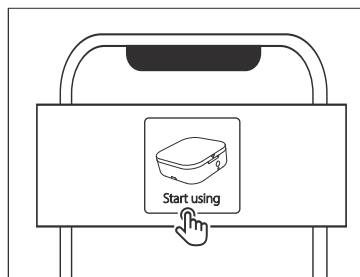


UWAGA

- Ten produkt musi być połączony z drukarką w aplikacji po włączeniu Bluetooth.
- Zgodnie z oficjalnymi wymaganiami Google, telefony komórkowe z systemem Android muszą otworzyć uprawnienia GPS, zanim będą mogły korzystać z funkcji Bluetooth.
- Podczas podłączania aplikacji należy upewnić się, że drukarka jest włączona, a Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączony.

08. Potwierdź rozmiar etykiety

Sposób I:

Sprawdź papierowe opakowanie etykiety. Sprawdź rzeczywisty rozmiar.

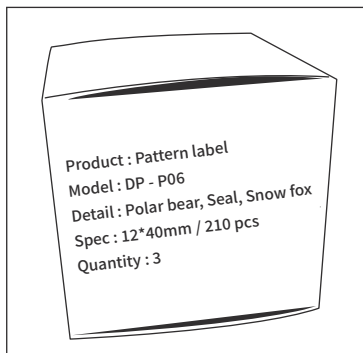

Sposób II:

Sprawdź podkładki papieru etykietowego. Stare i nowe wersje papieru do etykiet są wymieniane, należy zapoznać się z aktualną przesyłką.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Zhuhai Quin Technology Co.,Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radio-
wego Inteligentna mini drukarka etykiet Q30 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: <https://files.innpro.pl/Phomemo>

Adres producenta: Building 2, No. 1, Cuizhu 4th Street, Qianshan, Xiangzhou
District, Zhuhai City, Guangdong Province

Częstotliwość radiowa: 2400 MHz - 2500 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 6dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl