


Bezprzewodowy adapter Carlinkit CCPA INSTRUKCJA OBSŁUGI


Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości.

SCHEMAT POŁĄCZENIA

1. Połączenie CarPlay (połączenie przewodowe/
bezprzewodowe)

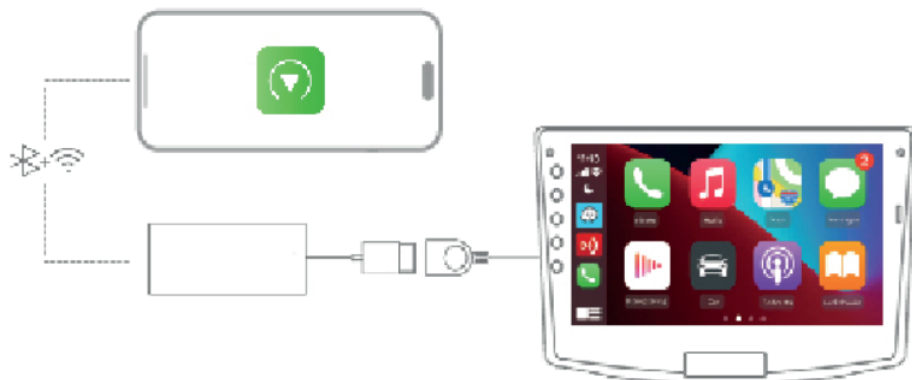

2. Połączenie Android Auto (połączenie przewodowe/
bezprzewodowe) (funkcja opcjonalna)

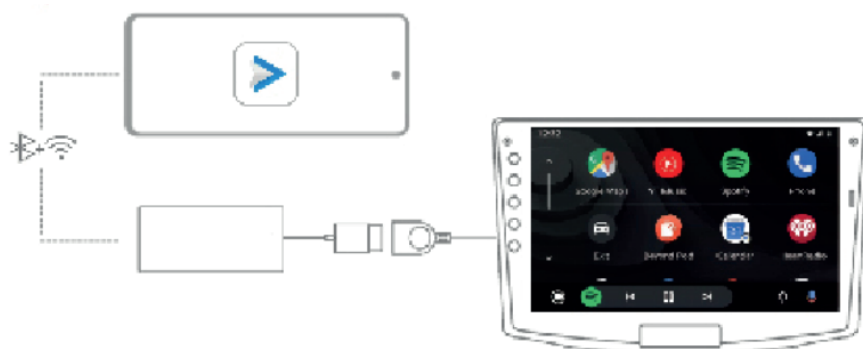

SPECYFIKACJA

1. Wejście zasilania: 5V=1A

2. Wyjście zasilania: 5V=1A

3. Pobór mocy: 0,75W

4. Kompatybilna rozdzielczość: adaptacyjna

ZASTOSOWANIE

- 1.CarPlay:iPhone 6+, iOS 10+
- 2.Przewodowy Android Auto: telefony z systemem Android 6.0+
- 3.Bezprzewodowy Android Auto: telefony z systemem Android 11.0+
- 4.Modele samochodów z hostem nawigacji systemu Android, wersja Android 4.2+

Metoda instalacji aplikacji 1:

- 1.Podłącz urządzenie do portu USB w samochodzie.
- 2.Poczekaj aż na ekranie pojawi się dysk U oraz „Storage 01” (rysunek 1.)
- 3.Otwórz przeglądarkę plików ES lub menadżer plików (rysunek 2.)
4. Kliknij , aby otworzyć i zainstalować aplikację.
- 5.Ikona "AutoKit" pojawi się na ekranie po zakończeniu instalacji (Rysunek 4).

Uwaga:1.Powyższe operacje wymagają upewnienia się, że samochód jest podłączony do sieci 2. Jeśli tryb dysku U nie pojawi się po podłączeniu produktu przez około 30 sekund, podłącz telefon komórkowy do Wi-Fi urządzenia (sygnał z prefiksem auto), wprowadź hasło: 12345678, wprowadź 192.168.43.1 za pomocą przeglądarki w telefonie, wejdź w tło - przywróć ustawienia fabryczne.



Rys.1



Rys.2



Rys.3



Rys.4

Metoda instalacji aplikacji 2:

Link do pobrania aplikacji: <http://121.40.123.198:8080/AutoKit/AutoKit.apk>

1.Otwórz opcję pobierania w przeglądarce komputera, aby pobrać aplikację i skopiować ją na dysk U (dysk U musi być sformatowany jako FAT32).

2.Włóż dysk U do portu USB w samochodzie, znajdź folder dysku U w Menedżerze plików" (rys. 5) i kliknij w folder aplikacji, aby ją zainstalować (rys.6).


Metoda instalacji aplikacji 3:

1.Wejdź w przeglądarkę w swoim systemie samochodowym, wprowadź link i pobierz aplikację (upewnij się, że Twój samochód jest połączony z siecią).

2.Kliknij opcję „Download Directory”, aby znaleźć pobrany folder aplikacji (rysunek 5), a następnie kliknij "Instaluj”.

Bezprzewodowy CarPlay (funkcja opcjonalna)

- 1.Włóż urządzenie do portu USB w samochodzie, kliknij w ikonę aplikacji.
- 2.Włącz Wi-Fi oraz Bluetooth w swoim iPhone'ie i znajdź sygnał AutoKit na interfejsie Bluetooth (rysunek 7), a następnie kliknij i potwierdź, aby korzystać c CarPlay.

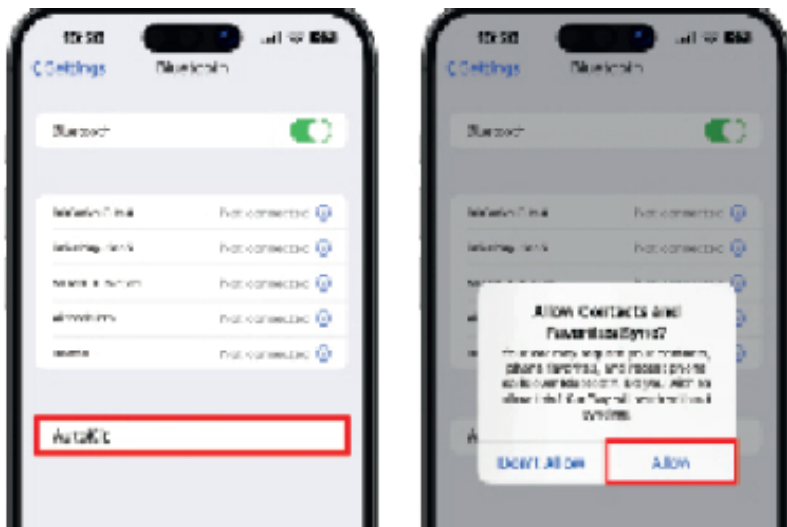


Bezprzewodowy Android Auto (funkcja opcjonalna)

- 1.Wejdź w Google Play,aby pobrać i zainstalować Android Auto.
- 2.Sprawdź środowisko operacyjne Andriod Auto i zaktualizuj usługi Google.
- 3.Włóż urządzenie do portu USB w samochodzie i kliknij w ikonę aplikacji.
- 4.Włącz Wi-Fi oraz bluetooth w telefonie i znajdź AutoKit w interfejsie Bluetooth, aby nawiązać połączenie.

Uwaga

Sprawdź, czy Twój telefon obsługuje Android Auto.

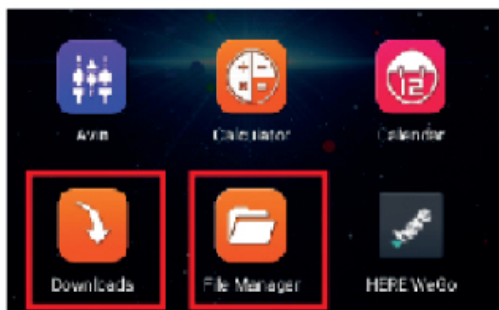

Rys.5



Rys.6

Podłączenie kabla danych (CarPlay/Android Auto)

- 1.Podłącz urządzenie do portu USB w samochodzie.
- 2.Podłącz iPhone lub telefon z systemem Android do urządzenia za pomocą kabla (możliwość skorzystania z funkcji przewodowej CarPlay/Android Auto).


Uwaga: Należy używać oryginalnego kabla do transmisji danych lub kabla z certyfikatem MFi wysokiej jakości.

Przewodowe połączenie dublowania ekranu


- 1.Włóż urządzenie do portu USB w samochodzie, kliknij ikonę "Ustawienia" w lewym górnym rogu (Rysunek 7) .
- 2.Wybierz opcję "Mirror" w "iPhone Mode" / "Android Mode".
- 3.Użyj kabla do transmisji danych, aby połączyć telefon z urządzeniem i uruchomić funkcję dublowania ekranu.



Rys.7

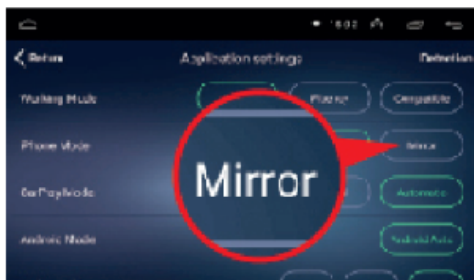

Rys.8

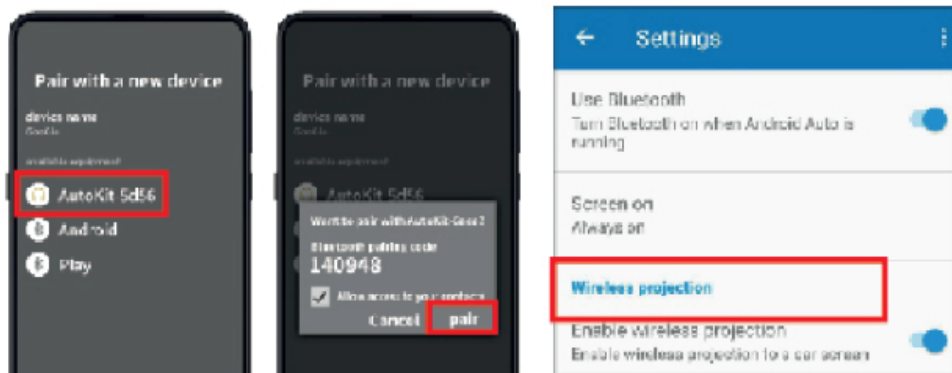

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem: Pojawia się interfejs połączenia: podłącz telefon.

Rozwiązanie:

1. Upewnij się, że używany kabel do transmisji danych jest oryginalny lub z certyfikatem MFi.
2. Kliknij Ustawienia AutoKit > Ustawienia zaawansowane > Tryb ładowania: wybierz Słaby (wyłącz ładowanie telefonu).
3. Uruchom ponownie telefon.
4. Skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu aktualizacji wersji urządzenia.

Problem: Pojawia się interfejs połączenia: włóż produkt

Rozwiązanie:

1. Podłącz urządzenie do innego portu USB w samochodzie i spróbuj ponownie.
2. Sprawdź, czy funkcja debugowania USB jest dostępna w ustawieniach. Jeżeli funkcja debugowania jest włączona, należy ją wyłączyć. Jeżeli jest wyłączona, należy ją włączyć.
3. Przywróć ustawienia fabryczne komputera samochodowego (systemu samochodowego), a następnie zainstaluj ponownie aplikację.
4. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu aktualizacji wersji urządzenia.

Problem: Czarny ekran po podłączeniu telefonu komórkowego .

Rozwiązanie:

1. Wejdź w opcję ustawień systemu samochodowego, wyłącz opcje "ustawienia hamulca ręcznego" lub włącz "oglądaj wideo podczas jazdy".
3. Wejdź w opcje ustawień AutoKit- ustawienia zaawansowane-inne w trybie renderowania.

Problem: Brak dźwięku z mikrofonu

Rozwiązanie:

1. Wyłącz asystenta głosowego w systemie samochodowym.
2. W niektórych modelach samochodów nie można używać funkcji mikrofonu samochodowego (urządzenie ma wbudowaną opcję mikrofonu).

Problem: Brak dźwięku/słyszania siebie nawzajem podczas rozmowy telefonicznej.

Rozwiązanie:

1. Rozłącz parowanie systemu samochodowego z telefonem podczas rozmowy telefonicznej.
2. Wyłącz funkcję asystenta głosowego w systemie samochodowym.

Problem: Echo podczas połączenia telefonicznego.

Rozwiązanie: Zmień tryb dekodowania na oprogramowaniu i usuń oryginalny sygnał Bluetooth w telefonie; jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z personelem w celu uzyskania pomocy technicznej.

Uproszczona deklaracja zgodności
Produkt: Bezprzewodowy adapter Carlinkit
Model:CPC200-CCPA

Producent: Huizhou Yunlian Technology Co., Ltd.
Adres: 3A05, Building A, Maosen Cross border E-commerce
Industrial Park, No. 48 Shuikou Avenue, Shuikou Street, Huicheng
District, Huizhou City

(3A05, budynek A, Maosen Cross Border E-commerce Industrial
Park, nr 48 aleja Shuikou, ulica Shuikou, dzielnica Huicheng,
miasto Huizhou)

Częstotliwość radiowa:
BDR+EDR: 2402-2480MHz
Wifi 5.2G: 5180MHZ~5240MHZ
Wifi 5.8G: 5745MHZ~5825MHZ
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:2.61-4.29dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania
na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Carlinkit>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Producent: Huizhou Yunlian Technology Co., Ltd.

Adres: 3A05, Building A, Maosen Cross border E-commerce Industrial Park, No. 48 Shuikou Avenue, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City (3A05, budynek A, Maosen Cross Border E-commerce Industrial Park, nr 48 aleja Shuikou, ulica Shuikou, dzielnica Huicheng, miasto Huizhou)

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.