



UGREEN

Słuchawki douszne Ugreen HiTune H6 Pro Hybrid z redukcją szumów WS203 Instrukcja obsługi



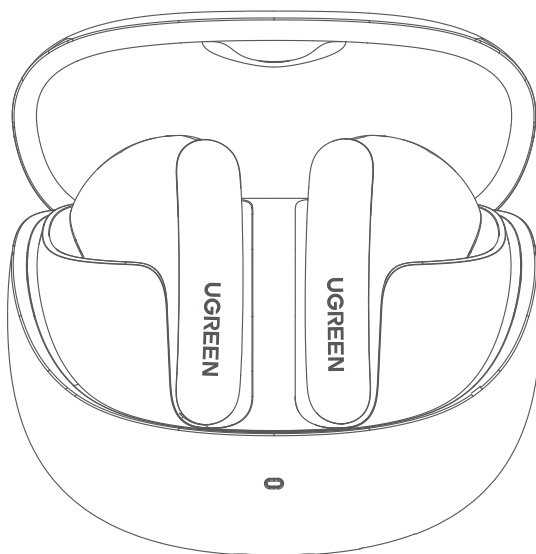

Zawartość opakowania

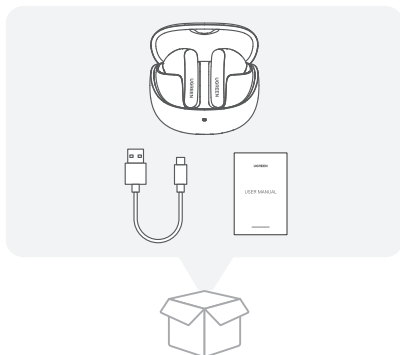


Specyfikacja

Nazwa produktu	Słuchawki douszne Ugreen HiTune H6 Pro Hybrid z redukcją szumów
Model	WS203
Wersja Bluetooth	5.3
Pasma częstotliwości	2400MHz-2483.5MHz
Maks. Moc wyjściowa RF	4dBm
Odległość transmisji	10m/33ft Max (no blocking)
Profil Bluetooth	HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP
Kodeki	AAC/SBC/LDAC
Odpowiedź częstotliwościowa	20Hz-40kHz
Port ładowania	USB-C
Akumulator etui	Polimerowy akumulator litowo-jonowy
Pojemność akumulatora	Słuchawki douszne: 35mAh 3.85V (0.135Wh) Etui ładujące: 400 mAh 3,7 V (1,48 Wh)
Ograniczone napięcie ładowania	5.25V ---
Wejście etui	5V --- 500mA
Wyjście etui ładującego	5V --- 200mA
Czas ładowania	Okolo 1,5 godziny (słuchawki)
Czas ładowania	Okolo 2 godziny (etui)
Czas pracy	Okolo 6 godzin odtwarzania muzyki przy pojedynczym ładowaniu Okolo 30 godzin odtwarzania muzyki z etui ładującym
Statystyki dotyczące żywotności akumulatorów pochodzą z laboratorium UGREEN i zostały przetestowane przy użyciu kodeka AAC przy 60% głośności w trybie normalnym.	




Ładowanie

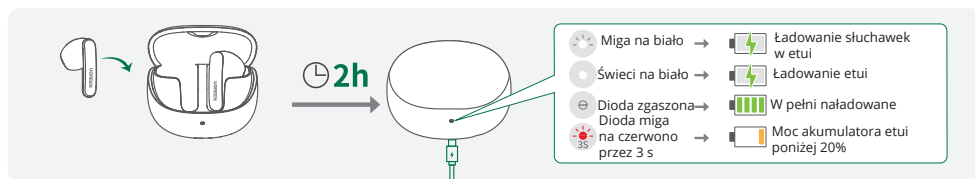

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować etui ładujące i słuchawki.
Uwaga: Podczas ładowania należy używać zasilacza o napięciu co najmniej 5 V/1 A.




Prawidłowe noszenie i regulacja słuchawek

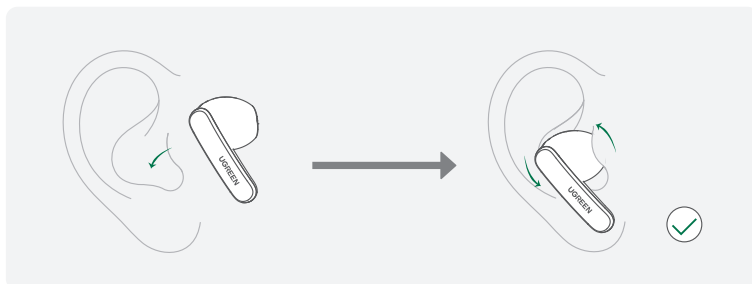

Regulacja kąta nachylenia wkładek dousznych zapewnia optymalne dopasowanie, jakość dźwięku i redukcję szumów.




Włączanie/wyłączanie słuchawek

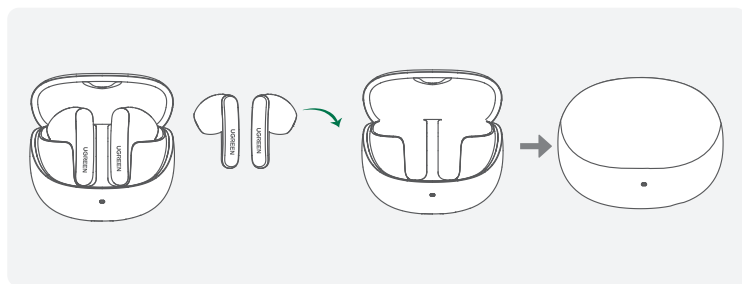

Włączanie: Otwórz pokrywę, aby włączyć słuchawki.


Wyłączanie: Umieść słuchawki w etui i zamknij pokrywę, aby je wyłączyć.

Parowanie

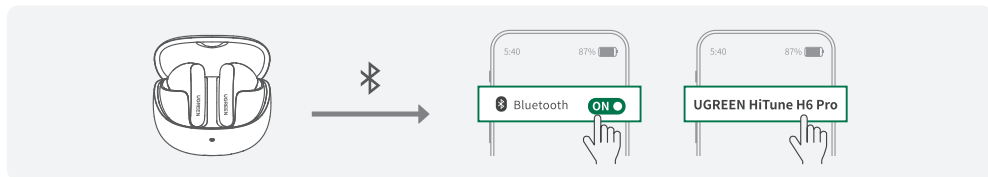


Otwórz pokrywę, aby umożliwić słuchawkom wejście w tryb parowania, a następnie połącz się z „UGREEN HiTune H6 Pro”.

Wymuszenie parowania

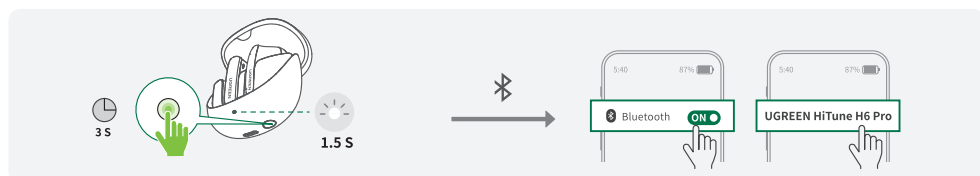

Jeśli nie możesz znaleźć „UGREEN HiTune H6 Pro” otwórz pokrywę (z słuchawkami w środku), naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy, aż wskaźnik na etui ładującym zacznie szybko migać przez około 1,5 sekundy.


Przywracanie ustawień fabrycznych

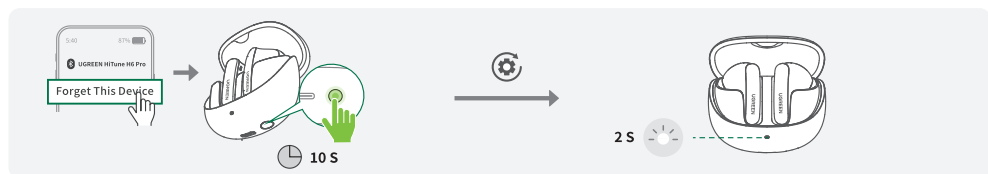

Otwórz etui (ze słuchawkami w środku), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund.

Pomyślne zresetowanie wskaże, że wszystkie sparowane informacje zostały usunięte po tym, jak wskaźnik na etui ładującym zapulsuje przez 2 sekundy.

Obsługa obszaru dotykowego

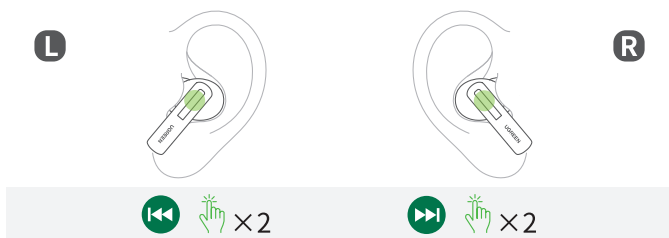

Następny utwór: dwukrotne naciśnięcie słuchawki P
Poprzedni utwór: dwukrotne naciśnięcie słuchawki L




L/R



Odtwarzanie/Pauza: pojedyncze naciśnięcie słuchawki L/P



L/R



Odbieranie/zakończenie połączenia: pojedyncze naciśnięcie słuchawki L/P
Odrzucanie połączenia: naciśnięcie i przytrzymanie słuchawki L/P przez 1s



L/R



Przełączanie między „ANC włączone/tryb świadomości/ANC wyłączone”:
naciśnięcie i przytrzymanie słuchawki L/P przez 1s



L



Aktywacja asystenta głosowego: trzykrotne naciśnięcie słuchawki L



R




Przejście do trybu gry: trzykrotne naciśnięcie słuchawki P.

Uwaga: Tryb gry nie będzie dostępny, gdy włączone jest dekodowanie dźwięku Hi-Res.



Połączenie z nowym urządzeniem (podwójne połączenie)

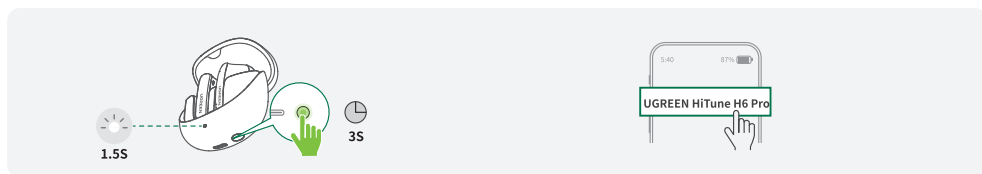

1. Otwórz aplikację, włącz „Dual link” (Podwójne łącze).
 2. Zakończ parowanie z pierwszym telefonem (tabletem/komputerem).
 3. Umieść słuchawki w etui, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy, aż biały wskaźnik na etui ładującym zacznie migać przez około 1,5 sekundy.
 4. Połącz się z „UGREEN HiTune H6 Pro” na liście Bluetooth drugiego urządzenia.
- Uwaga: Słuchawki mogą odtwarzać muzykę tylko z jednego urządzenia jednocześnie. Może wystąpić chwilowe opóźnienie podczas przełączania urządzeń ze względu na różne marki/wersje i ich kompatybilność.

Pobieranie aplikacji



Zeskanuj powyższy kod QR za pomocą telefonu, aby zainstalować aplikację lub przejdź do oficjalnej strony UGREEN > Wsparcie > Pobierz, aby zainstalować aplikację

Opis funkcji

Funkcje będą dostępne po zainstalowaniu aplikacji i dodaniu słuchawek do aplikacji:

- Sprawdź poziom naładowania baterii słuchawek i etui ładującego oraz stan połączenia dwóch urządzeń.
- Wybierz efekty dźwiękowe EQ zgodnie z osobistymi preferencjami (opcjonalnie 8 grup).
- Obsługa dekodowania dźwięku LDAC Hi-Res (upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje ten kodek).
- Użyj funkcji „Znajdź swoje słuchawki”, aby szybko je zlokalizować.
- Dostosuj swoje ustawienia: sterowanie dotykowe, kontrola redukcji szumów, tryb transparentny, przestrzenne efekty dźwiękowe, tryb gry i inne funkcje.

Uwaga:

- Urządzenia z systemem iOS nie obsługują dekodowania dźwięku LDAC Hi-Res.
- Po włączeniu funkcji podwójnego połączenia dekodowanie dźwięku LDAC Hi-Res nie będzie dostępne. Wyłącz podwójne połączenie przed włączeniem tej funkcji.
- Dekodowanie dźwięku Hi-Res zapewnia wysoką jakość dźwięku bezprzewodowego, ale kosztem zwiększonego zużycia energii i ryzyka zawieszenia. Zaleca się korzystanie z urządzenia w środowisku o niskim poziomie zakłóceń sygnału bezprzewodowego.
- NIE nosić słuchawek podczas włączania funkcji „Znajdź swoje słuchawki”.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ugreen Group Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Słuchawki douszne Ugreen HiTune H6 Pro Hybrid z redukcją szumów WS203 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ugreen>

Adres producenta: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park,
Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.