


iQ500, Płyta gazowa, 75 cm, Szkło hartowane, Czarny EP7A6QI40

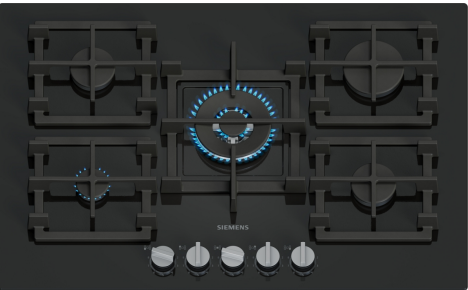

Wyposażenie dodatkowe

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Pierścień WOK
HZ298114	Ruszt pod mały garnek
HZ32WA00	Bezprzewodowa termosonda
HZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HZ9SE060	6 elementowy zestaw garnków

Płyta gazowa na szkło hartowanym z technologią stepFlame z precyzyjną kontrolą płomienia, zdejmowanymi pokrętkami i dzielonymi rusztami, które ułatwiają czyszczenie.

- ✓ Powierzchnia z czarnego szkła hartowanego: niesamowicie odporna na ciepło
- ✓ Blokada bezpieczeństwa gazu: w przypadku zgaśnięcia płomienia natychmiast zatrzymuje przepływ gazu, zapewniając bezpieczeństwo
- ✓ Częściowo łączone ruszty żeliwne: prosta obsługa i łatwe czyszczenie
- ✓ Technologia stepFlame: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali
- ✓ Zdejmowalne metalowe pokrętła: łatwo zdejmowane dla wygodnego czyszczenia i precyzji gotowania

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Rodzaj grzania: Gazowy
Liczba pól grzewczych:5
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Szerokość: 752 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 54x752x520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 168 x 798 x 596 mm
Ciężar netto: 19.9 kg
Masa brutto (kg): 22.4 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:Przód
Materiał powierzchni płyty grzewczej:Szkło hartowane
Kolor powierzchni:Czarny
Kolor ramki:Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
Kod EAN: 4242003966778
Moc przyłączeniowa gazu: 11500 W
Natężenie: 3 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz):50; 60 Hz



iQ500, Płyta gazowa, 75 cm, Szkło hartowane, Czarny EP7A6QI40

Wyposażenie

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- Ruszty żeliwne, dzielone
- pokrętki metalowe

Komfort użytkowania

- stepFlame: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokrętła mieczykowe, z przodu: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik przedni: palnik Wok do 4 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od gazu)

Utrzymywanie w czystości

- Zdejmowane pokrętła ułatwiają utrzymywanie w czystości powierzchni płyty między pokrętkami.
- Ruszta nadają się do mycia w zmywarce
- Ruszty żeliwne, dzielone: niewielka waga i kompaktowa forma, a jednocześnie wysoka stabilność dzięki jednolitej powierzchni.

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 54 x 752 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 20 mm
- W przypadku montażu na równi z blatem należy zachować wysokość blatu kuchennego 30mm.
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 11.5 kW

iQ500, Płyta gazowa, 75 cm, Szkło hartowane, Czarny EP7A6QI40

Rysunki wymiarowe

